

Гидроцилиндр КГЦ826.100-63-S

Давление, МПа:

номинальное -25,

максимальное -30,

Усилие на штоке, кН:

толкающее -186,5,

тянущее -112,5.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы: "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ826.100-63-450, Ту, Ну, Ду.



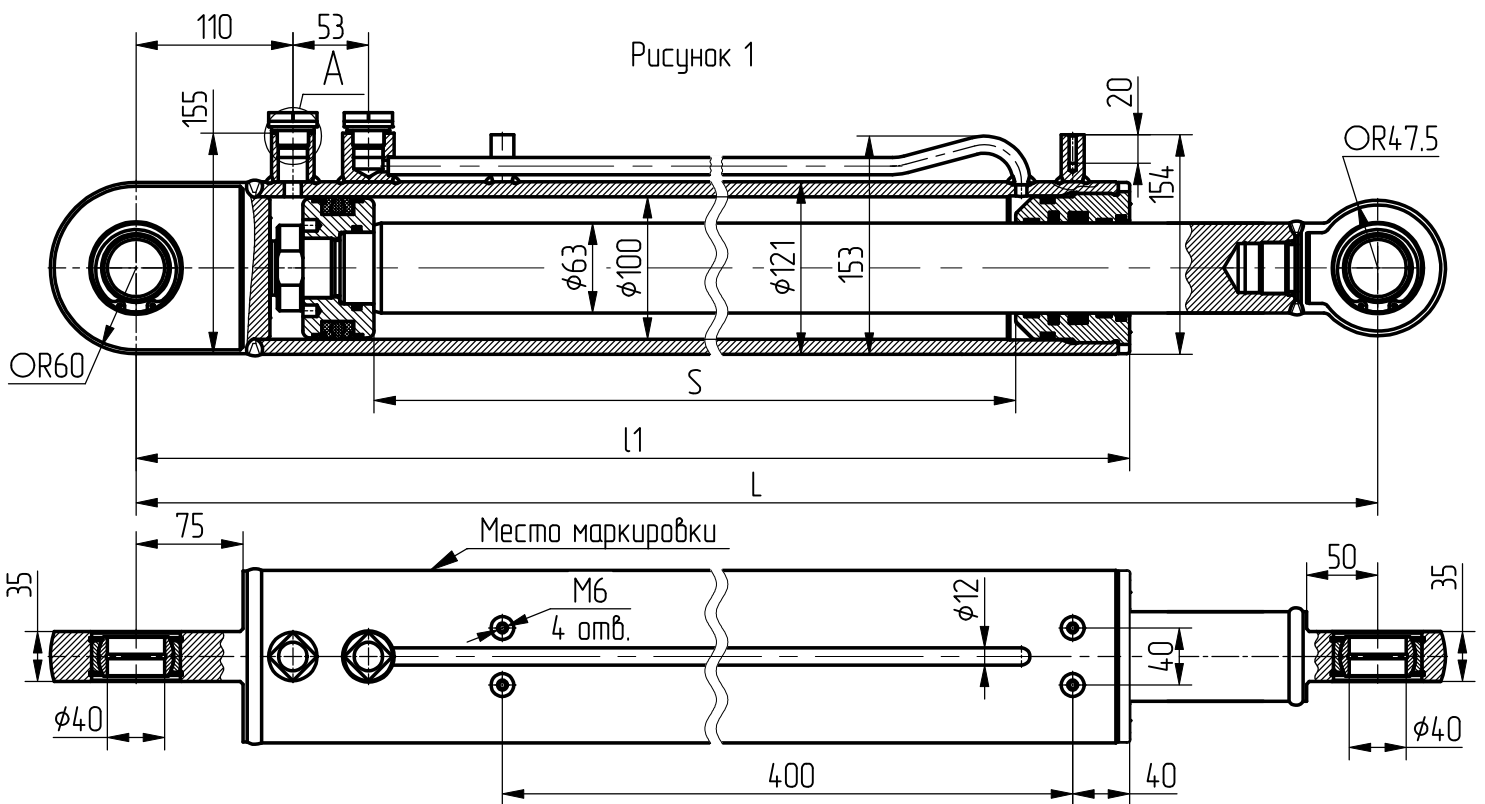


Рисунок 2 (1:2)

Остальное - смотри рисунок 1

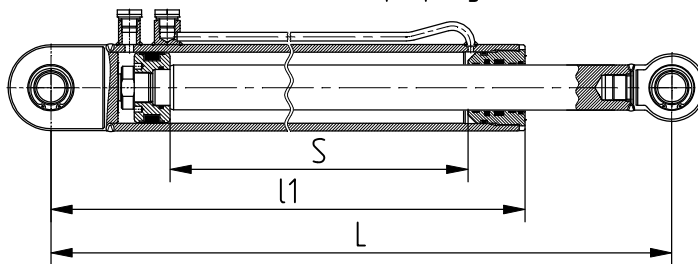

A (2:1)



Обозначение	Рис.	Размеры, мм					Масса, кг	Применяемость
		S		L		l1		
		номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.			
КГЦ826.100-63-450	1	450	+3	871	±1,5	697	Гидроцилиндр системы управления поворотом и отвалом	
КГЦ826-01.100-63-250	2	250		615		497		