

Гидроцилиндр КГЦ100.50-500А

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -119.4,

Масса, кг -37.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы: "TRELLEBORG".

Пример маркировки: КГЦ100.50-500А, Ту, Ну, Ду.

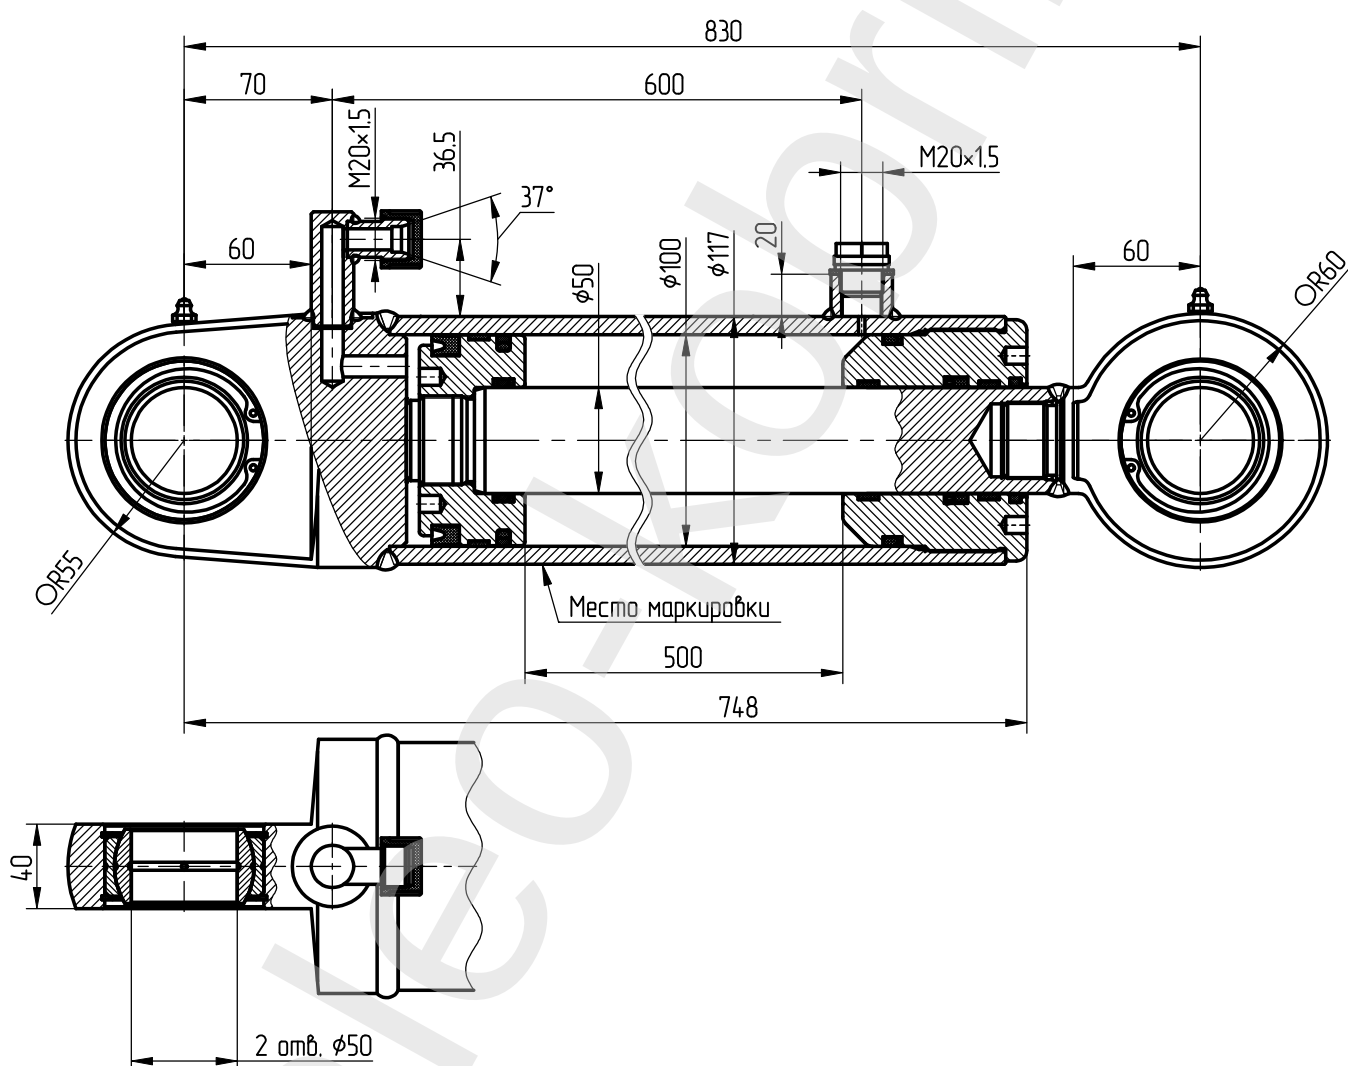

Применяемость: гидроцилиндр плугов: ППО-5-40; ППО-4-40.