

Гидроцилиндр КГЦ100.50-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -119.4,

тянущее -89.5.

Уплотнения по штоку фирмы: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ100.50-500-01, Ту, Ну, Ду.

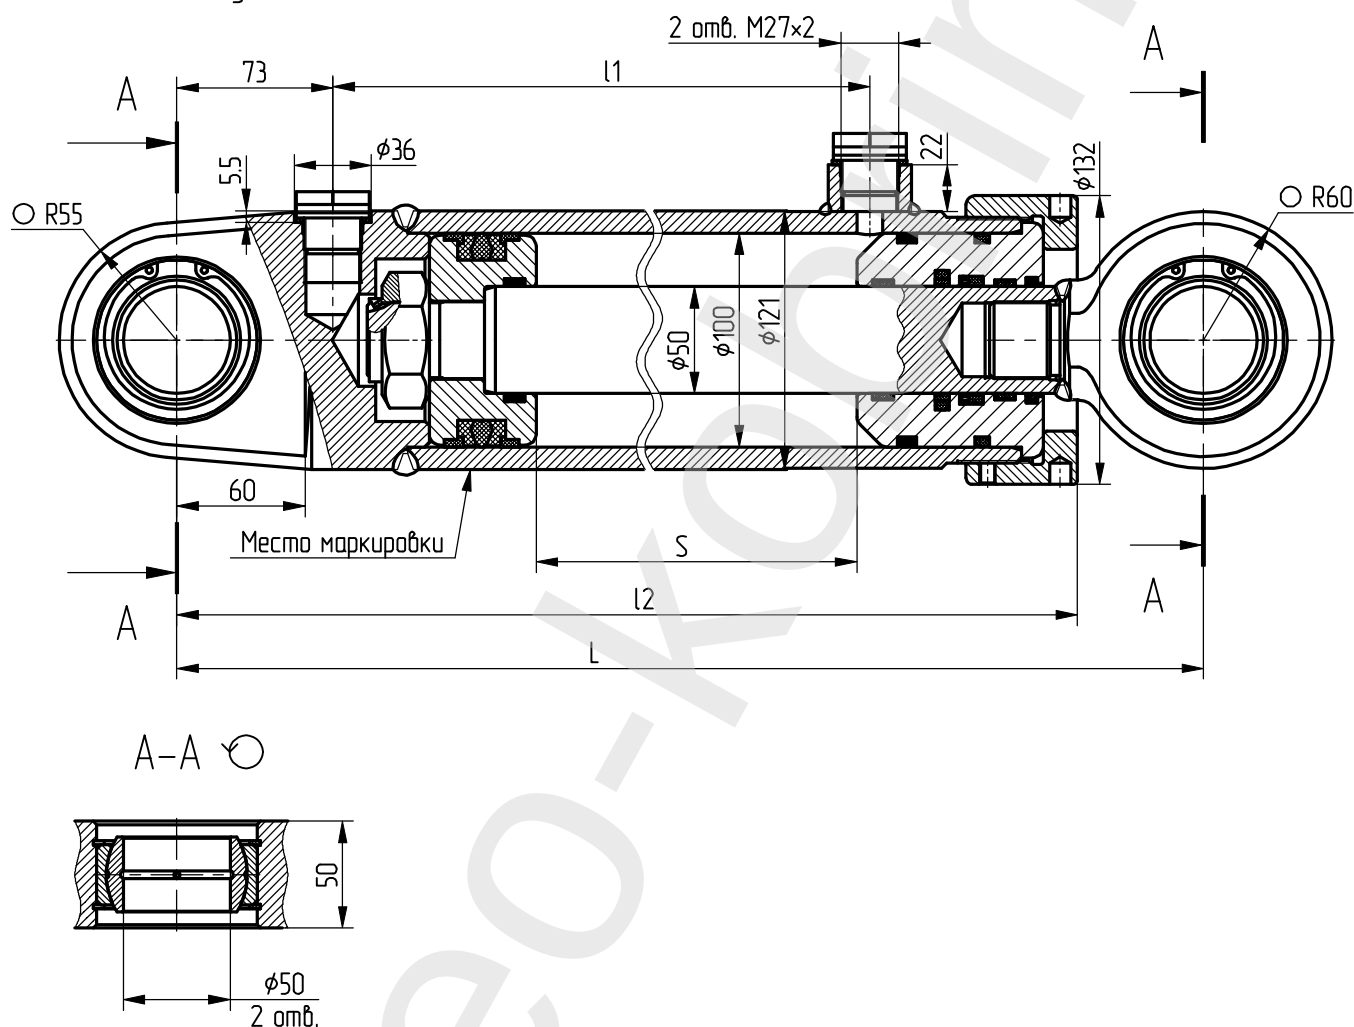

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	l1	l2		
КГЦ100.50-400	400	730	501	671	40,9	
КГЦ100.50-500-01	500	830	601	771	45,3	Г/ц подъема отвала снегоуборочной машины СОО "Евромаш"
КГЦ100.50-630-02	630	960	731	901	51,0	
КГЦ100.50-725-03	725	1055	826	996	55,2	Подъем стрелы манипулятора ШАС-406 РУП "ДСИ-филиал ОМЗ" г. Фаниполь
КГЦ100.50-1000-04	1000	1330	1101	1271	67,3	Подъем крышки (4.5т) оборудования. Фирма "Дайна"