

Гидроцилиндр КГЦ1005.60-32-250

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -42,9

тянущее -30,7

Масса, кг -8,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1005.60-32-250, Ty, Hy, Dy.

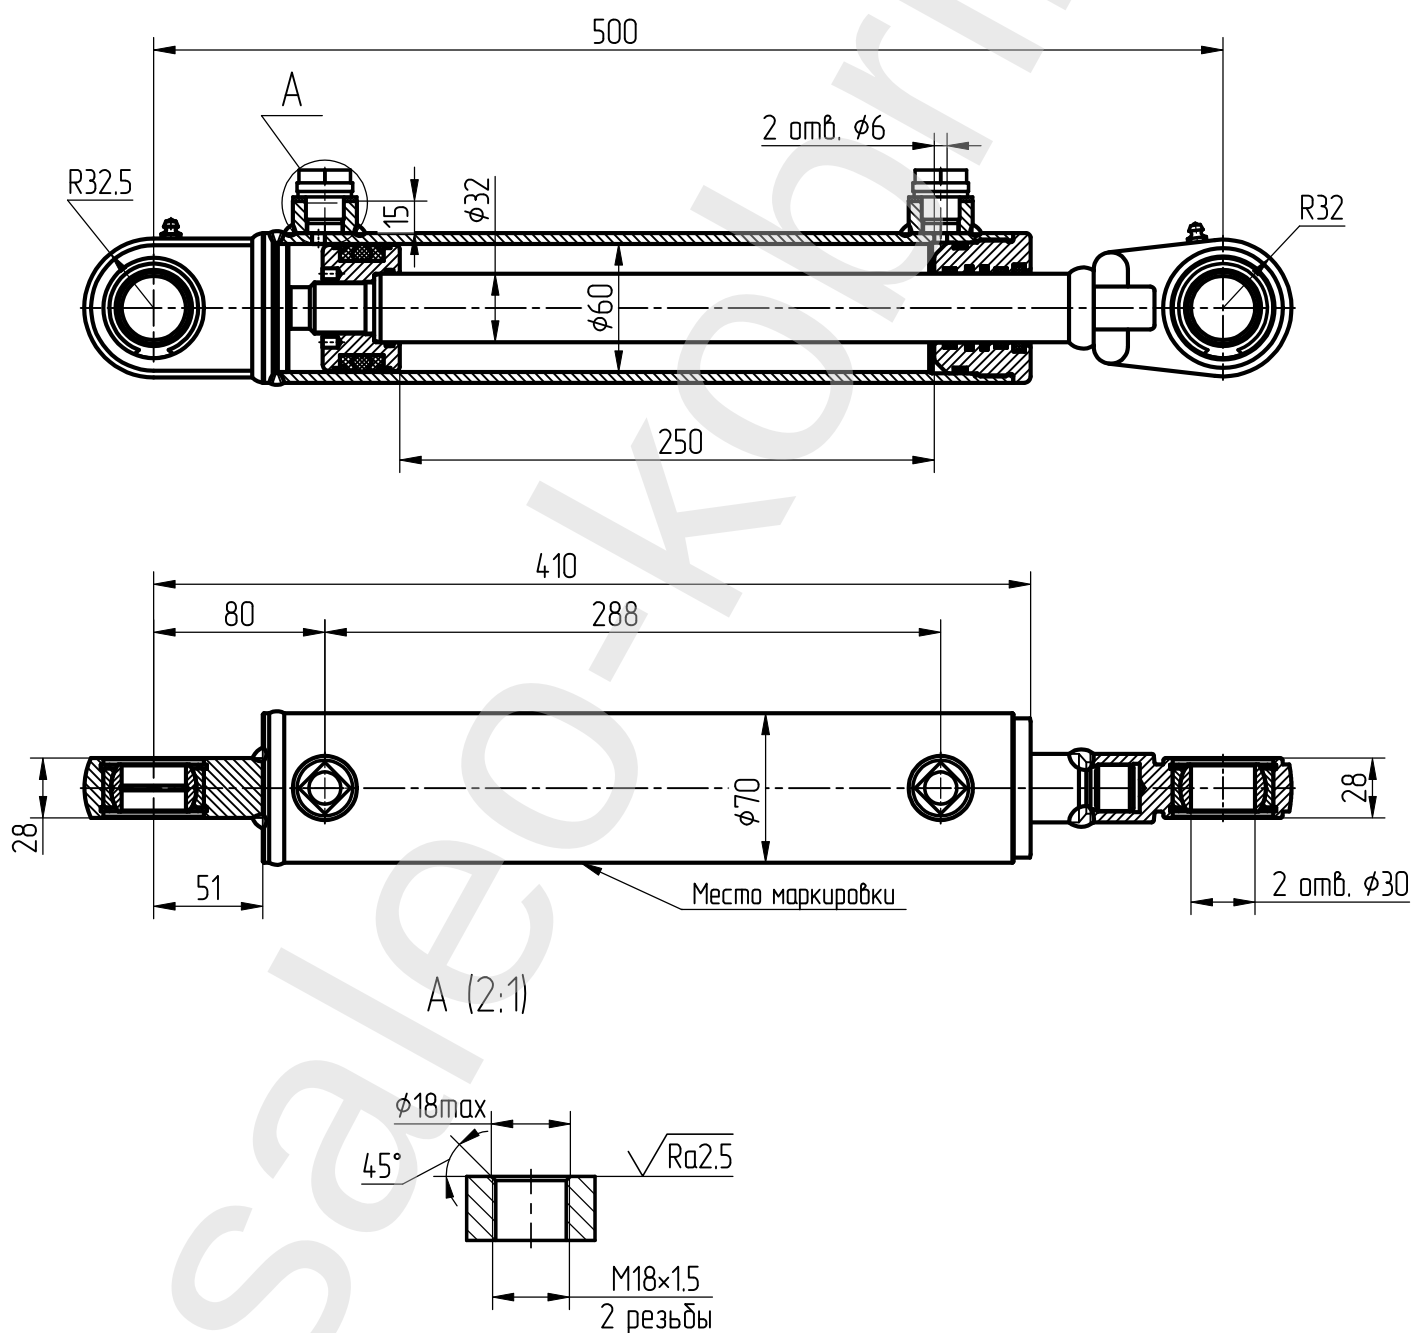

Применяемость: гидроцилиндр катушки экскаватора-дреноукладчика АМКОДОР- 652.