

Гидроцилиндр КГЦ1006.4-120-3020

Применяемые уплотнения
компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ1006.4-120-3020 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	771
II	100	775
III	80	743
IV	56	751
Общий ход		3020

Номинальное давление, МПа – 16

Максимальное давление, МПа – 20

Количество звеньев – 4


Усилие (при 20 МПа), кН: толкающее тянущее

– звено I – 240.7 – 25.8

– звено II – 170.8 – 21.6

– звено III – 113.0 – 17.4

– звено IV – 59.9 – 12.4

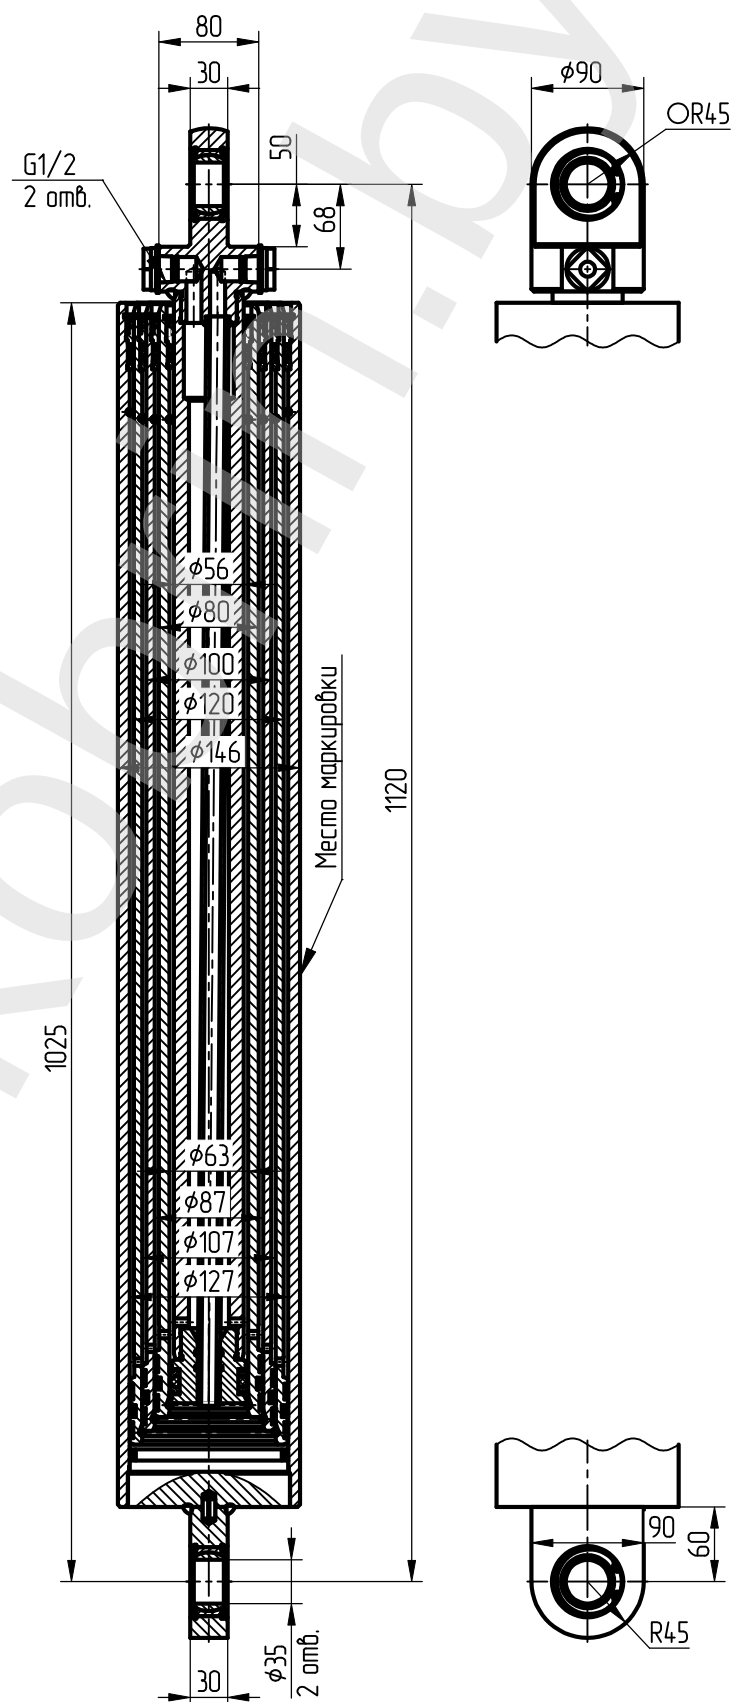

Применяемость: гидроцилиндр коммунальной техники ОАО "Коммаш".