


Гидроцилиндр КГЦ1009.63-45-1480

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1009.63-45-1480;

ОАО "САЛЕО-Кобрин"; Ну; Ду.

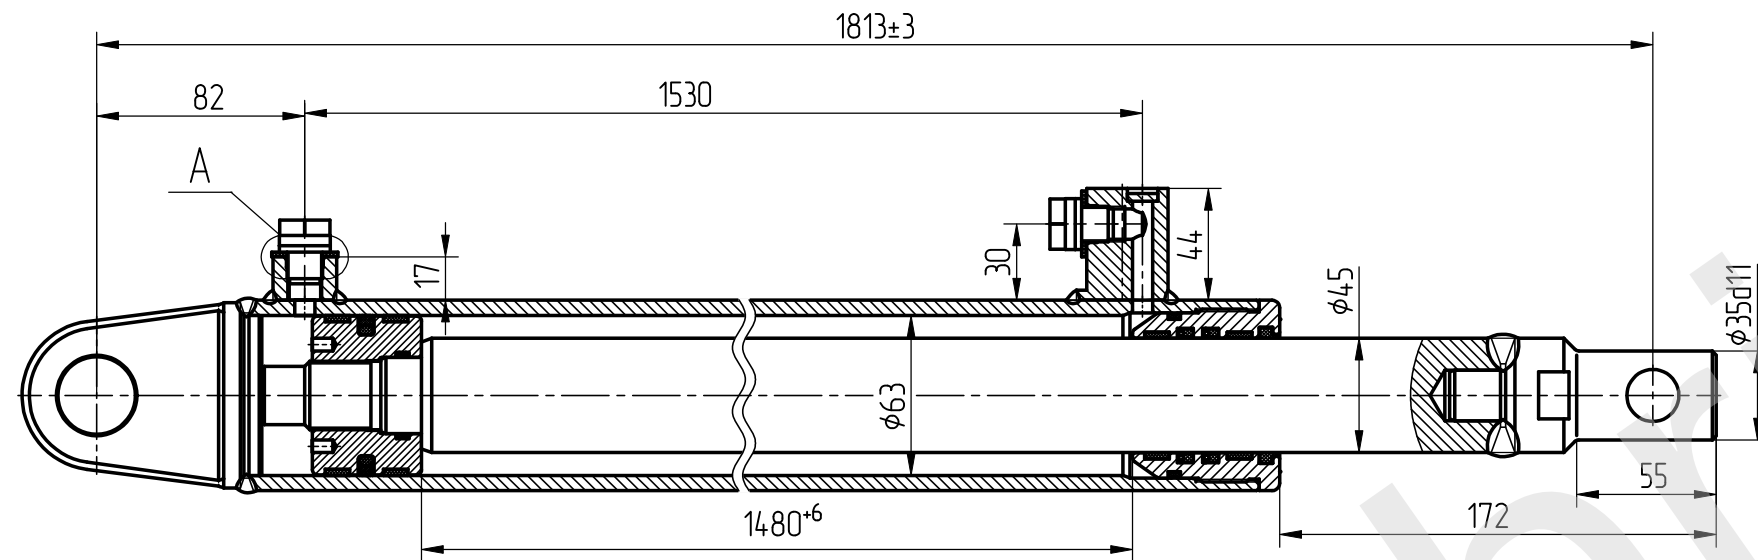

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -24

страгивания, не более -2.0

холостого хода, не более -1.5

Усилие на штоке, кН:

толкающее -59,2

тянущее -29,0

Масса, кг -39,8

Температурный диапазон окружающей среды при

эксплуатации, °C от -40 °C до +40 °C.

Группа условий хранения - 2 по ГОСТ 15150

(температура воздуха от -50 °C до +40 °C).

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля, на который установлен данный тип гидроцилиндра;

Гидроцилиндры, установленные на машине, хранятся в соответствии с инструкцией этой машины.

При хранении гидроцилиндров отдельно от машины штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

- грунтовка алкидная Белакор 02 ТУ РБ 600112981.013;

Применяемость: гидроцилиндр для...

г. Челябинск, Россия.

