
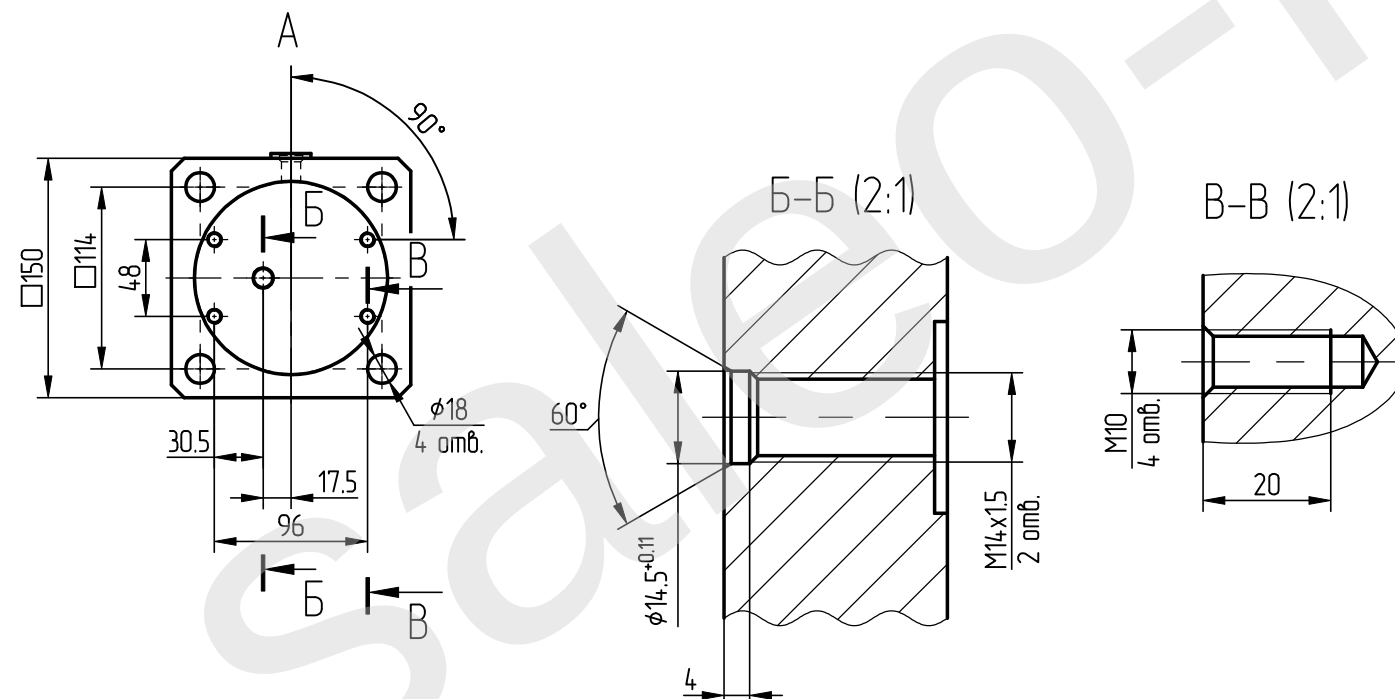


Гидроцилиндр КГЦ1010.100-80-500

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1010.100-80-500;

ОАО "САЛЕО-Кобрин"; Ну; Ду.

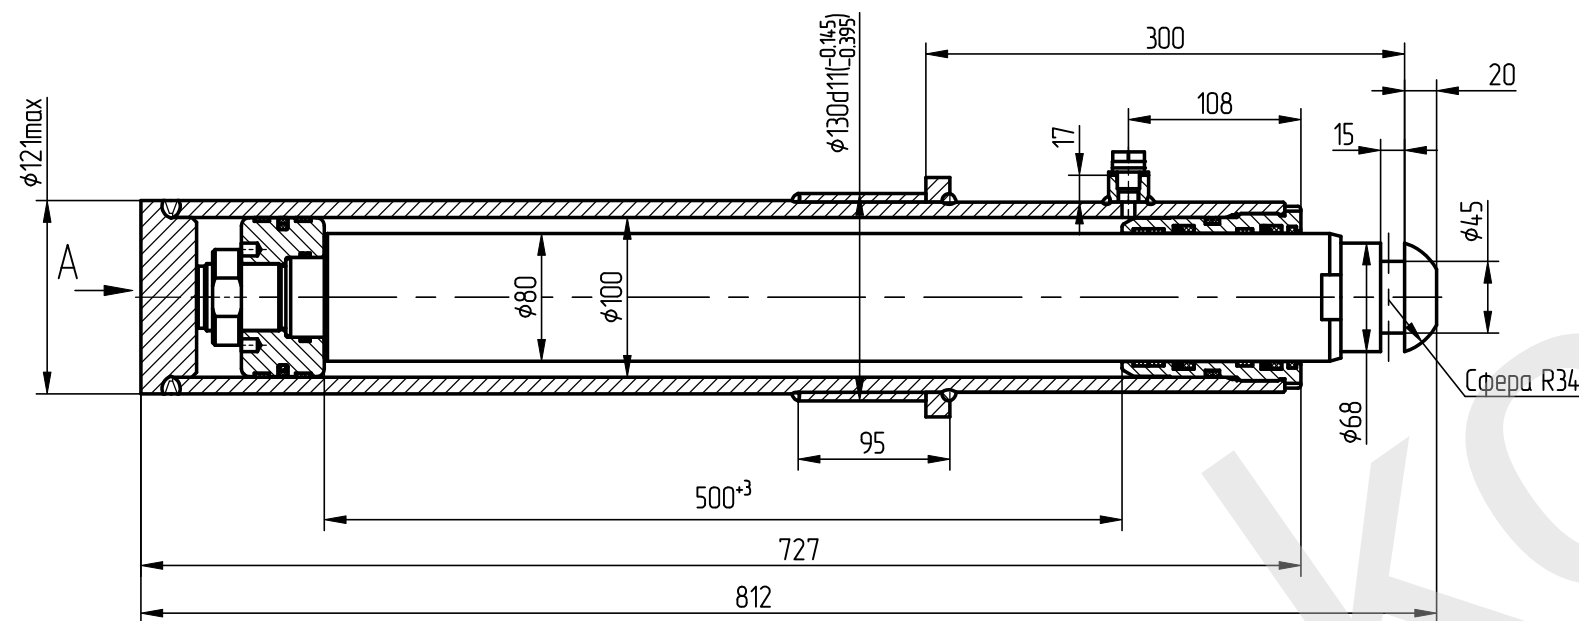

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -24

страгивания, не более -2,0

холостого хода, не более -1,5

Усилие на штоке, кН:

толкающее -149,2

тянущее -53,7

Масса, кг -56,1

Температурный диапазон окружающей среды при

эксплуатации, °C от -40 °C до +40 °C

Группа условий хранения - 2 по ГОСТ 15150

(температура воздуха от -50 °C до +40 °C).

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля, на который установлен данный тип гидроцилиндра.

Гидроцилиндры, установленные на машине, хранятся в соответствии с инструкцией этой машины.

При хранении гидроцилиндров отдельно от машины штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

-грунтовка Белакар 02 ТУ РБ 600112981.013,

-эмаль алкидная Белакар 12 ТУ РБ 06075370.002.

Толщина сухой пленки 60...80 мкм.

Применяемость: гидроцилиндр для КС-45734

г. Челябинск, Россия.