

Гидроцилиндр КГЦ1012.80-63-740

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -76,4

тянущее -29

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ1012.80-63-740, Ту, Ну, Ду.

Обозначение	Рисунок	Масса, кг
КГЦ1012.80-63-740	1	40.9
КГЦ1012-01.80-63-740	2	42.3

Рисунок 1



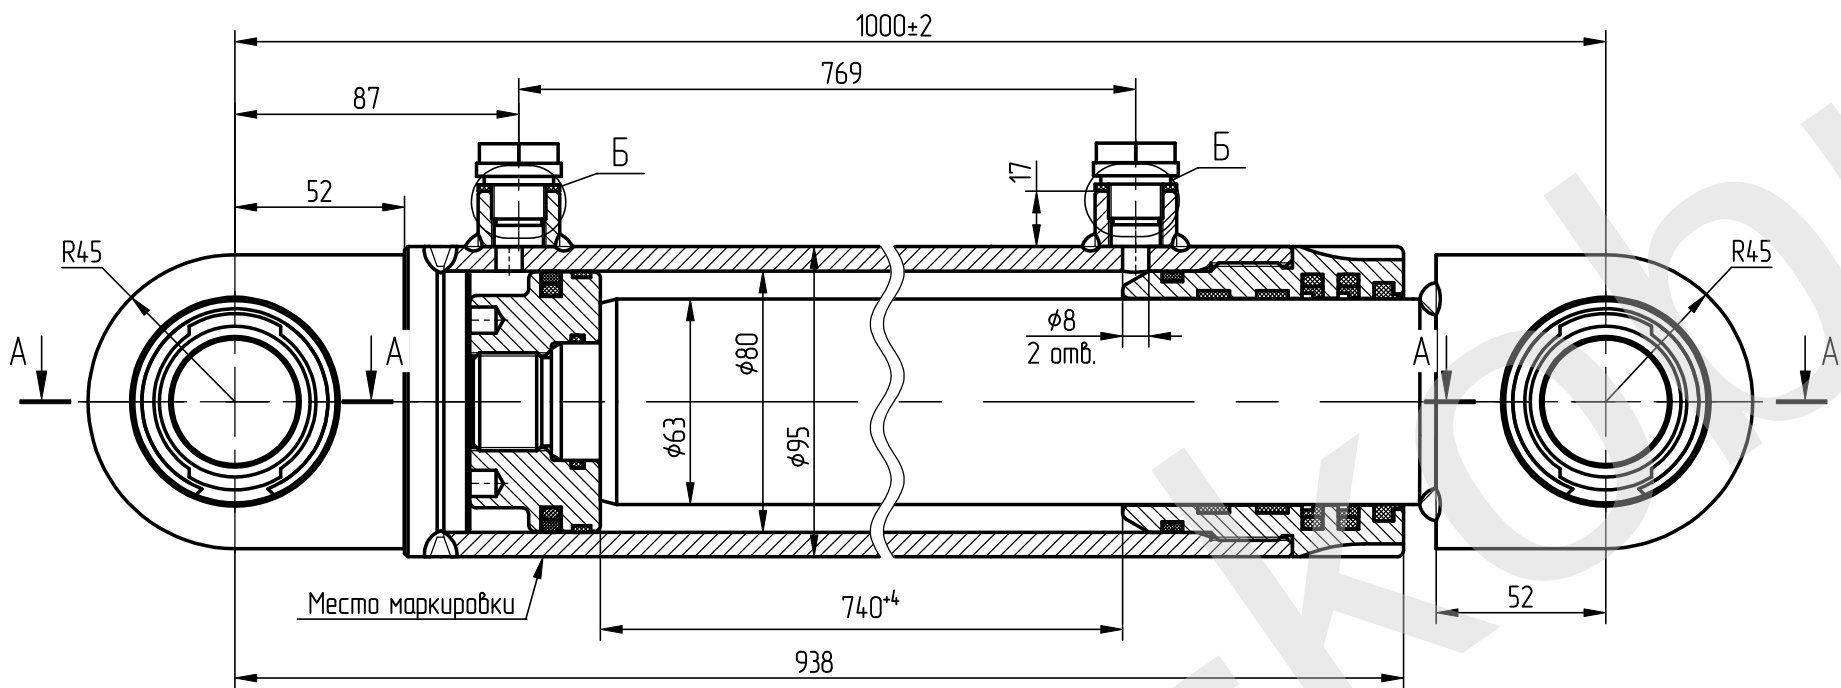


Рисунок 2 (1:2)


Остальное - смотри рисунок 1

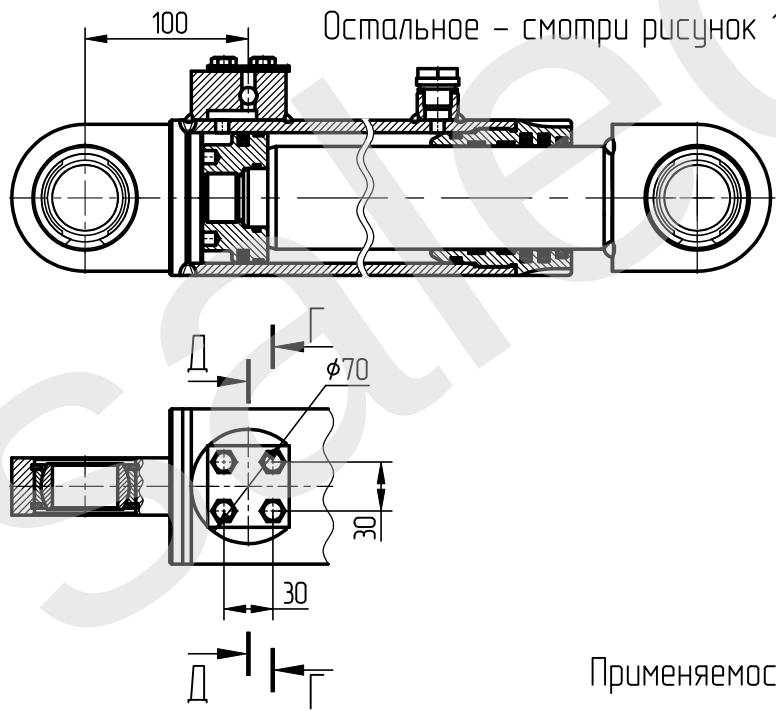


A-A




Г-Г (2:1)

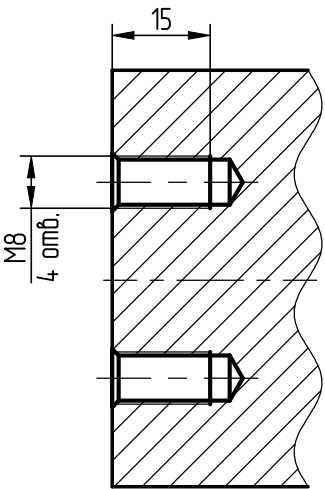

Б (2:1)

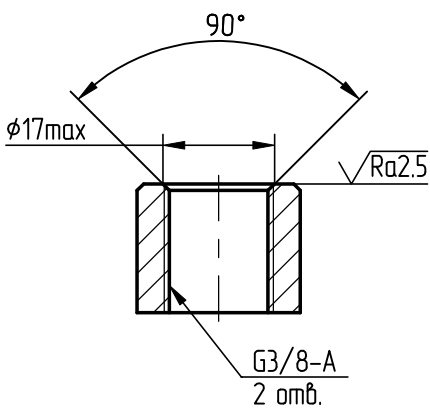

Д-Д (2:1)

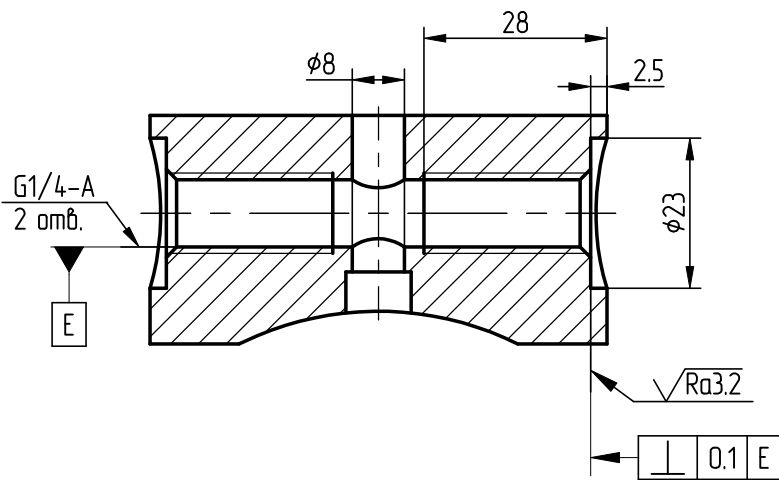

Применяемость: гидроцилиндр для мусоровоза с задней загрузкой типа МА3-5904, ОАО "Могилевтрансмаш".