


Гидроцилиндр КГЦ1013.160-80-200

Уплотнение по поршню и штоку компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1013.160-80-200, Ту, Ну, Ду.

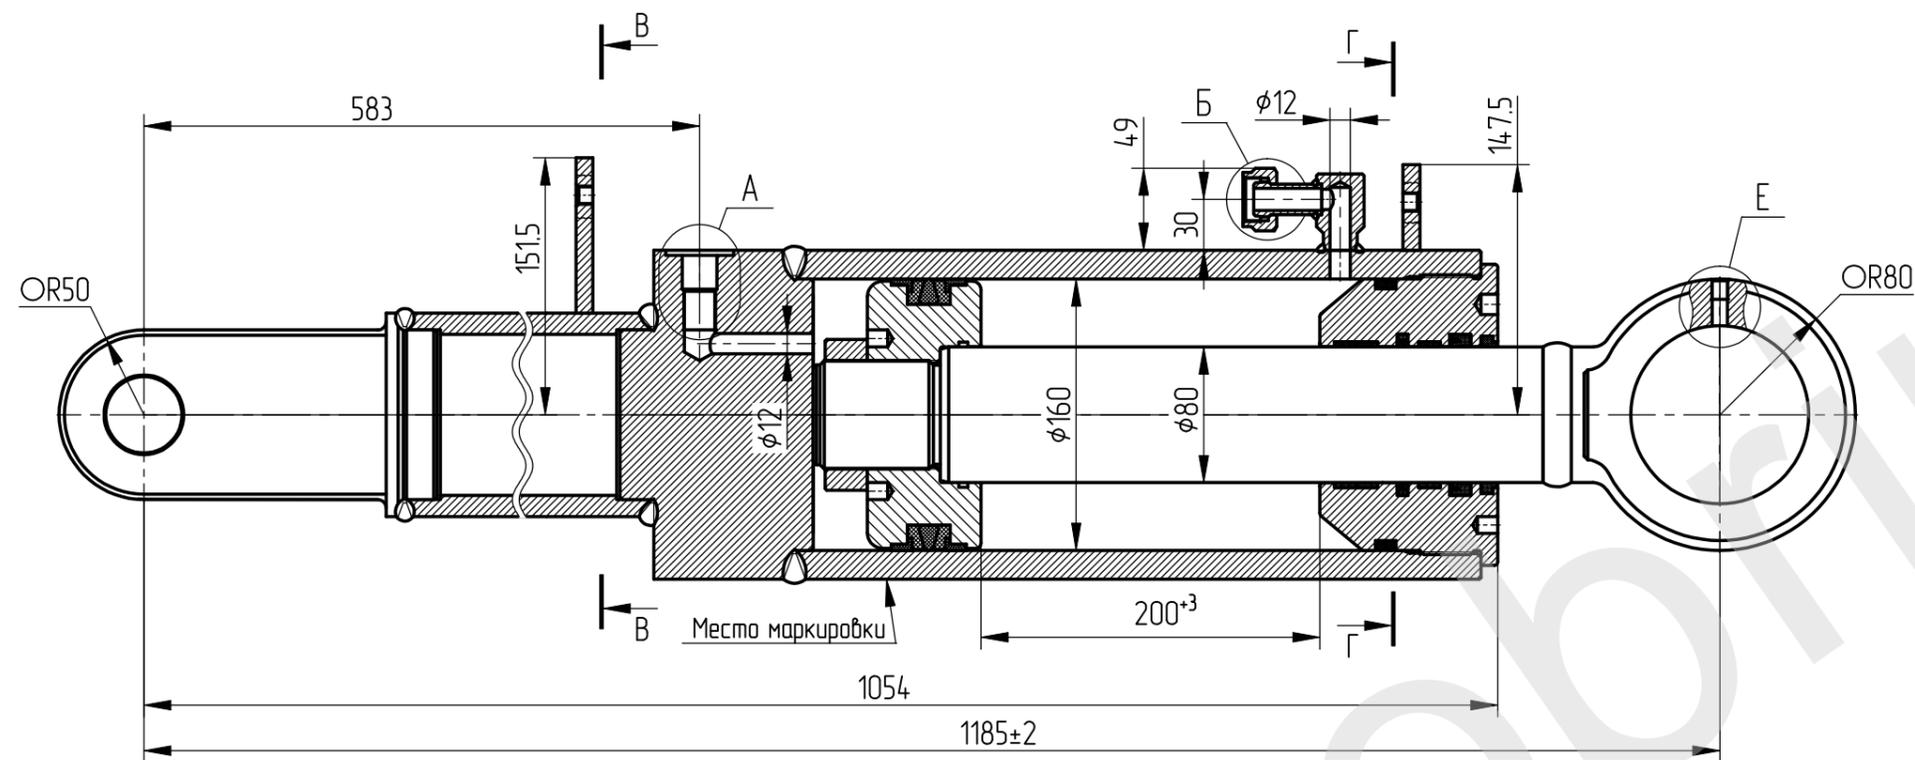

Давление, МПа:	
номинальное	-20
максимальное	-25
страгивания, не более	-1,5
холостого хода, не более	-2,0








Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-382,0
тянущее	-286,5
Масса, кг	-111,7

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 02 ТУ РБ 600112981.013;

Применяемость: гидроцилиндр для бульдозера.

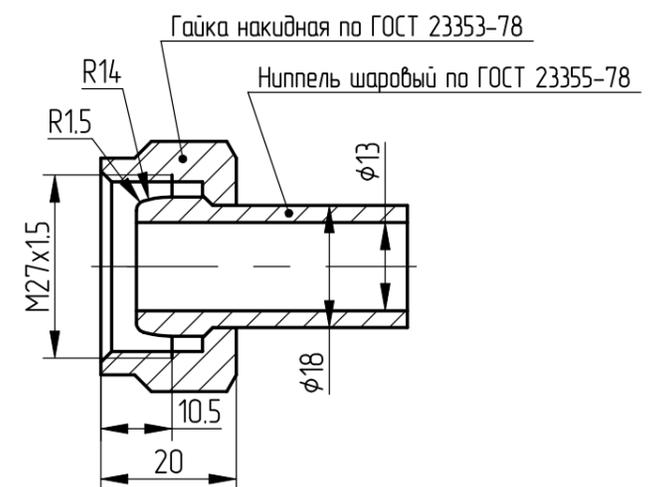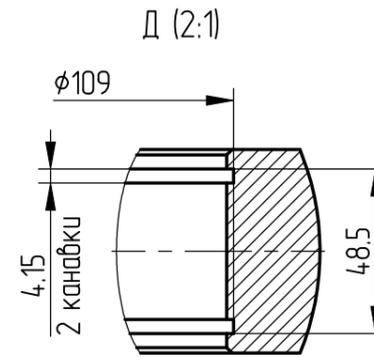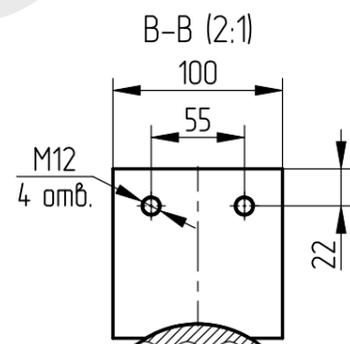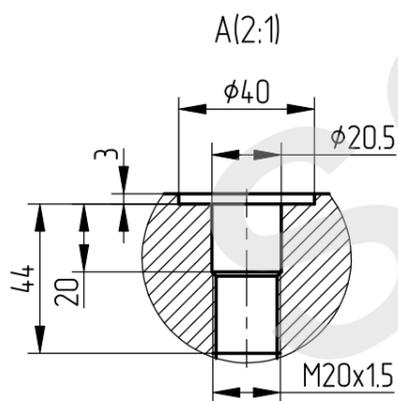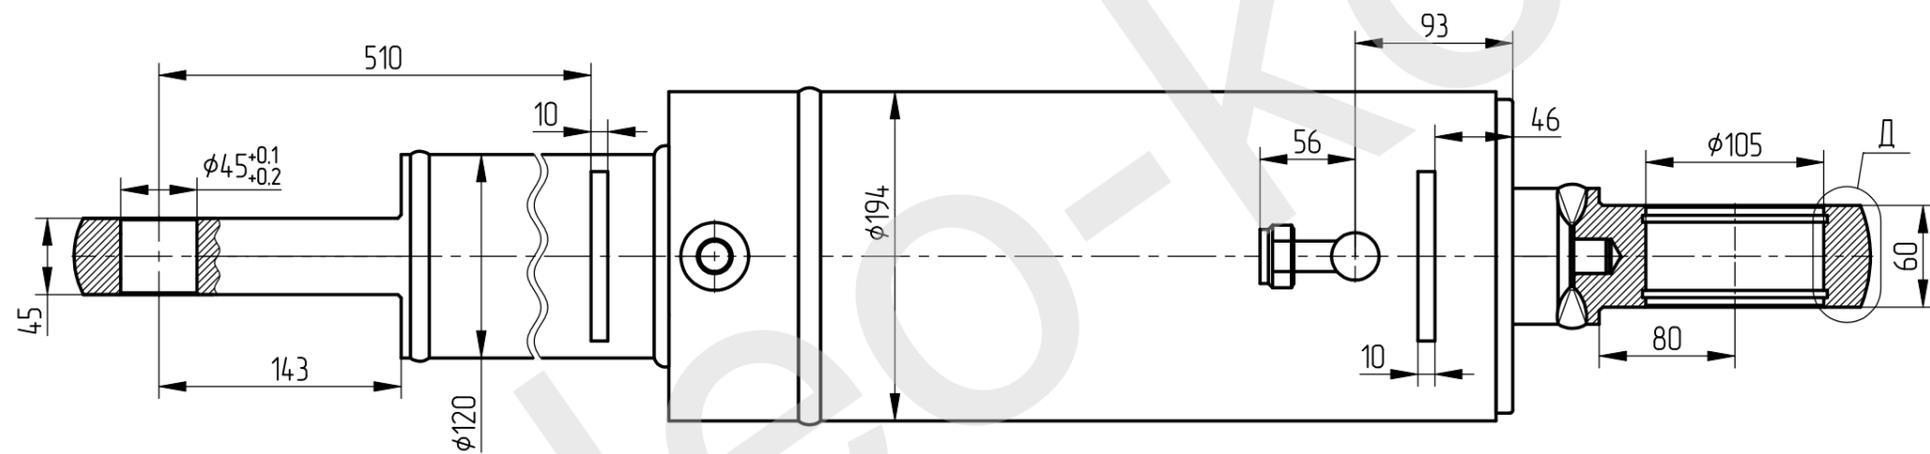

Б(2:1)