

Гидроцилиндр КГЦ1016.80-50-620

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-76,4
-----------	-------


тянущее	-46,6
---------	-------

MACCO, K2 -30,9

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1016.80-50-620, Ту, Ну, Ду.

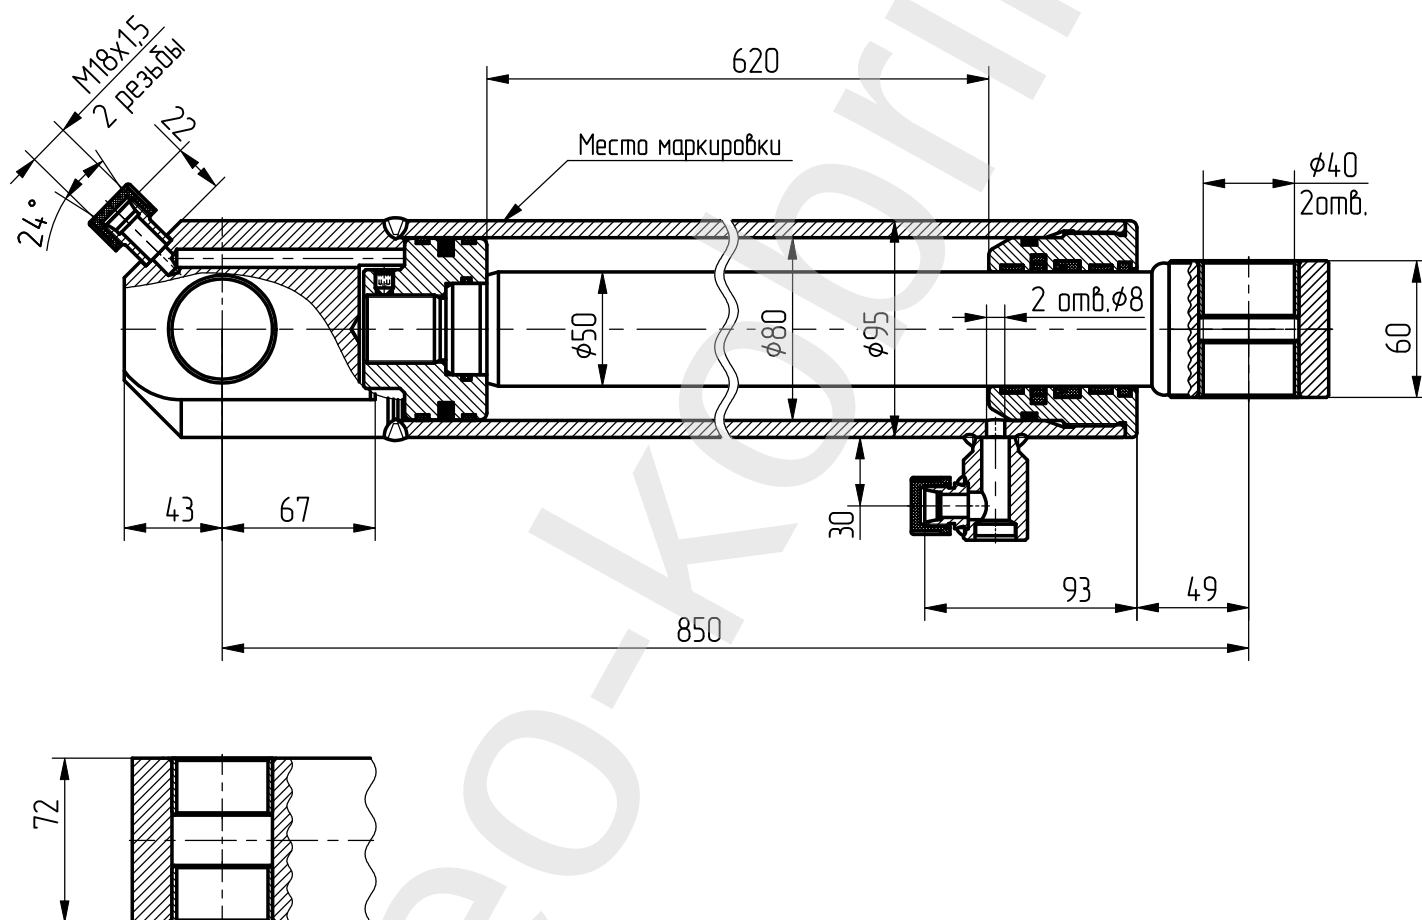

Применяемость: гидроцилиндр ковша машины "Амкодор 208ЕМ".