

Гидроцилиндр КГЦ1018.70-40-710

Давление, МПа:

номинальное	-20
-------------	-----

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-73,1
-----------	-------


тянущее	-49,2
---------	-------

MACCA, K2 -21,7


Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1018.70-40-710, Ту, Ну, Ду.

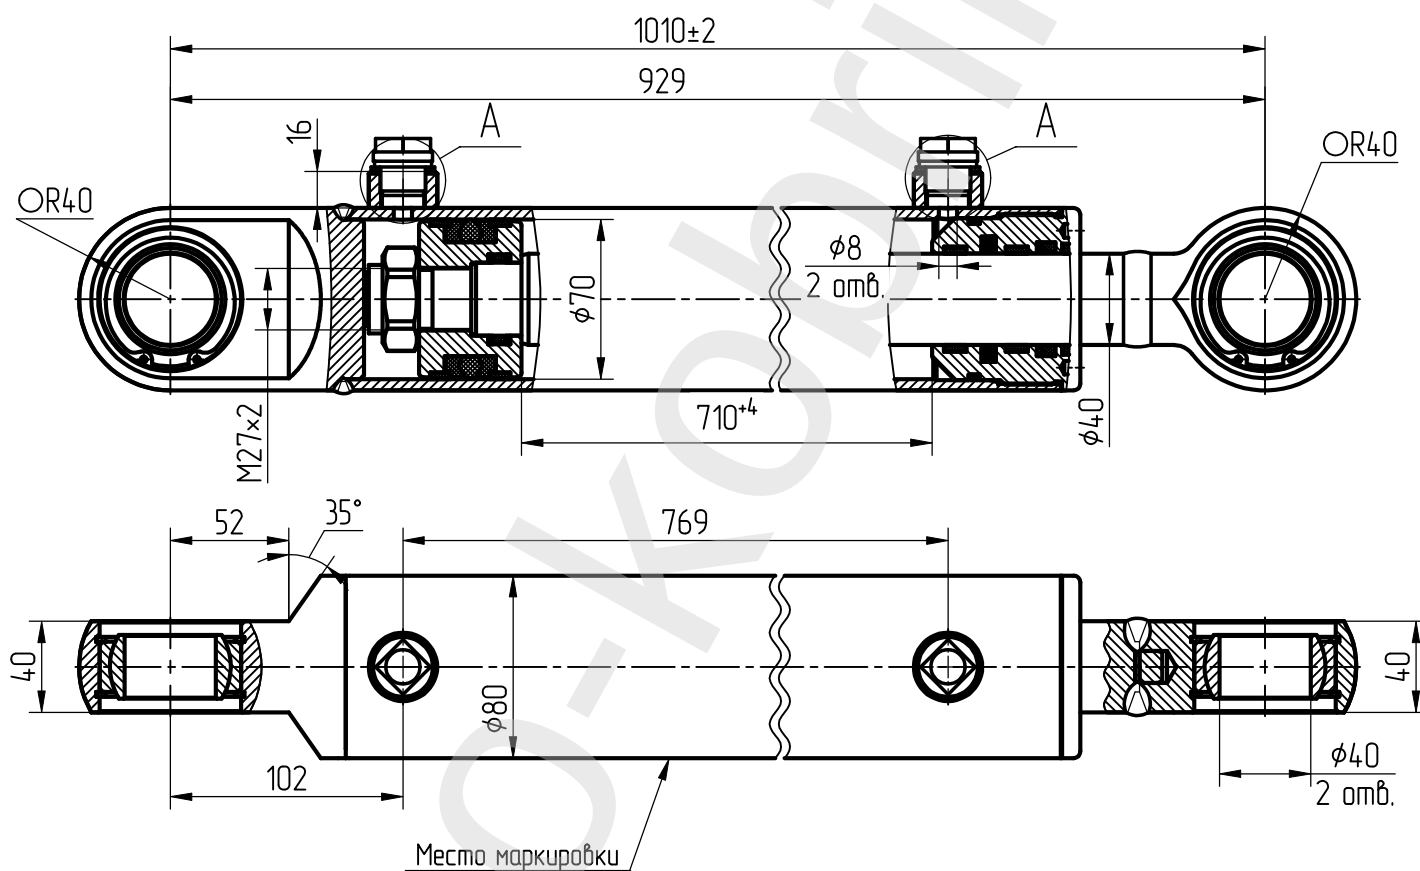

A (2:1)

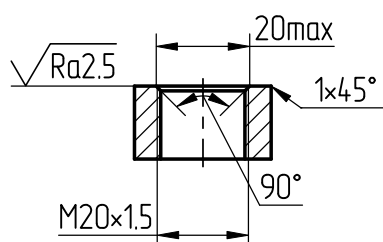

Применяемость: гидроцилиндр стрелы погрузчика ОПФ-12 производства "МТЗ".