

Гидроцилиндр КГЦ1023.80-40-85

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:




толкающее -95,5

тянущее -71,6

Масса, кг -13,9

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1023.80-40-85, Ту, Ну, Ду.

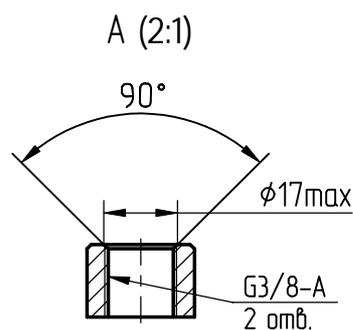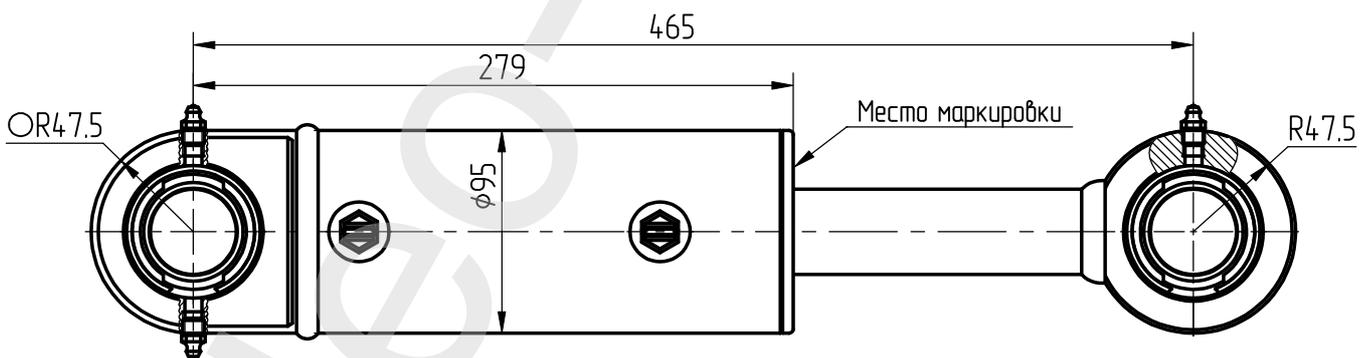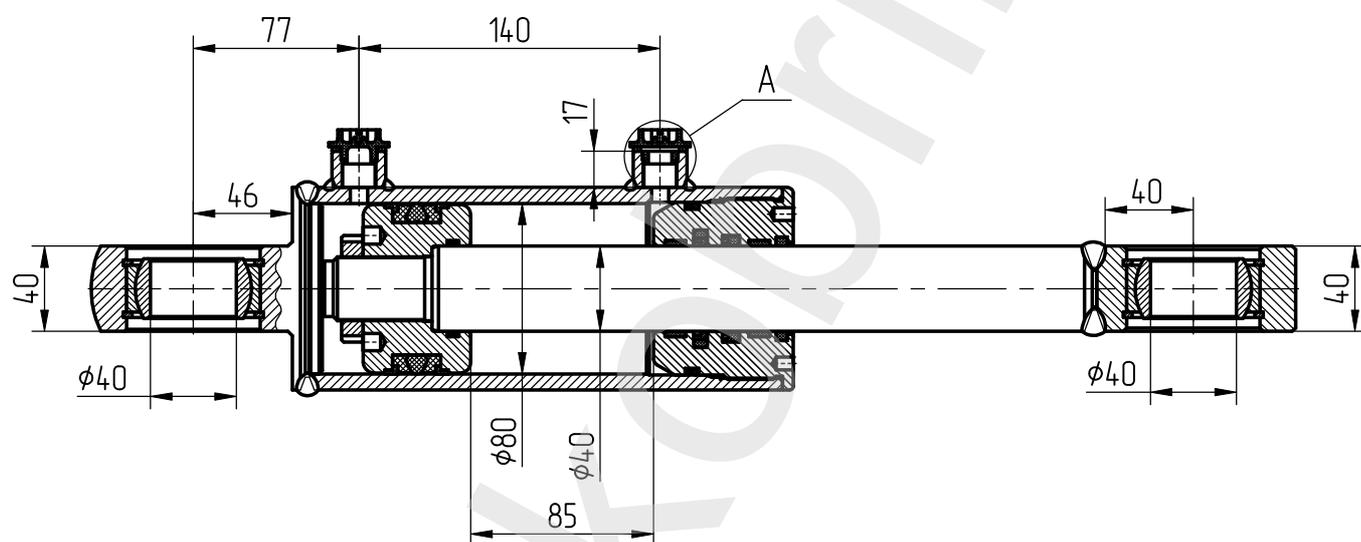

Применяемость: гидроцилиндр смещения полурам машины " Амкодор RT-140А".