

Гидроцилиндр КГЦ1024.100-50-255

Давление, МПа:

номинальное -30

максимальное -35

Усилие на штоке, кН:


толкающее -223,8

тянущее -167,9

Масса, кг -36,8

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1024.100-50-255, Ту, Ну, Ду.

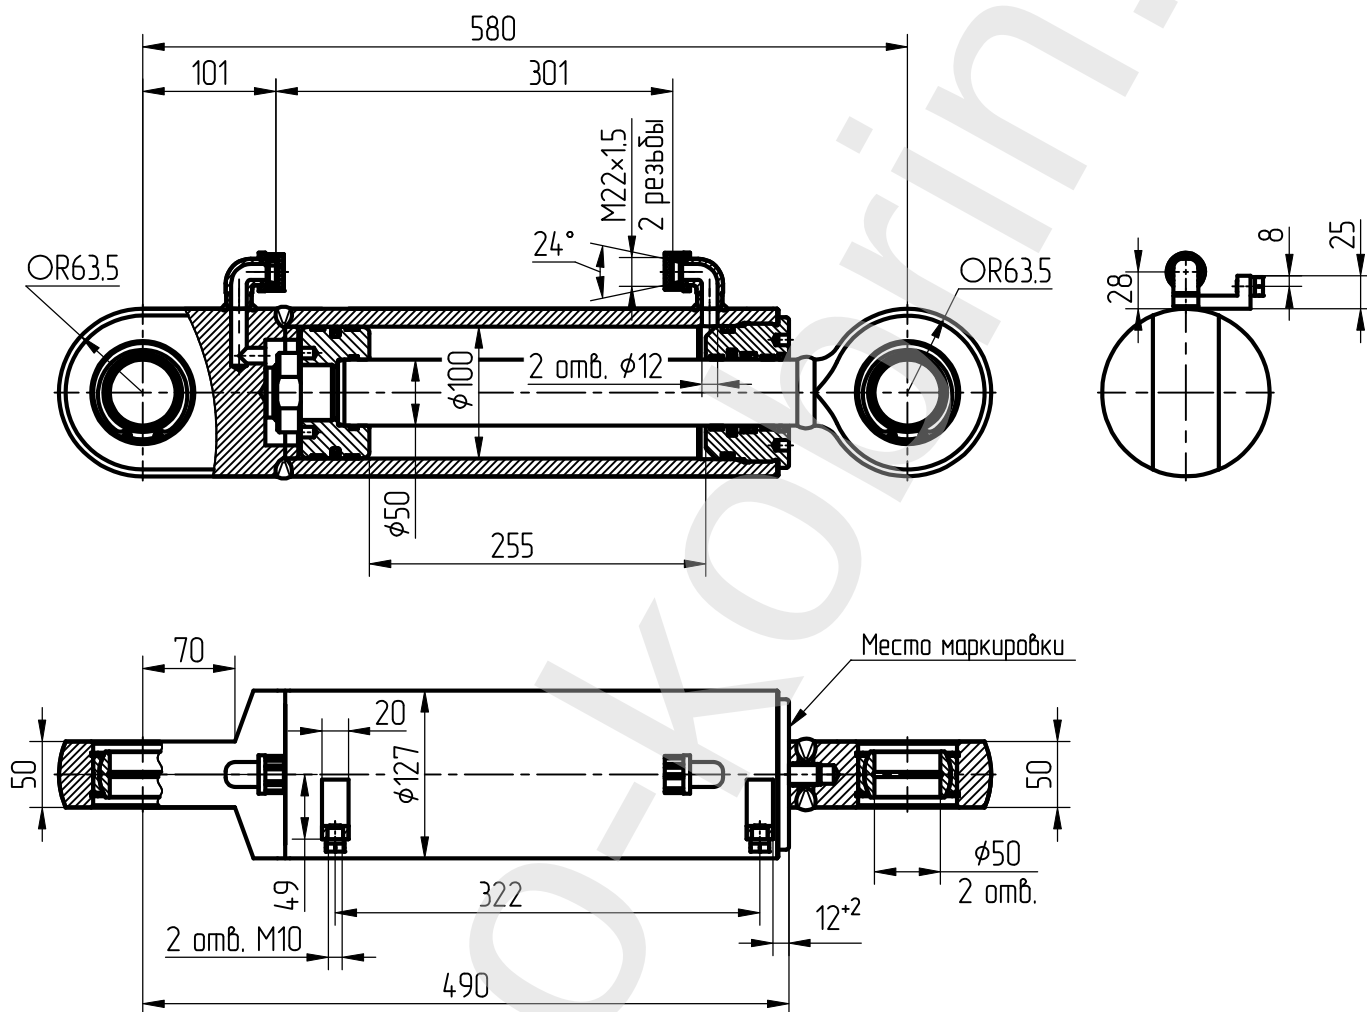

Применяемость: гидроцилиндр качания гитары машин "Амкодор FF1461", "Амкодор FF1681";

"Амкодор FH3061", "Амкодор FH3081".