


Гидроцилиндр КГЦ1025.125-63-320

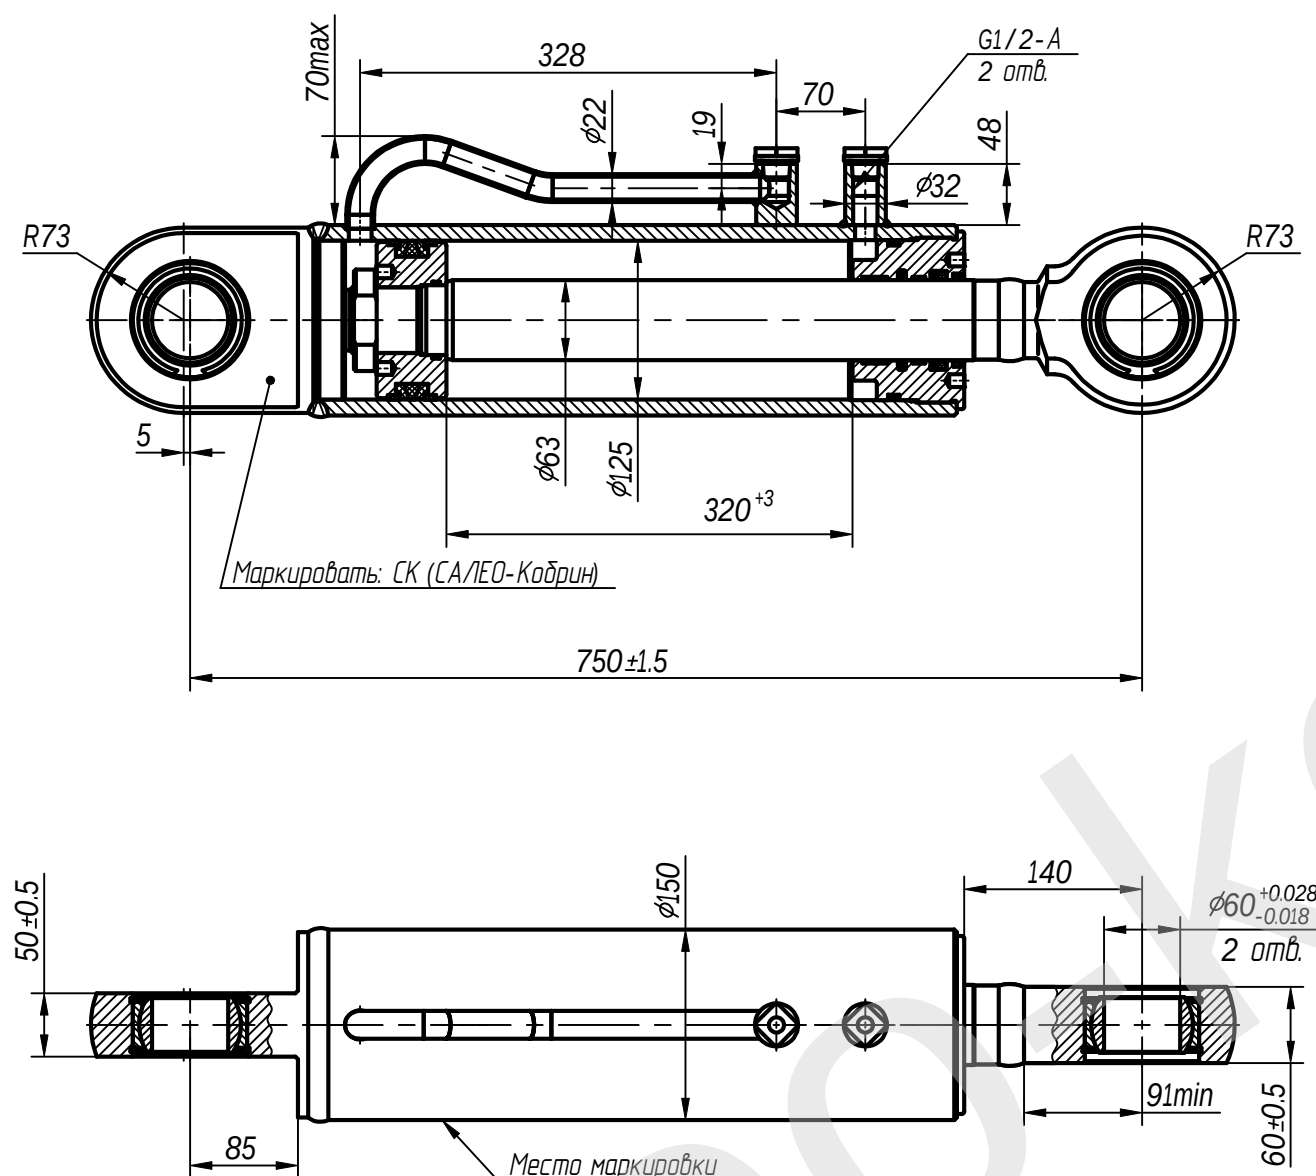

Уплотнения компаний "GAPI GROUP", "Trelleborg".

Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95:

КГЦ1025.125-63-320; ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 25 МПа; (дата изготовления); СН
(порядковый номер по системе нумерации изготовителя).

Давление, МПа

номинальное - 25

максимальное - 28

страгивания, не более - 2.0

холостого хода, не более - 1.5

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 291.4

тянущее - 217.4

Температурный диапазон окружающей среды при

эксплуатации, °С - от -40 °С до +55 °С.

Температура рабочей жидкости - от -10 °С до +80 °С.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

- грунтовка алкидная Белакор 02 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: для мусоровоза КО-440В для АО "КОММАШ"

г. Арзамас, Россия.