
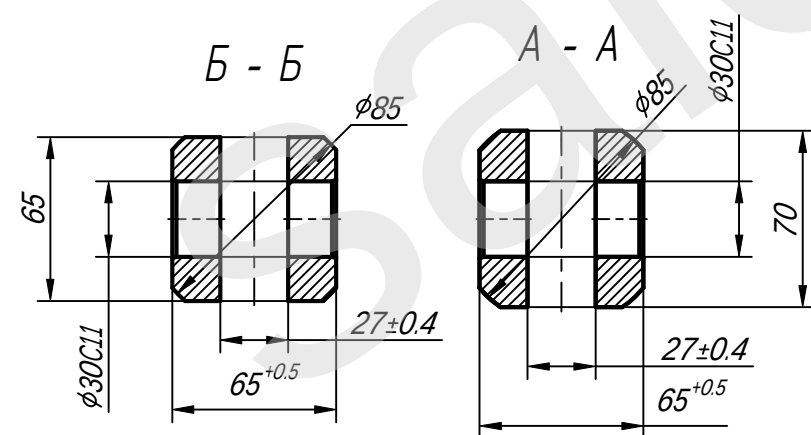
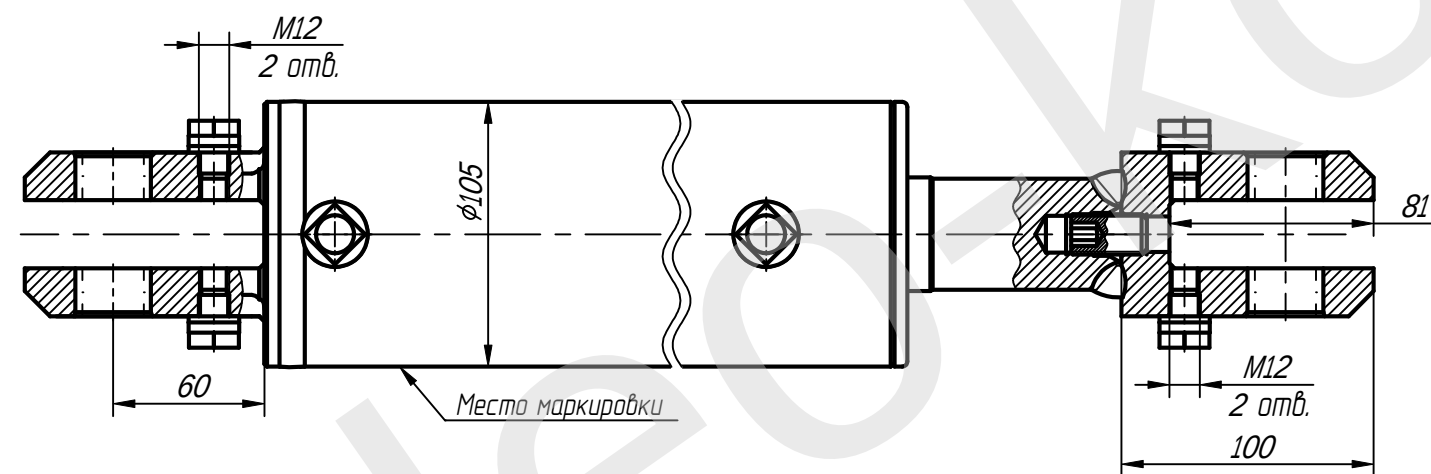


Гидроцилиндр КГЦ1026.90-45-S

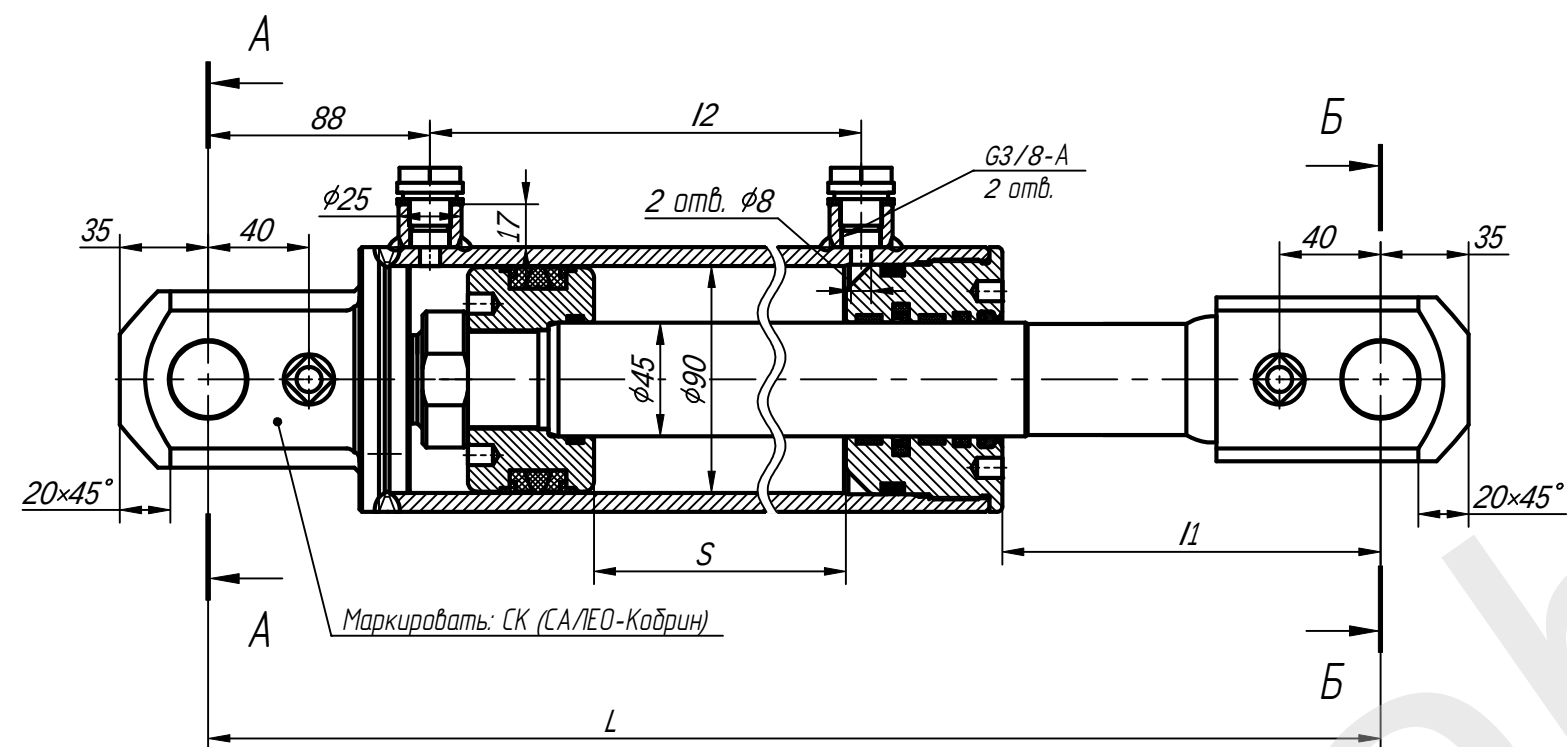

Уплотнения компаний "GAPI GROUP", "Trelleborg".

Маркировать ударным способом шрифтом 5-ПрЗ СТБ 992-95:

(Обозначение (см. табл.); ОАО "СА/ЛЕО-Кобрин"; 25 МПа; (дата изготовления); СН (порядковый номер по системе нумерации изготовителя).

Давление, МПа

номинальное - 25

максимальное - 28

страгивания, не более - 2.0

холостого хода, не более - 1.5

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 151.0

тянущее - 113.3

Температурный диапазон окружающей среды при

эксплуатации, °C - от -40°C до +55°C.

Температура рабочей жидкости - от -10°C до +80°C.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

| Обозначение          | Размеры, мм       |     |     |        | Масса, кг | Применяемость                                                             |
|----------------------|-------------------|-----|-----|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      | S                 | I1  | I2  | L      |           |                                                                           |
| КГЦ1026.90-45-700    | 700 <sup>+4</sup> | 150 | 771 | 1065±2 | 34,4      | для мусоровоза КО-440В для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.                |
| КГЦ1026-01.90-45-730 | 730 <sup>+4</sup> | 85  | 801 | 1030±2 | 34,5      | подъем заднего борта мусоровоза NORBA для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия. |