
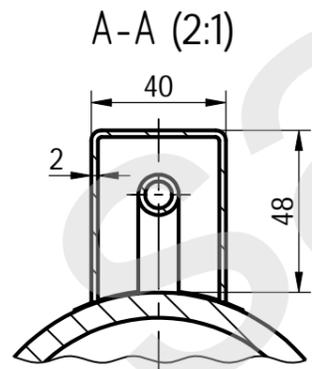
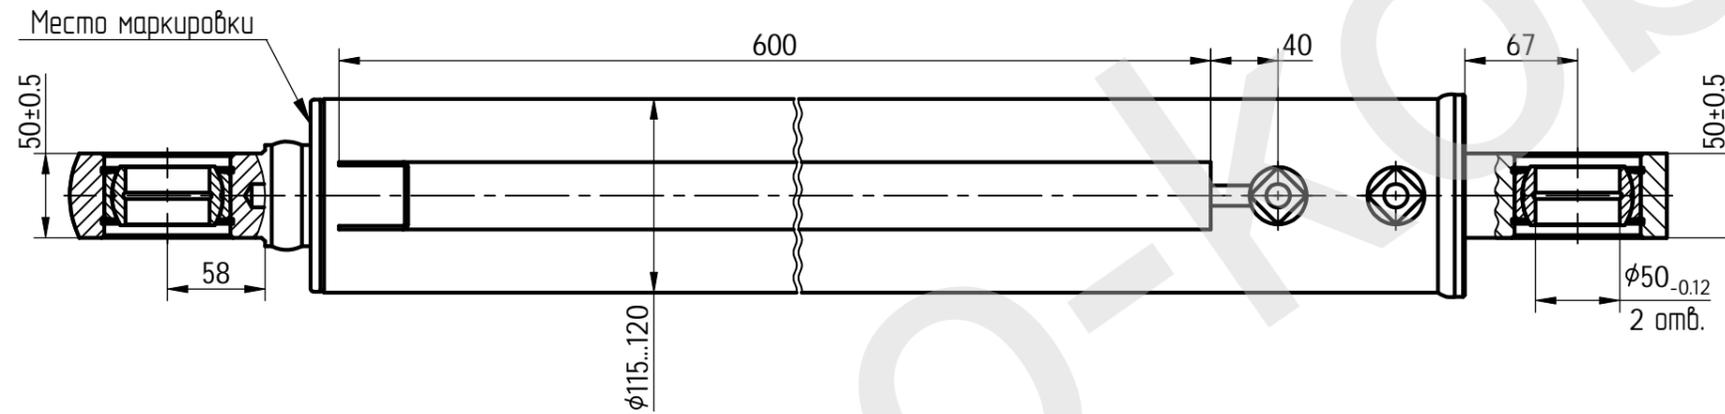


Гидроцилиндр КГЦ1028.100-60-S

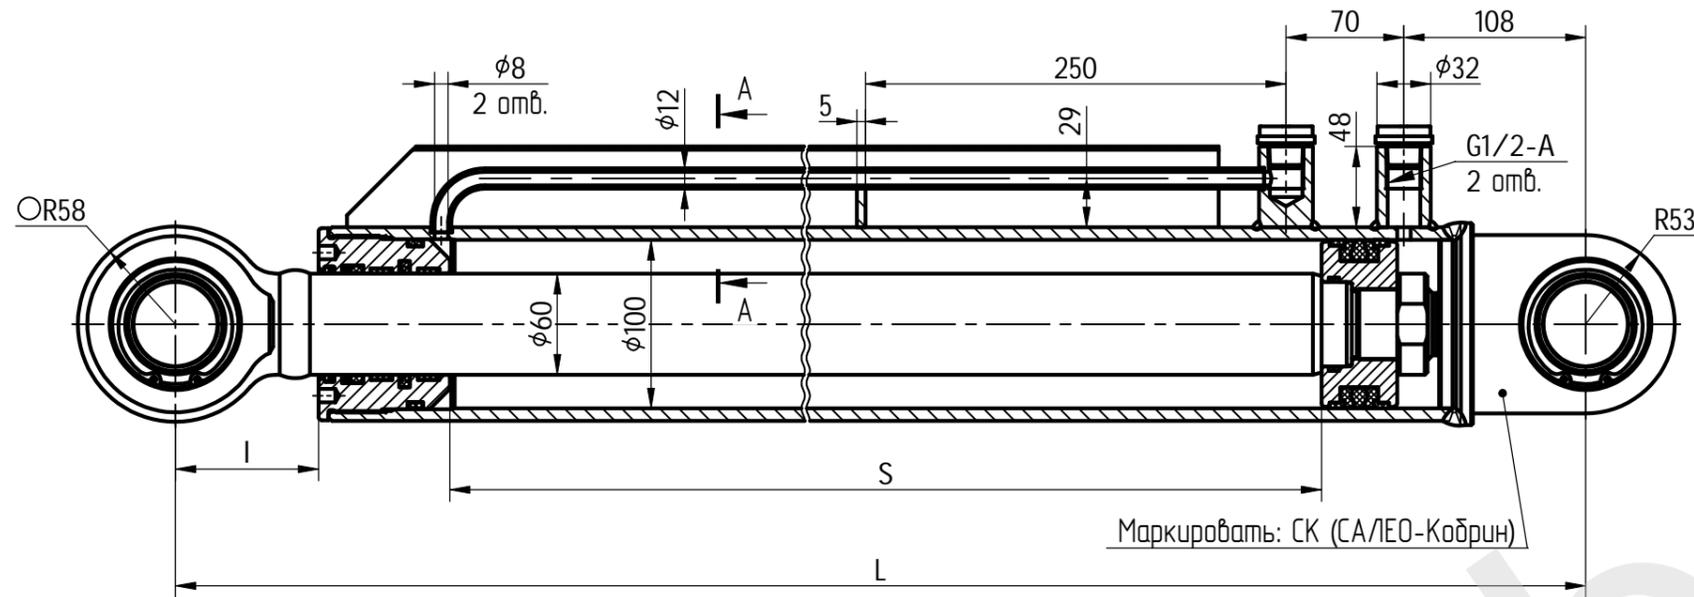

Обозначение	Размеры, мм.				I	Масса, кг
	S		L			
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.		
КГЦ1028.100-60-600	600	+4	920	±2	85	41.5
КГЦ1028-01.100-60-630	630	+4	1000	±2	135	43.9

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1028.100-60-600, Ту, Ну, Ду.

Давление, МПа
номинальное - 25
максимальное - 28
страгивания, не более - 2.0
холостого хода, не более - 1.5

Усилие на штоке, кН:
толкающее - 186,5
тянущее - 119,3
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °С - от -40°С до +55°С.
Температура рабочей жидкости - от -10°С до +80°С.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтровка алкидная Белакор 02 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: для мусоровоза КО-440В для АО "КОММАШ"
г. Арзамас, Россия.