

Гидроцилиндр КГЦ1030.80-50-250

Номинальное давление, МПа - 16

Максимальное давление, МПа - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76,4

тянущее -46,6

масса, кг -18,9

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1030.80-50-250, Ту, Ну, Ду.

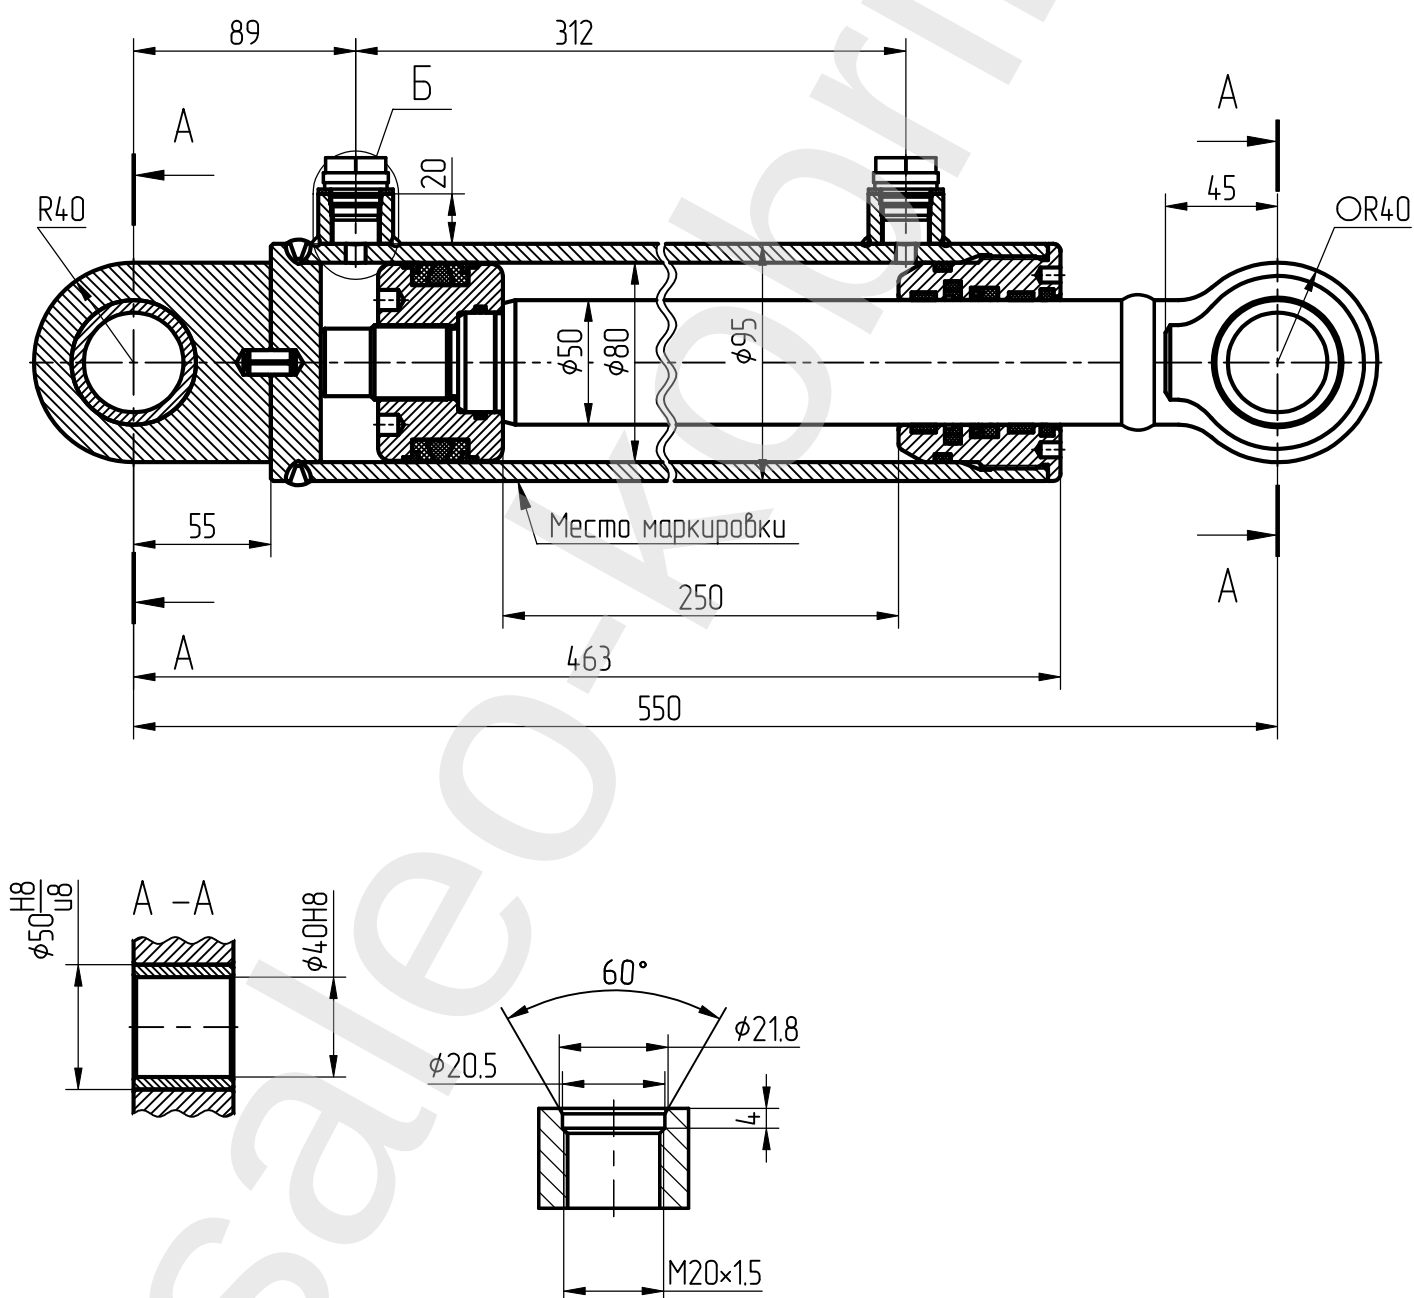

Применяемость: гидроцилиндр навески комбайна КСК-600.