

Гидроцилиндр КГЦ1032.50-40-200

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20


Усилие на плунжере, кН:

полкающие	-19,1
-----------	-------

Macca, K2 -6,2

Уплотнение по плунжеру – компания "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1032.50-40-200, Т_у, Н_у, Д_у.

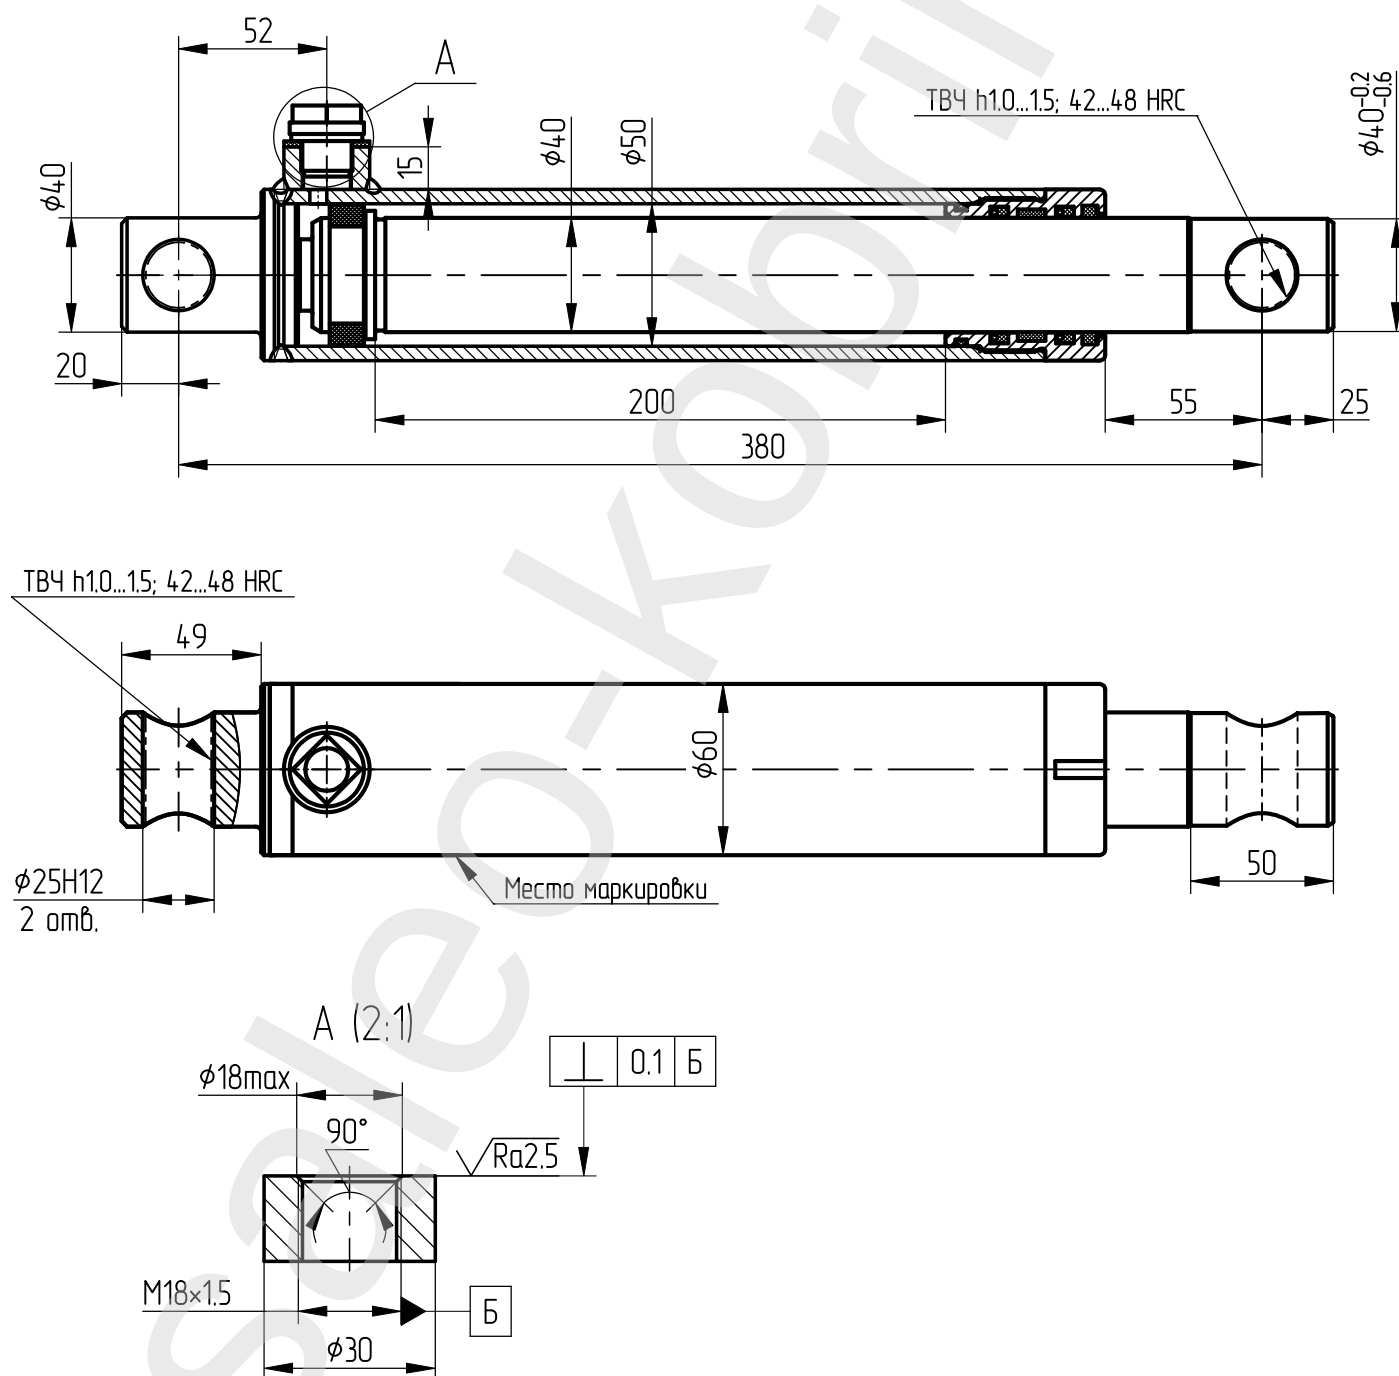

Гидроцилиндр подъёма теребильного аппарата самоходной теребилки ТСЛ-2.4 для ОАО "Гомсельмаш".