

Гидроцилиндр КГЦ1033.80-50-450

Номинальное давление, МПа - 20

Максимальное давление, МПа - 25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -95,5

тянущее -58,2

масса, кг -29,9

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1033.80-50-450, Ту, Ну, Ду.

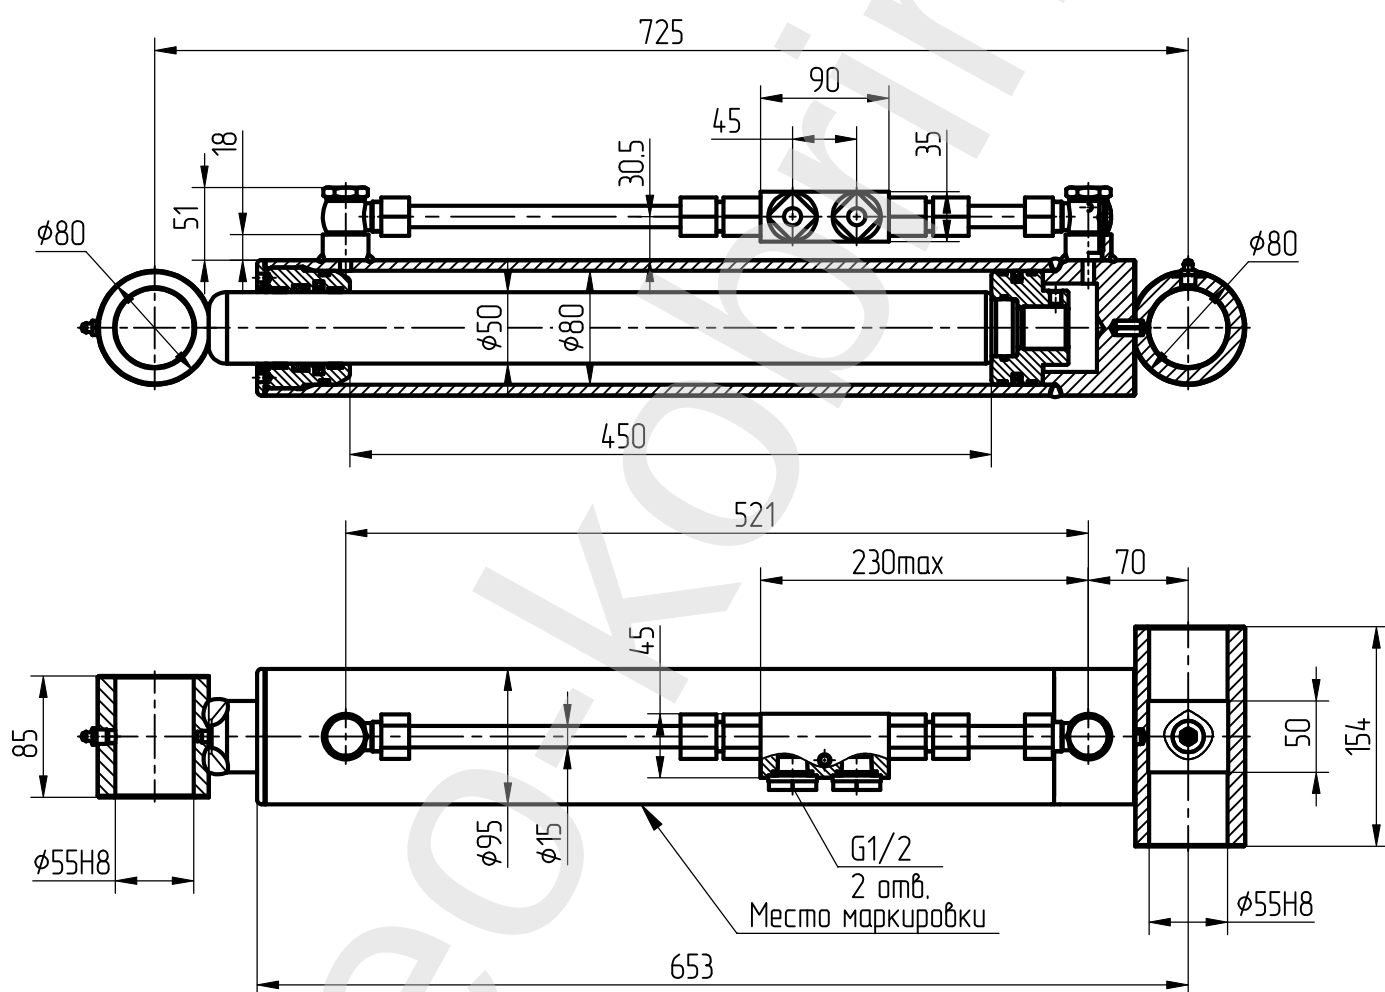

Применяемость: гидроцилиндр лесовозного полуприцепа ПЛ-10.