

Гидроцилиндр КГЦ1034.110-56-710

Давление, МПа:

номинальное -23

максимальное -28

Усилие на штоке, кН:


толкающее -207,6

тянущее -153,8

Масса, кг -61,8

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1034.110-56-710, Ту, Ну, Ду.

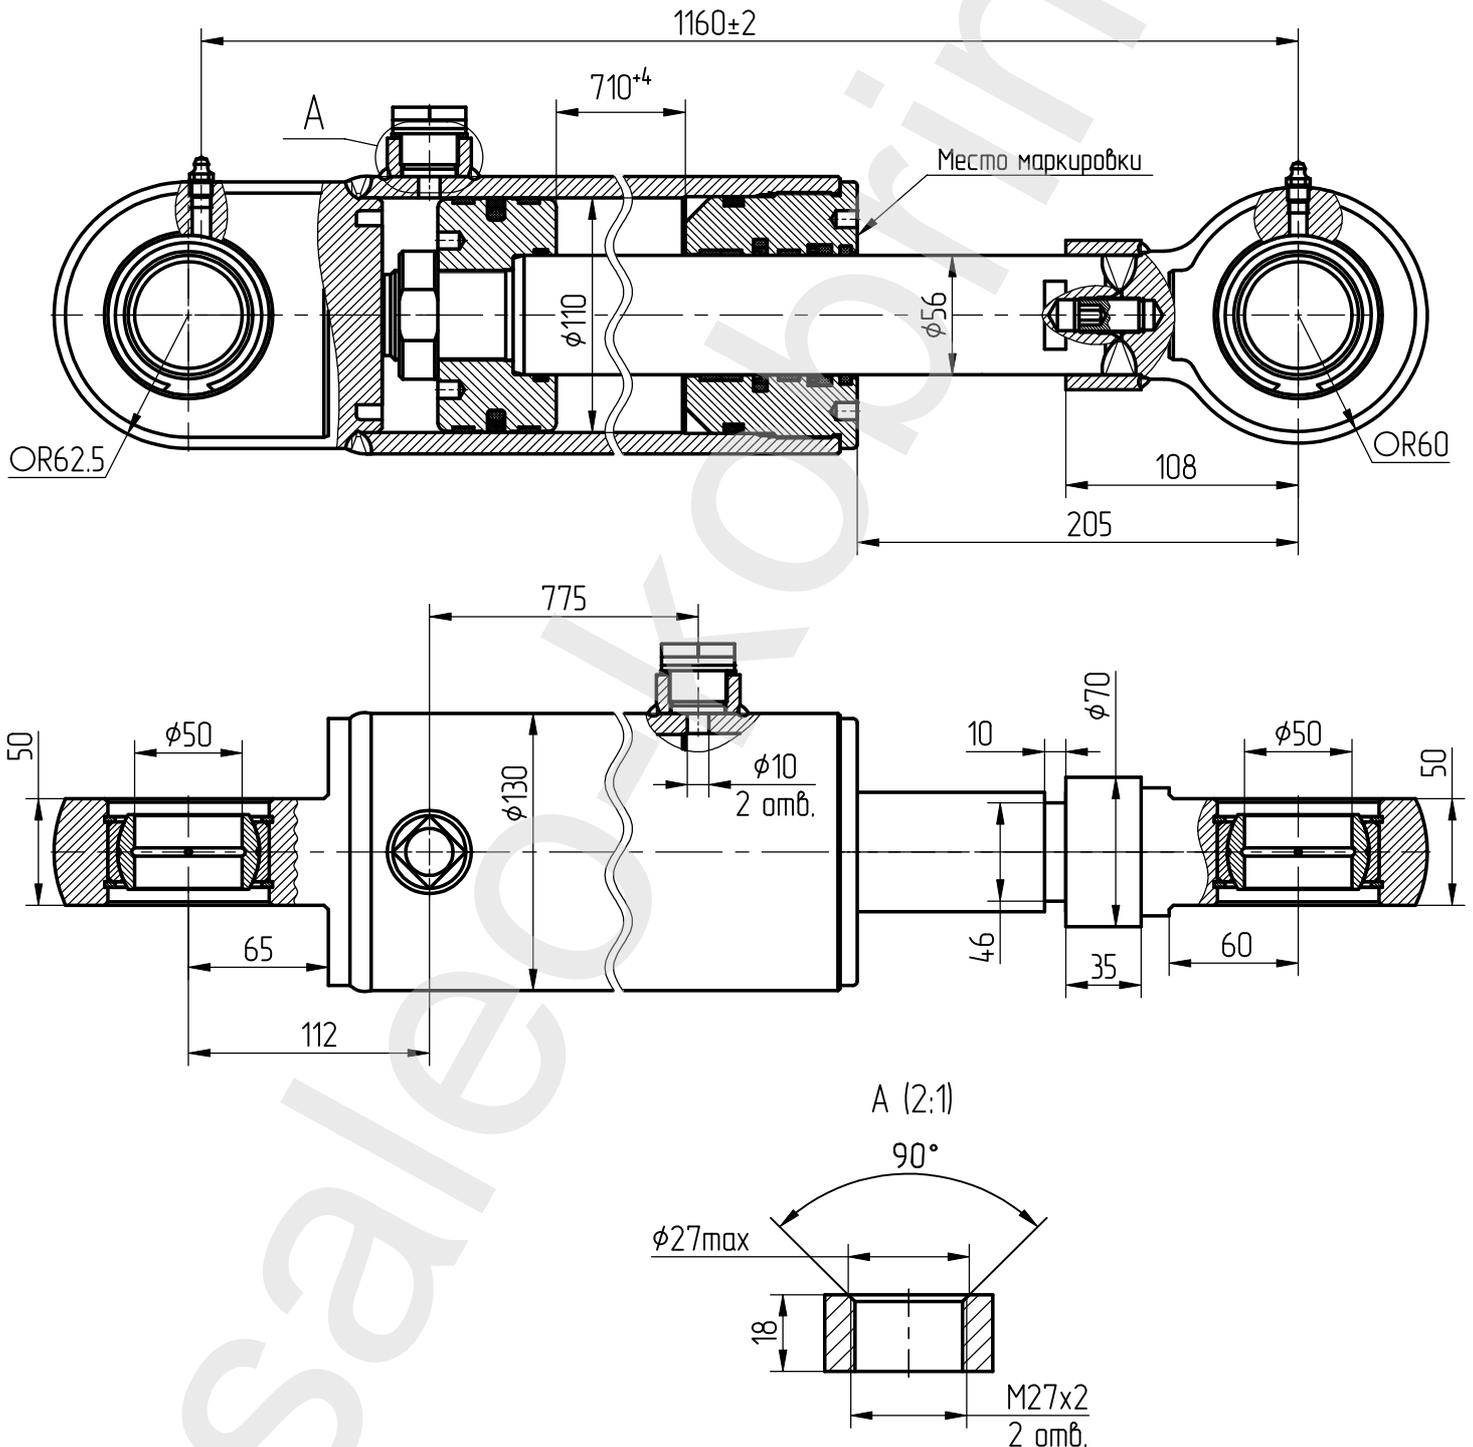

Применяемость: гидроцилиндр стрелы машины "Амкодор 320".