
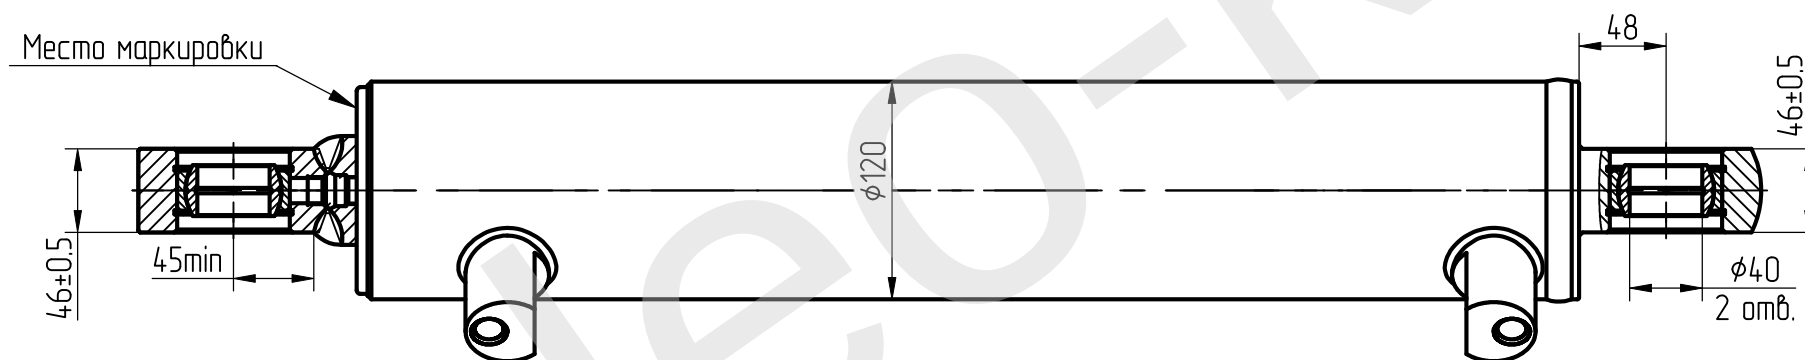
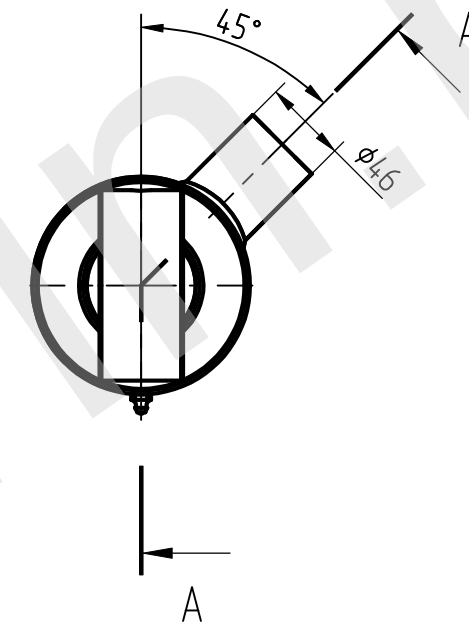


Гидроцилиндр КГЦ1036.100-60-500

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
 Маркировать ударным способом шрифтом 5-Прз СТБ 992-95:
 КГЦ1036.100-60-500; ОАО "СА/ЕО-Кобрин"; 25 МПа;
 (дата изготовления); (порядковый номер по системе
 нумерации изготовителя).
 Применяемость: 2/ц подъема-опускания стрелы манипулятора
 "АМКОДОР КР4556".

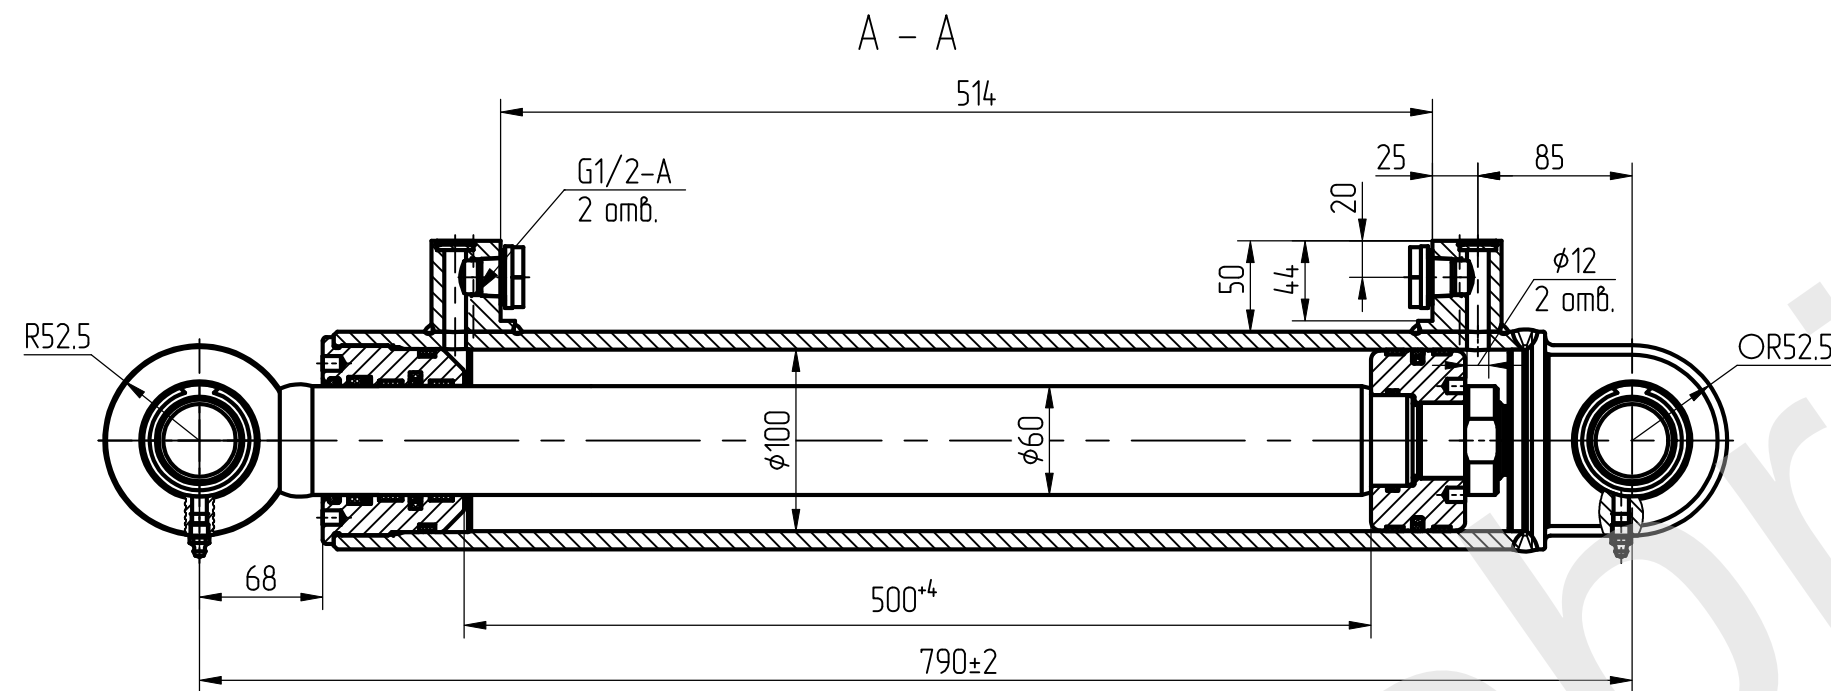

Давление, МПа	
номинальное	- 25
максимальное	- 30
страгивания, не более	- 0.5
холостого хода, не более	- 0.3
Усилие на штоке, кН	
толкающее	- 186,5
тянущее	- 119,3
Масса, кг	- 43,8

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.
 При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей должно выдерживать испытание на коррозионную стойкость в солевом тумане не менее 500 часов.