Гидроцилиндр КГЦ1037.90–50–780

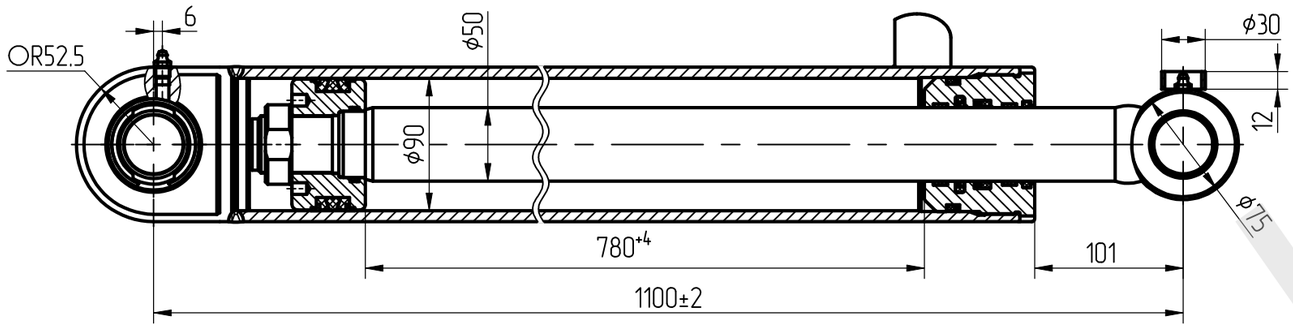

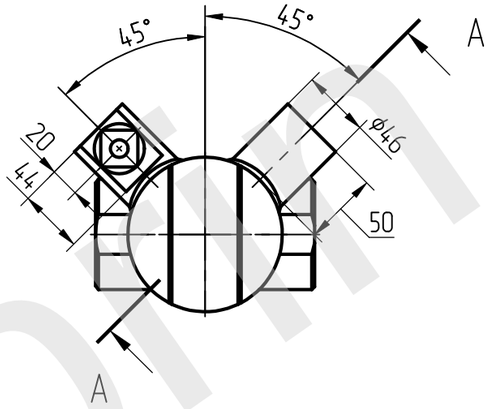

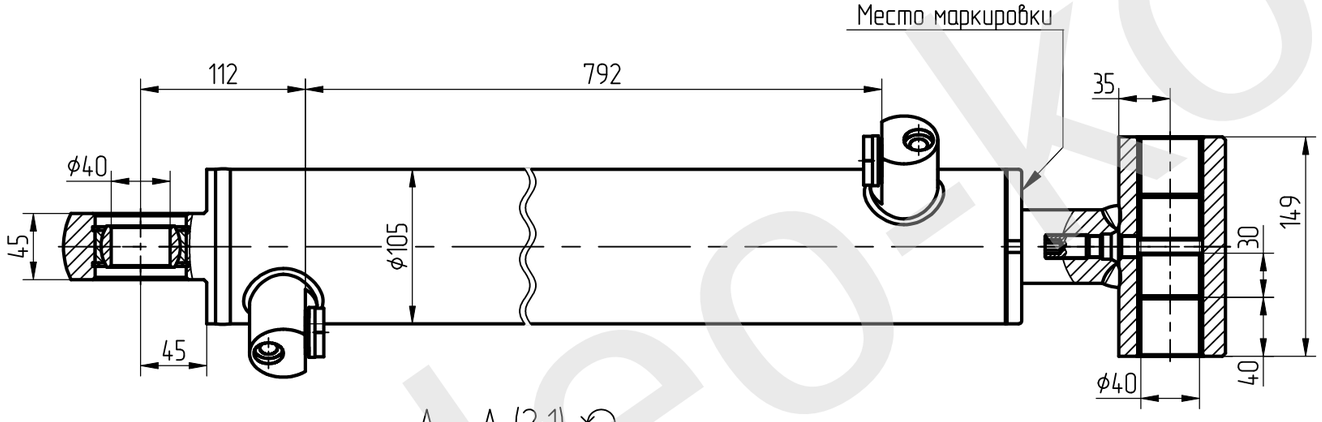

A – A (2:1)

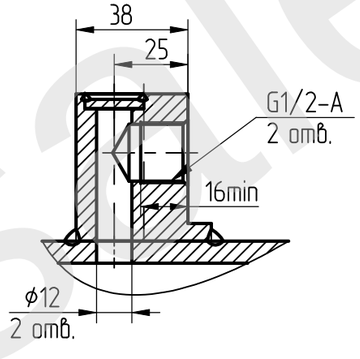

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95: КГЦ1037.90-50-780; ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 25 МПА; (дата изготовления); (порядковый номер по системе нумерации изготовителя).

Применяемость: г/ц подъёма-опускания рукояти манипулятора "АМКОДОР KF4556".

Давление, МПа	
номинальное	*- 25*
максимальное	*- 30*
страгивания, не более	*- 0.5*
холостого хода, не более	*- 0,3*
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	*- 151.0*
тянущее	*- 104.4*
Масса, кг	*- 43,3*

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.
При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находится во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей должно выдерживать испытание на коррозийную стойкость в солевом тумане не менее 500 часов.

Salo-kobrin.by