

Гидроциліндр КГЦ1039.50-30-1455

Давление, МПа:

номинальное	-20
-------------	-----

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-37,3
-----------	-------

тянущее	-23,9
---------	-------

Macca, K2 -24,7

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1039.50-30-1455, Ту, Ну, Ду.

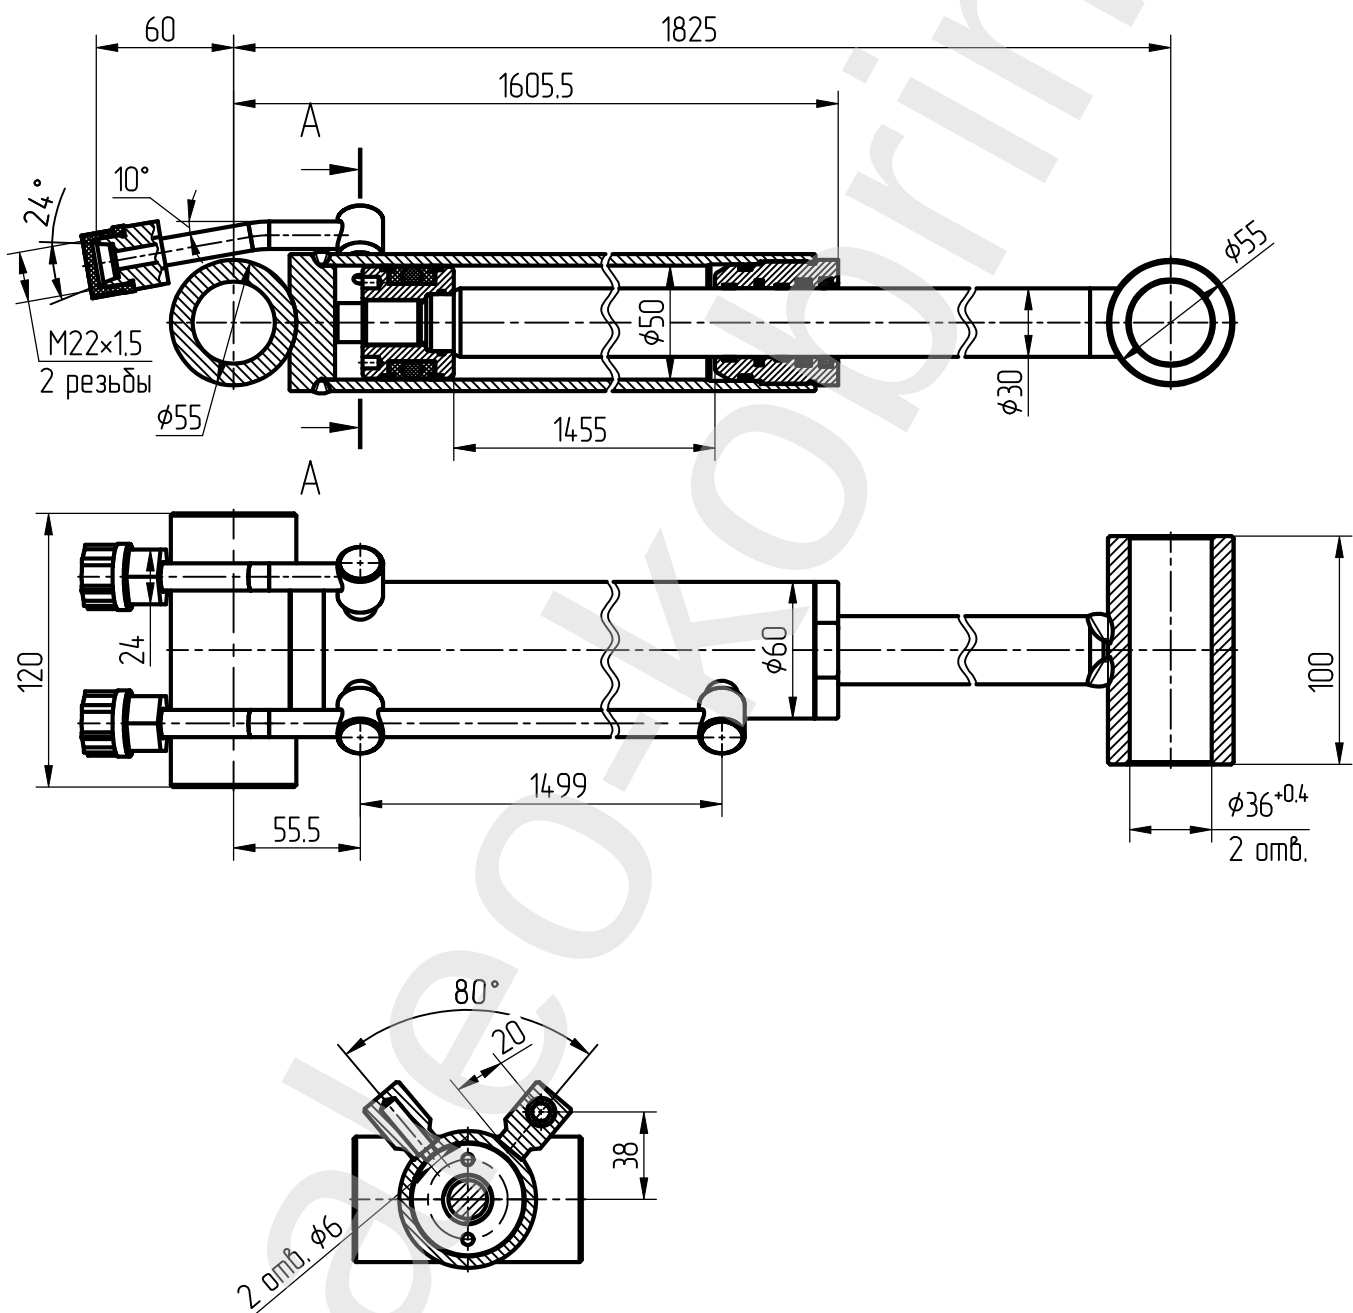

Применяемость: гидроцилиндр манипулятора ГМ42Т производства ОАО "МТЗ".