Гидроцилиндр КГЦ1044.100-80-700

Давление, МПа:	
номинальное	-16
максимальное	-20
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-119,3
тянущее	-42,9
Масса, кг	-82,1

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1044.100-80-700, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр для ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", г. Борисов.

Рисунок 1

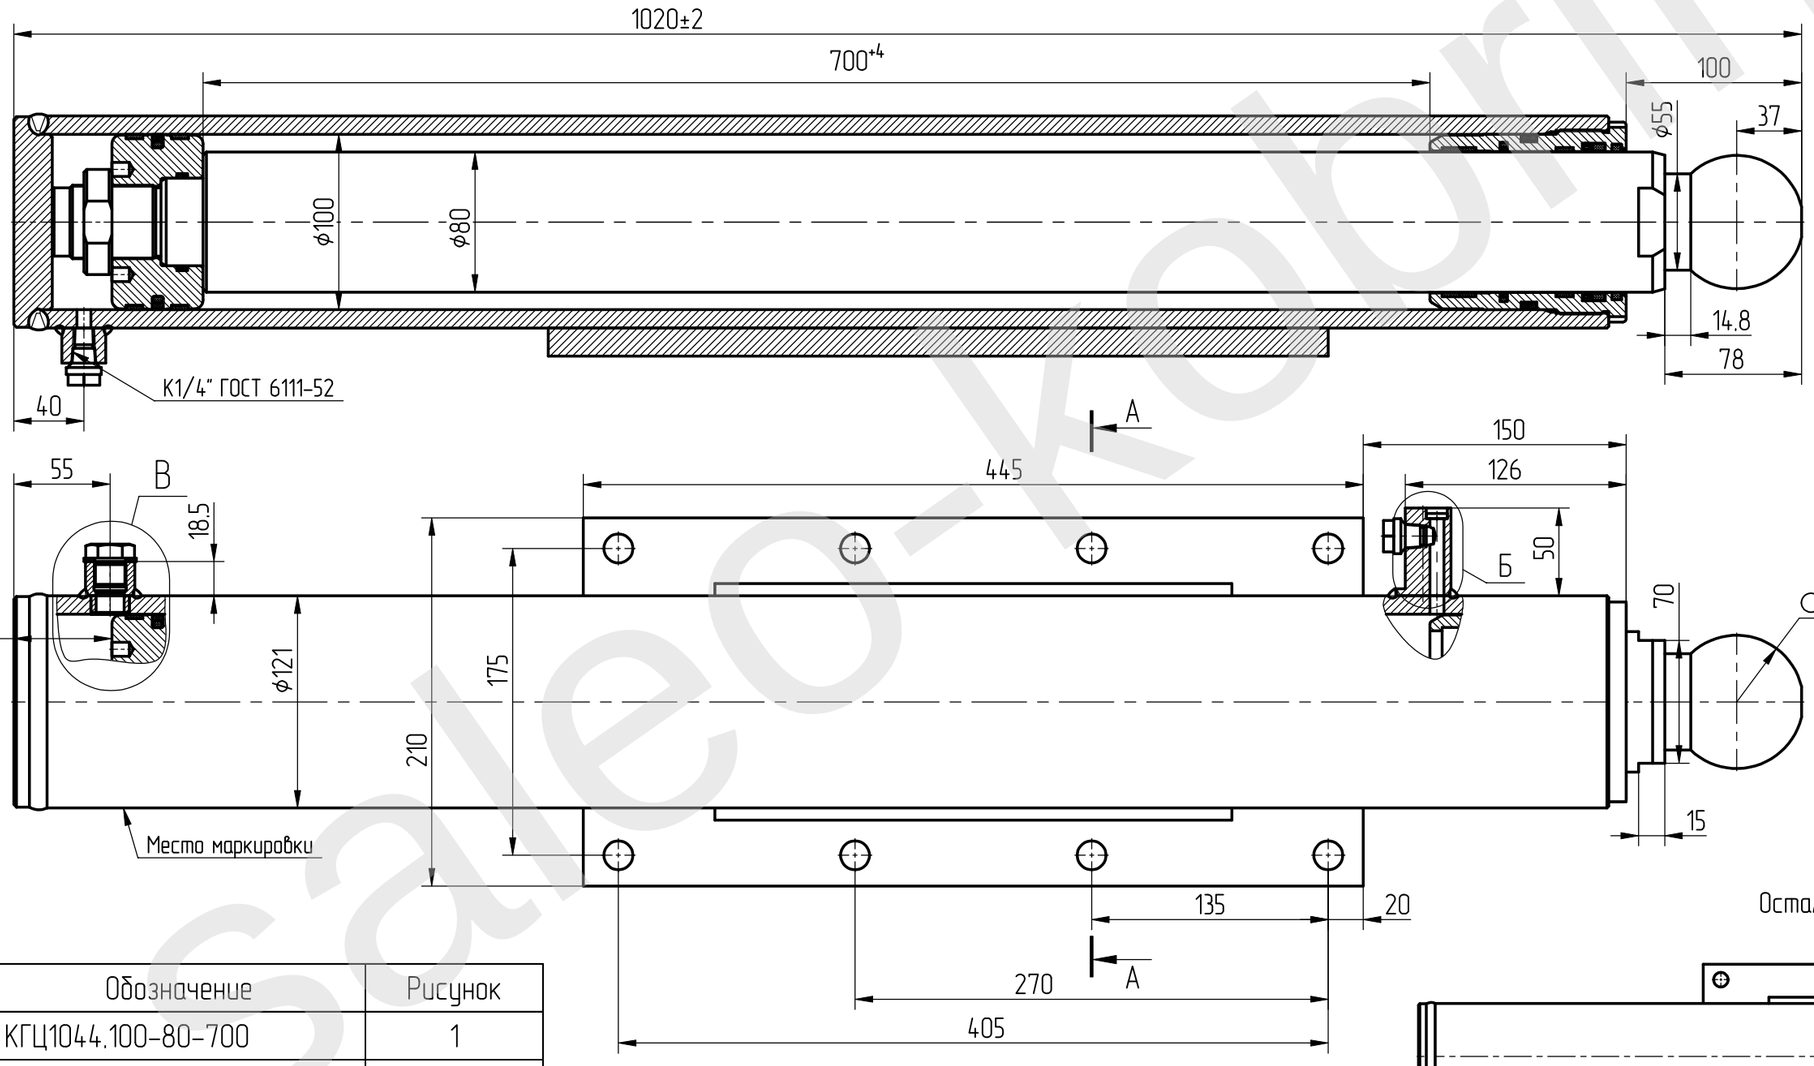

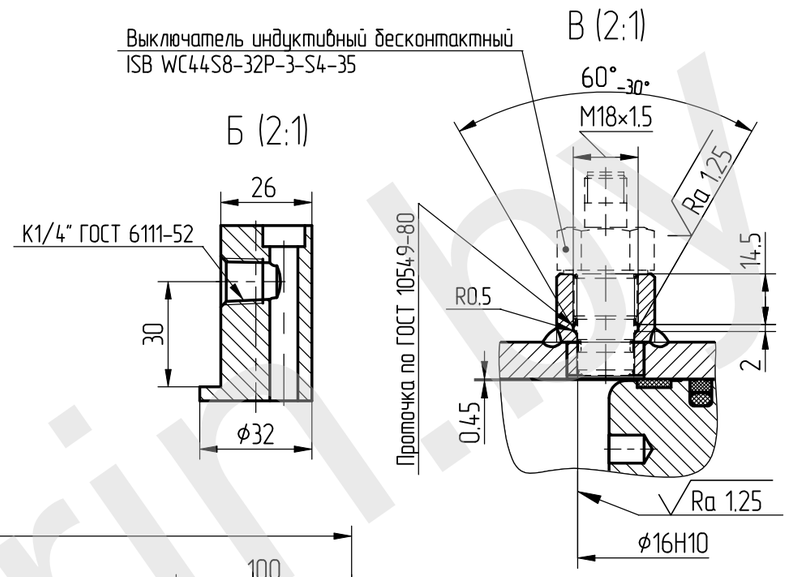

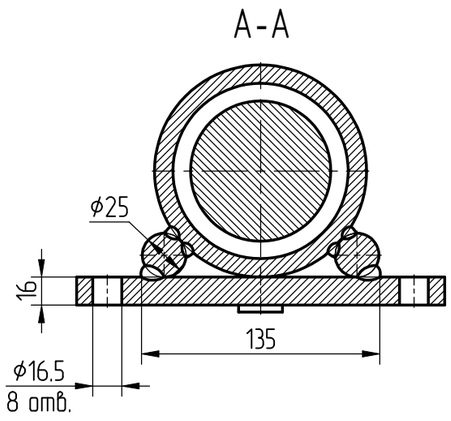

Обозначение	Рисунок
КГЦ1044.100-80-700	1
КГЦ1044-01.100-80-700	2

Рисунок 2 (1:2)

Остальное – смотри рисунок 1

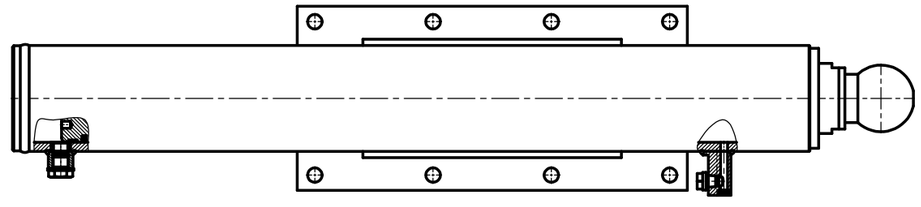

sale-kon.by