
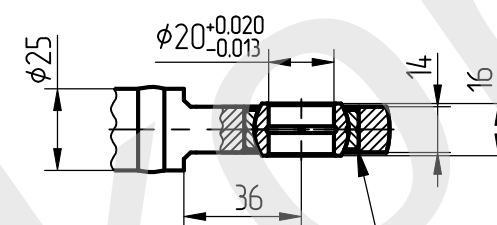
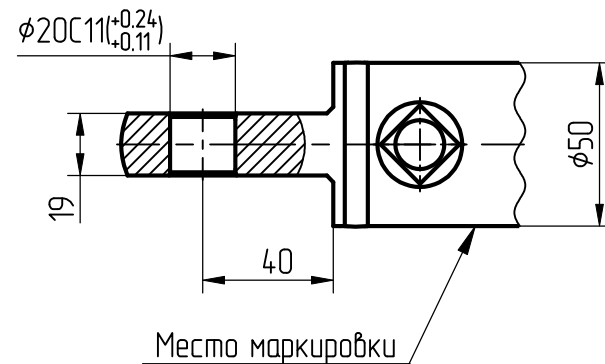


Гидроцилиндр КГЦ1045.40-25-800

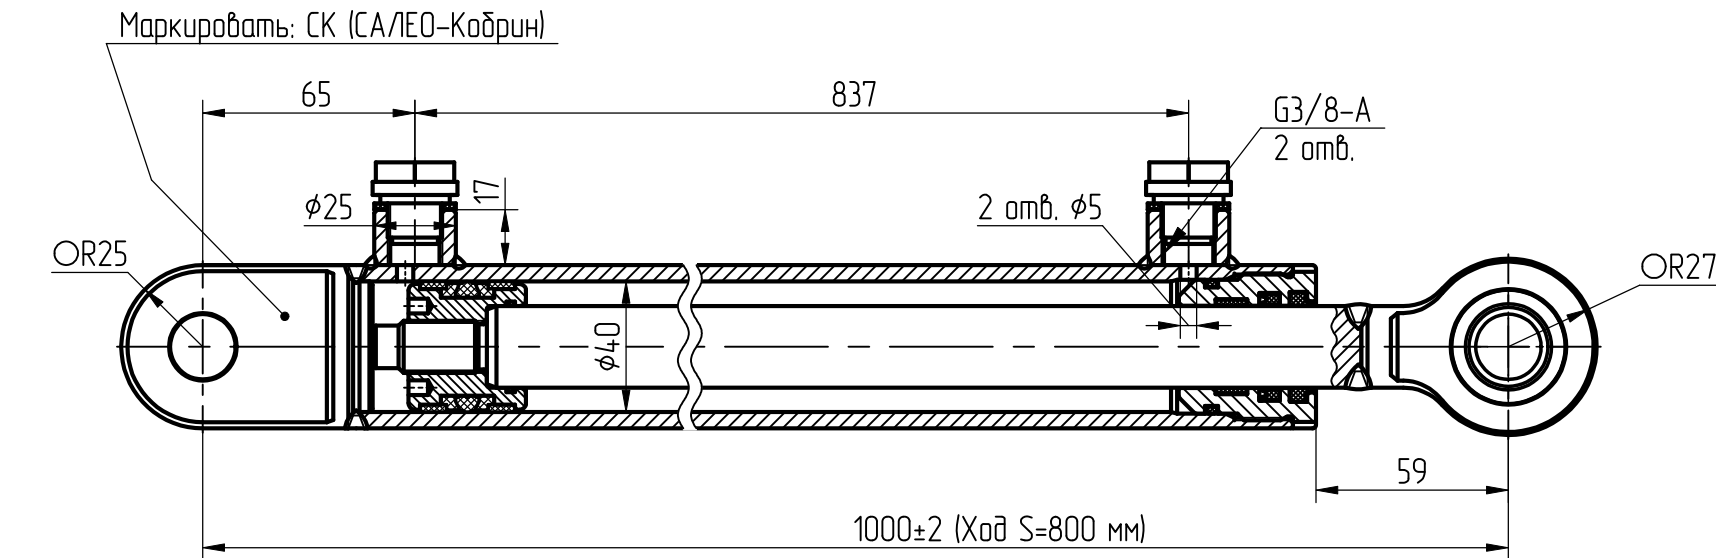

Кернить в 4-х точках с каждой стороны
Диаметр и глубина лунок 1.5 $\times$ 10 мм

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95:
КГЦ1045.40-25-800; ОАО "СА/ЛЕО-Кодрин"; 16 МПа;
(дата изготовления); СН (порядковый номер по системе
нумерации изготовителя).

Давление, МПа
номинальное - 16
максимальное - 20
страгивания, не более - 1.5
холостого хода, не более - 1.0
Масса, кг - 9,7

Усилие на штоке, кН:
толкающее - 19.10
тянущее - 11.64
Температурный диапазон окружающей среды при
эксплуатации, °С - от -40 °С до +55 °С.
Температура рабочей жидкости - от -10 °С до +80 °С.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в
соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного
средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.
Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в
соответствии с инструкцией этого ТС.
При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки
должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия
для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: для коммунальной техники для АО "КОММАНШ"
г. Арзамас, Россия.