



Гидроцилиндр КГЦ1046.32-18-70

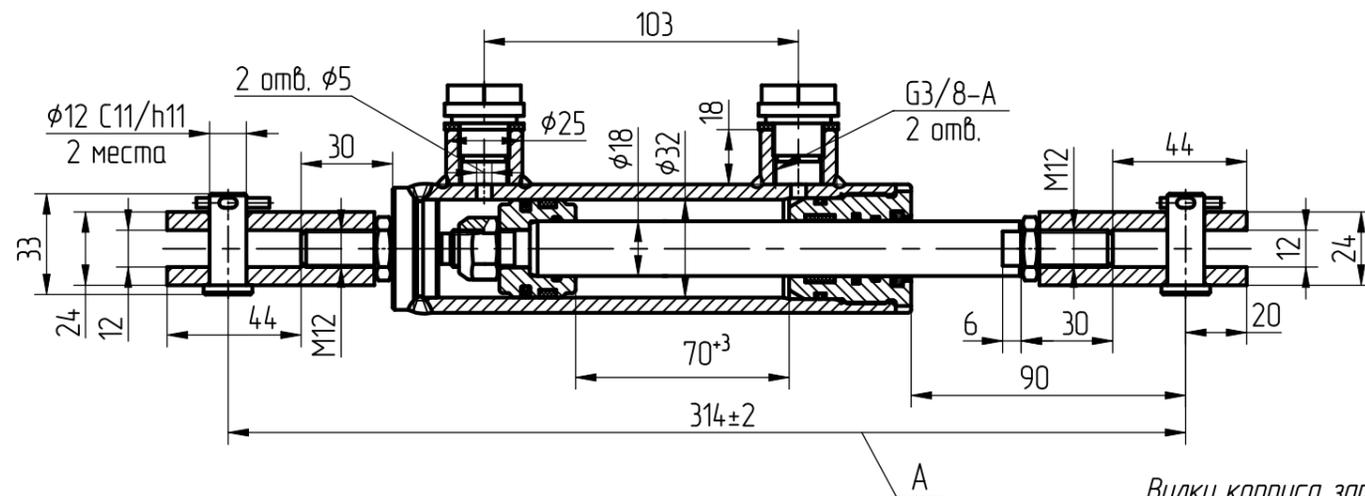

Вилку корпуса затянуть до упора, законтрив гайкой;
вилку штока затянуть, выдерживая размер А и
законтрив гайкой.

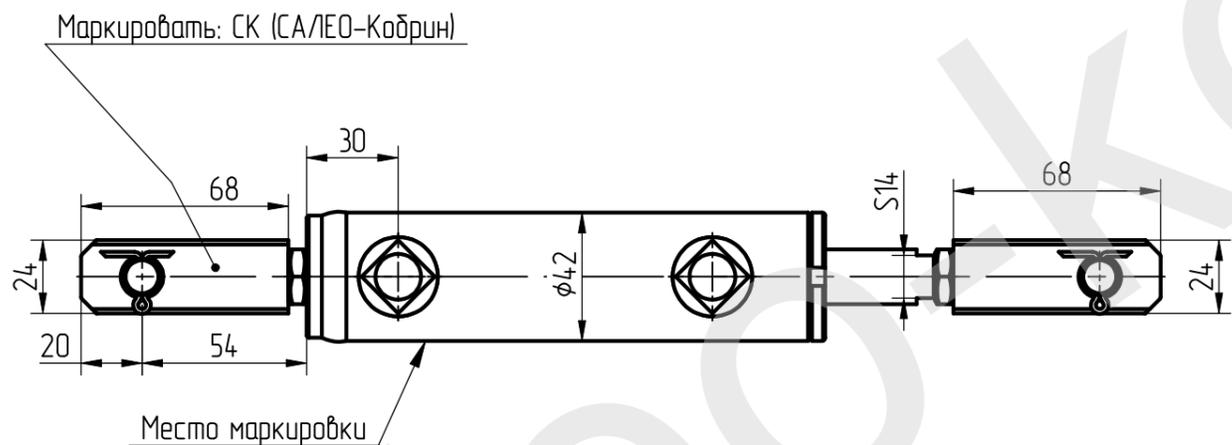

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95:
КГЦ1046.32-18-70; ОАО "САЛЕО-Кобрын"; 16 МПа;
(дата изготовления); СН (порядковый номер по системе
нумерации изготовителя).

Давление, МПа	
номинальное	- 16
максимальное	- 20
страгивания, не более	- 1.5
холостого хода, не более	- 1.0
Масса, кг	- 2,1

Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 12.22
тянущее	- 8.35
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °С	- от -40°С до +55°С.
Температура рабочей жидкости	- от -10°С до +80°С.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС. При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: для коммунальной техники для АО "КОММАШ"
г. Арзамас, Россия.