

Гидроцилиндр КГЦ1048.140-80-560

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкующее	-365,6
-----------	--------

тянущее	-246,2
---------	--------

Macca, K2 -118,7

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1048.140-80-560, Ту, Ну, Ду.

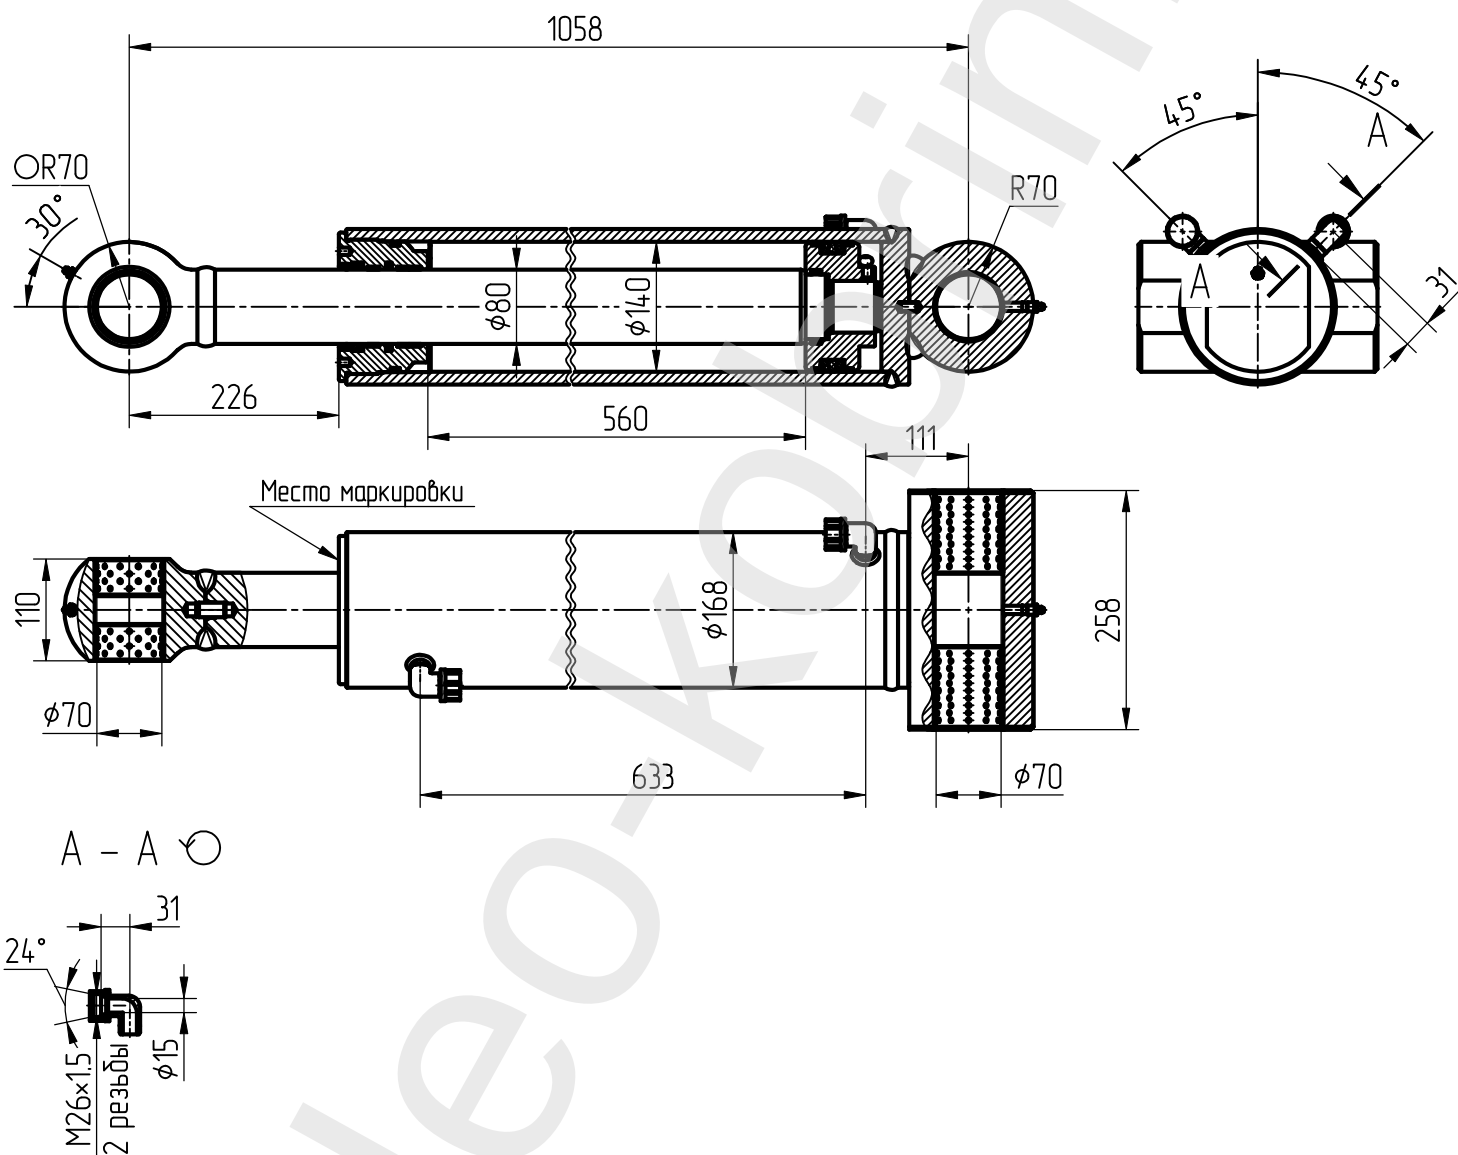

Применяемость: гидроцилиндр рукояти манипулятора АМКОДОР-КН20010.