


Гидроцилиндр КГЦ1049А.100-60-500

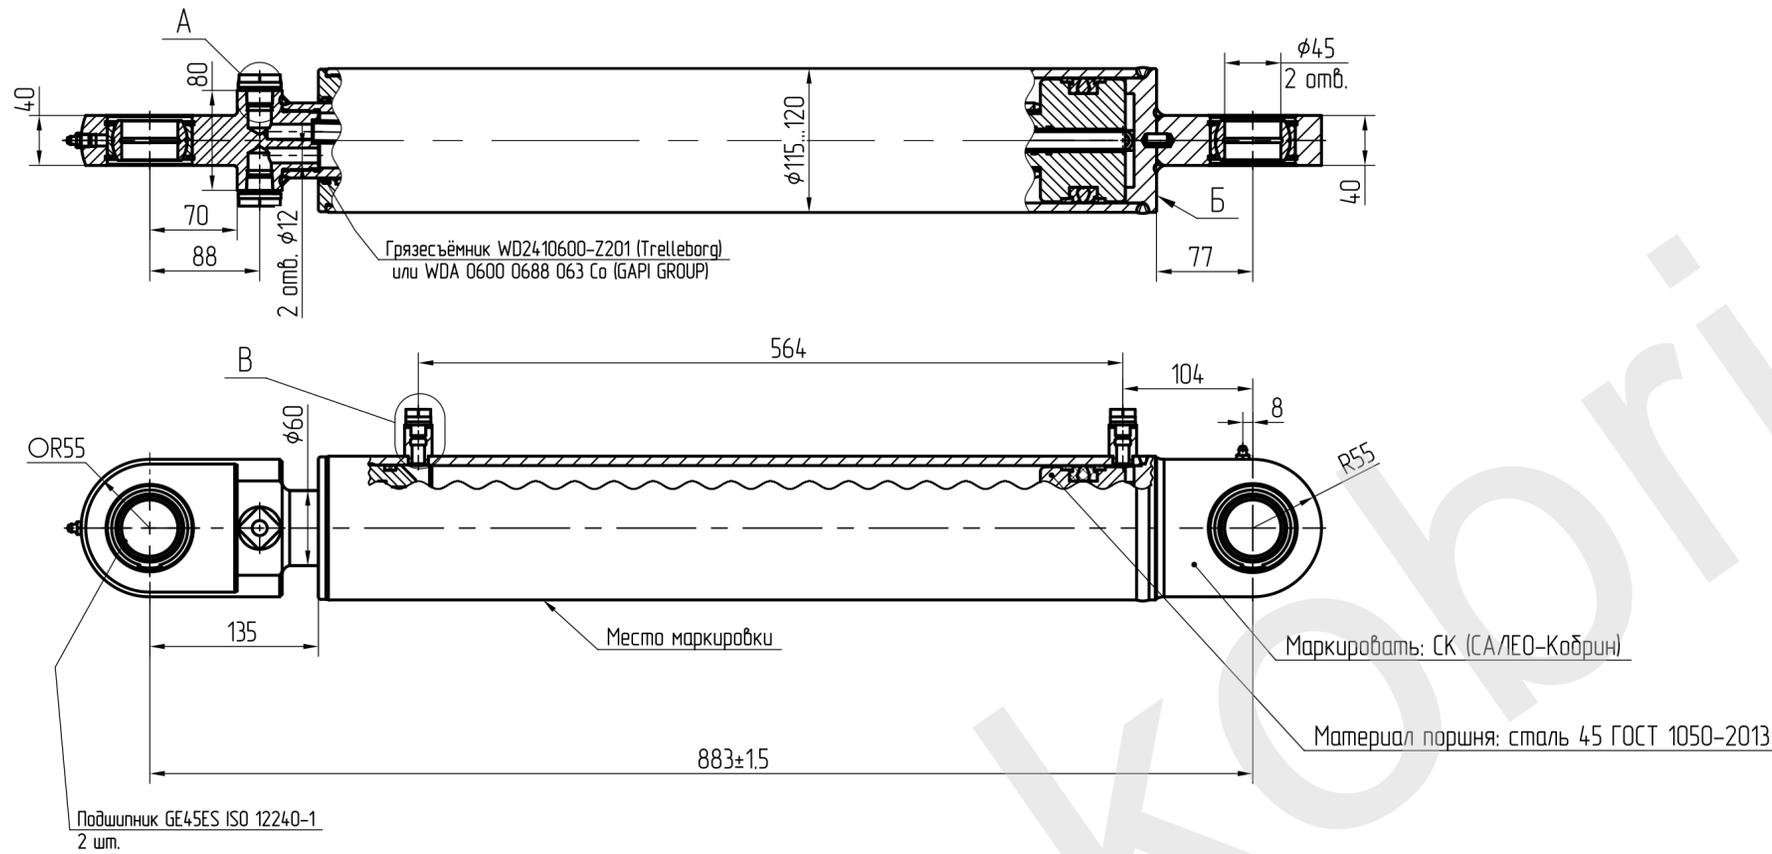

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
 Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95:
 КГЦ1049А.100-60-500; ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 20 МПа;
 (дата изготовления); СН (порядковый номер по системе
 нумерации изготовителя). Допускается маркировка на поверхн. Б.

Давление, МПа	
номинальное	- 20
максимальное	- 25
страгивания, не более	- 20
холостого хода, не более	- 15

Диаметр гильзы, мм	- 100
Диаметр штока, мм	- 60
Ход, мм	- 500 ⁺³

Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 149,2
тянущее	- 95,5
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °С	- от -40°С до +55°С
Масса, кг	- 35,9

Порты с отв. Б предназначены для монтажа выключателя индуктивного бесконтактного ISB WC21S8-31P-15-S4-50.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС. При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
 - грунтровка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981013

Применяемость: гидроцилиндр плиты прессующей на мусоровоз с задней загрузкой КО-440В для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.

