Гидроцилиндр КГЦ1049.100-60-500

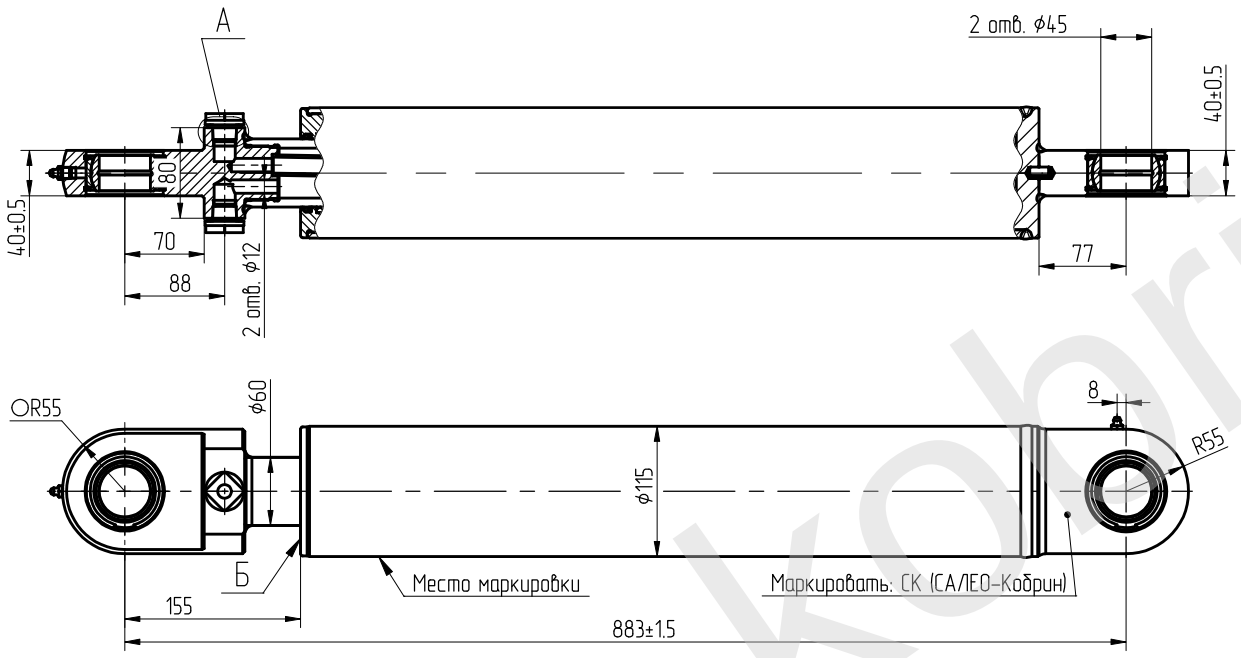

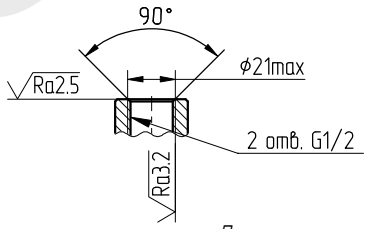

Применяемость: гидроцилиндр плиты прессующей на мусоровоз с задней загрузкой КО-440В для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95: КГЦ1049.100-60-500 / Ц20-100-60-500.21; ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 20 МПА; (дата изготовления); СН (порядковый номер по системе нумерации изготовителя). Допускается маркировка на поверхн. Б по окружности.

Давление, МПа	
номинальное	*- 20*
максимальное	*- 25*
страгивания, не более	*- 2.0*
холостого хода, не более	*- 1.5*
Диаметр гильзы, мм	*- 100*
Диаметр штока, мм	*- 60*
Ход, мм	*- 500 $^{+3}$*
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	*- 149,2*
тянущее	*- 95,5*
Масса, кг	*-39.2*
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °С	*- от -40 °С до +55 °С.*

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.
При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находится во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

saleo-kobrin.by