

Гидроцилиндр КГЦ1050.180-100-530

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее -604,4

тянущее -417,8

Масса, кг -148,6

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1050.180-100-530, Ту, Ну, Ду.

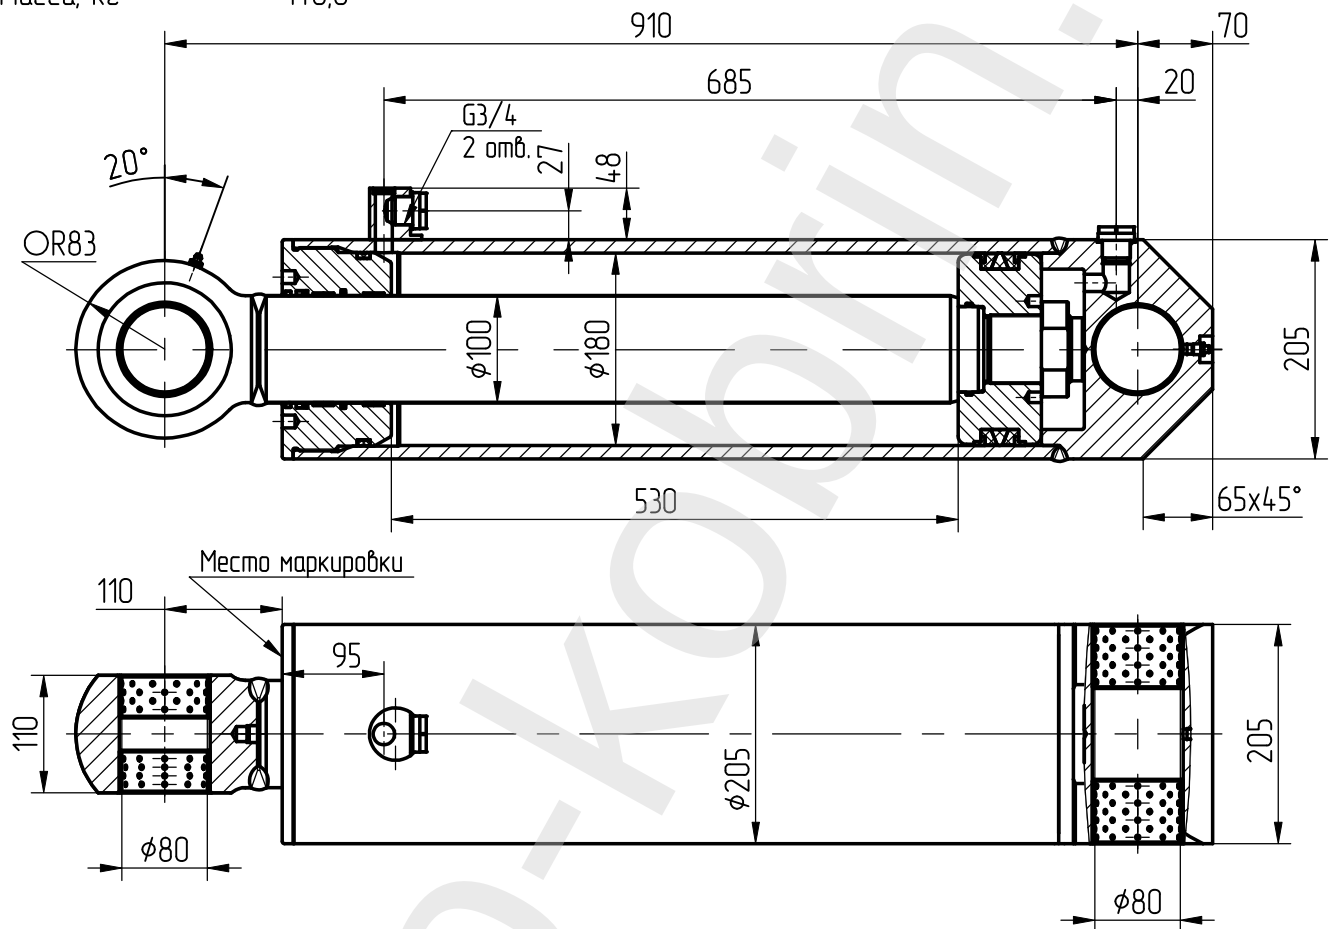

Применяемость: гидроцилиндр стрелы манипулятора АМКОДОР-КН20010.