

Гидроцилиндр КГЦ1051А.63-40-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-25
-------------	-----

максимальное -30


Усилие на штоке, кН:

толкающее	-74.1
-----------	-------

тянущее	-44,1
---------	-------

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1051А.63-40-2500, Тy, Нy, Дy.

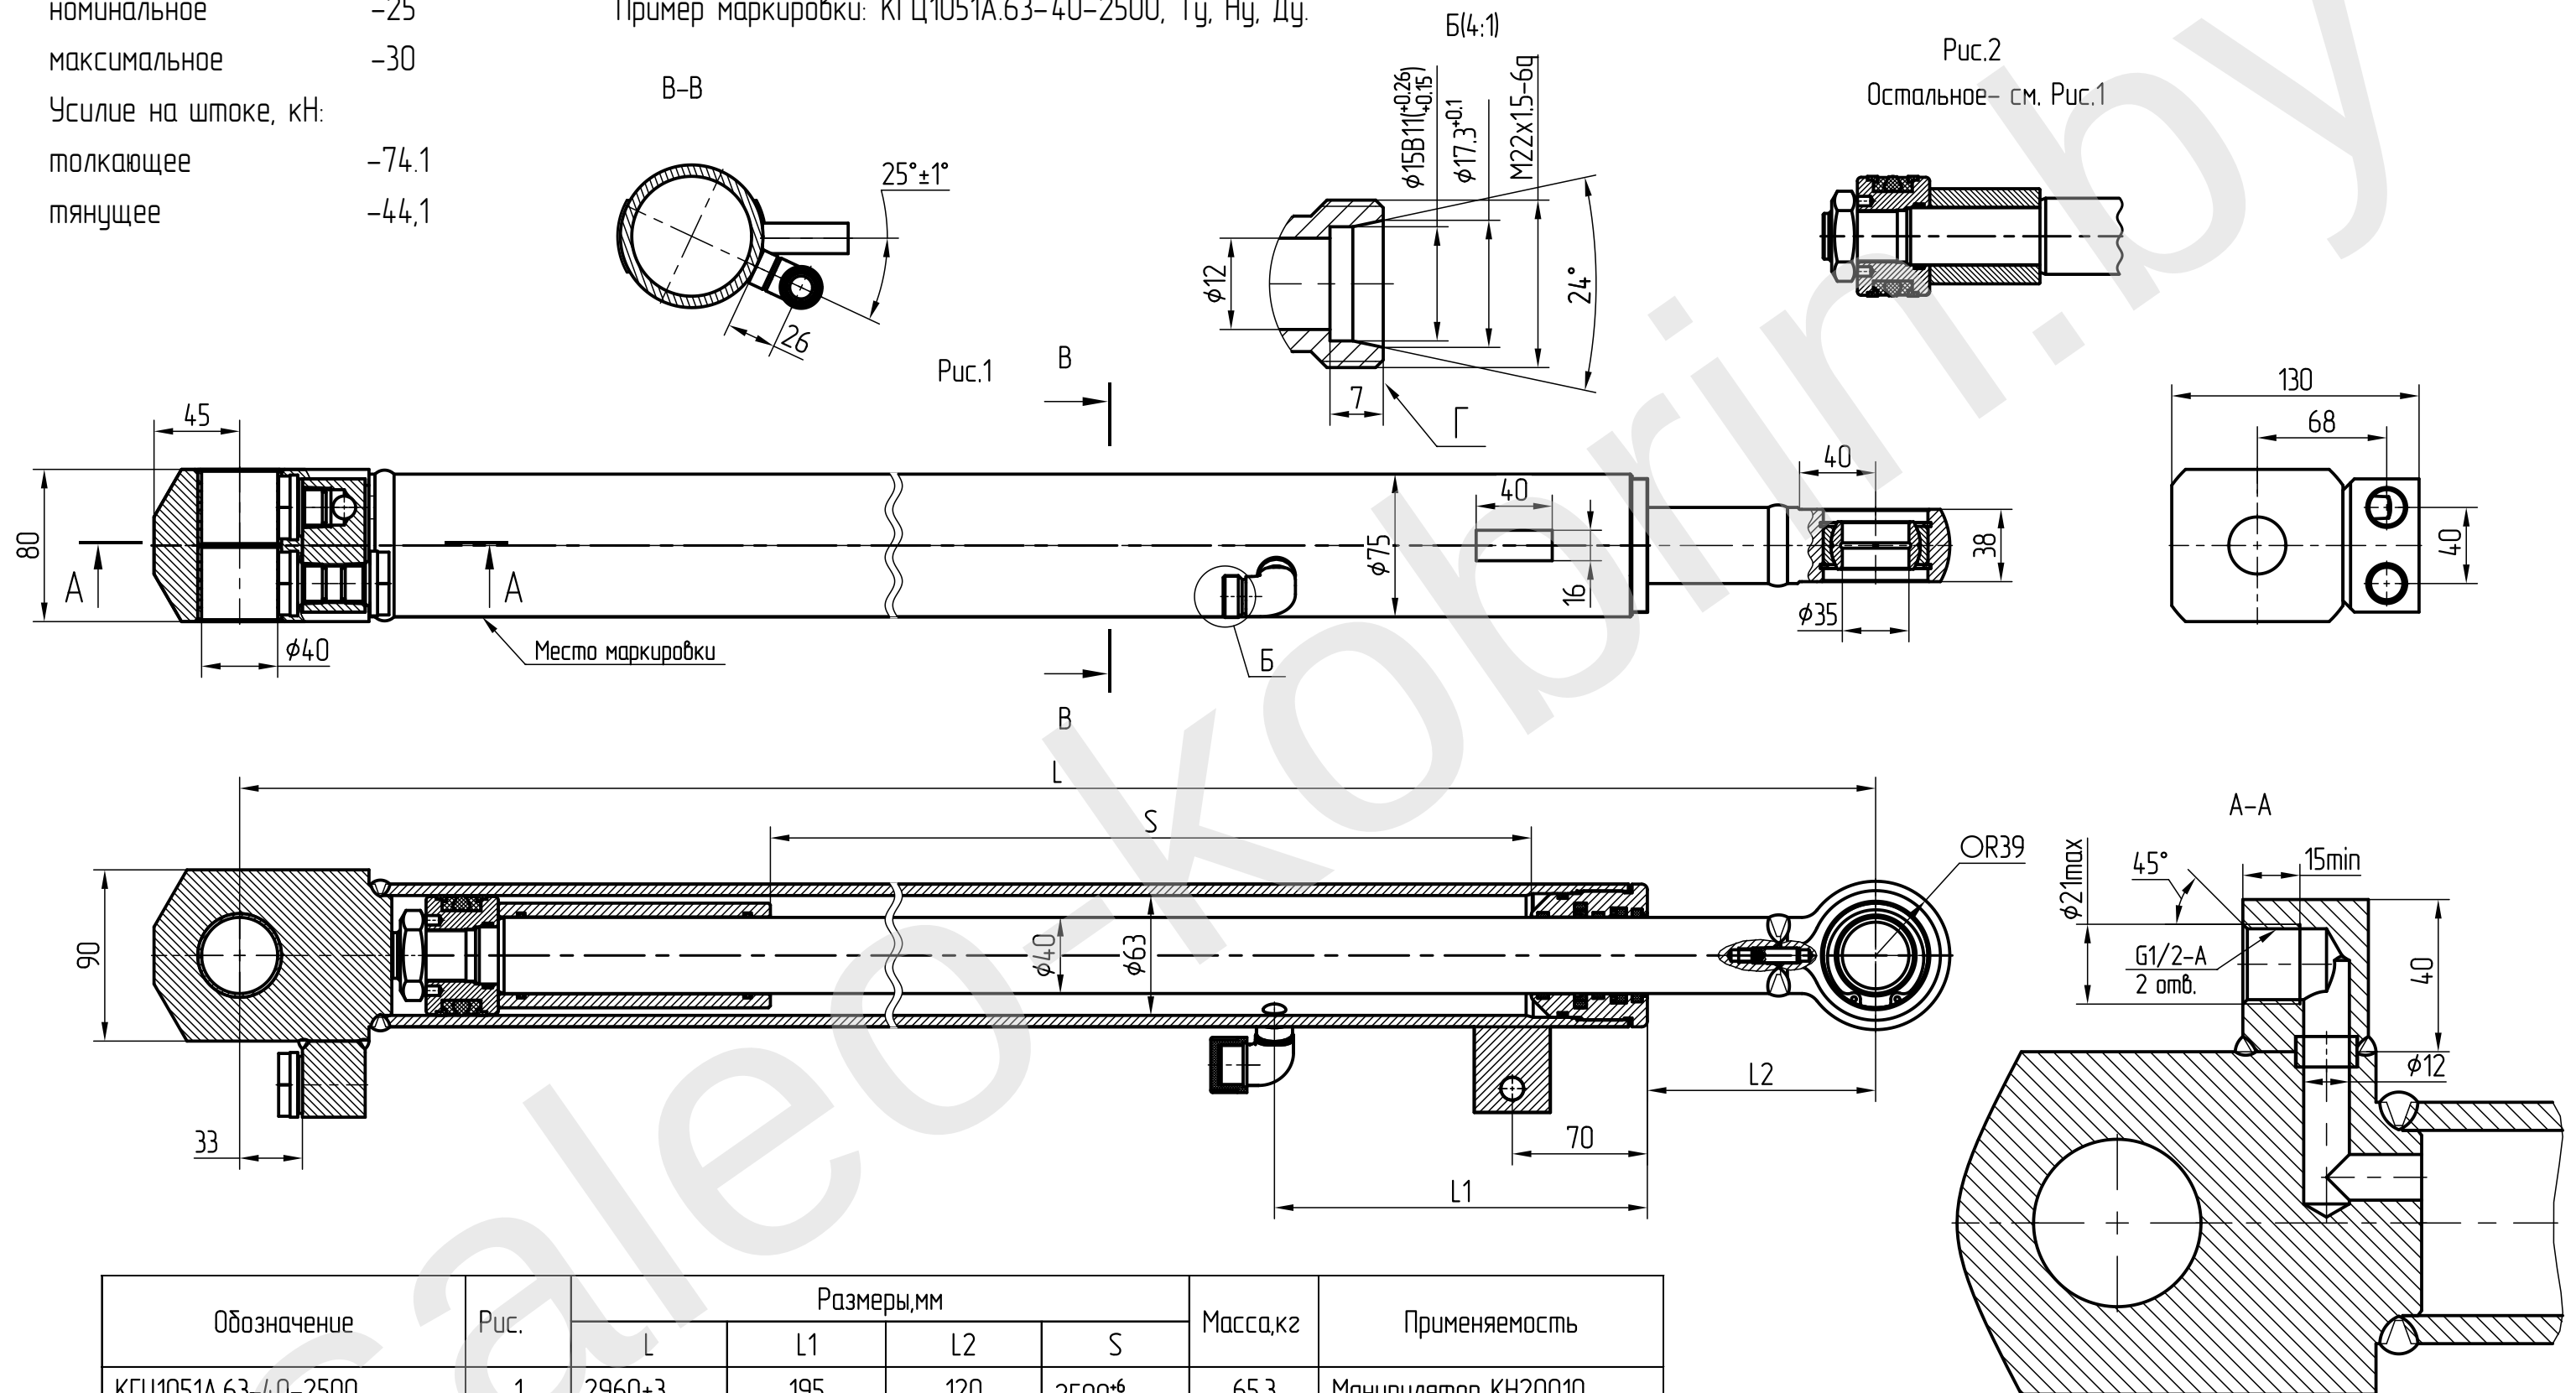

Обозначение	Рис.	Размеры,мм				Масса,кг	Применяемость
		L	L1	L2	S		
КГЦ1051А.63-40-2500	1	2960±3	195	120	2500* ⁶	65,3	Манипулятор КН20010
КГЦ1051А-01.63-40-2110	2	2430±3	90	65	2110* ⁶	55.2	Манипулятор КР14080