

Гидроцилиндр КГЦ1051.63-40-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -25

МАКСИМАЛЬНОЕ -30


Усилие на штоке, кН:

толкающее -74.1

тянущее	-44,1
---------	-------

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1051.63-40-2500, Т_у, Н_у, Д_у.

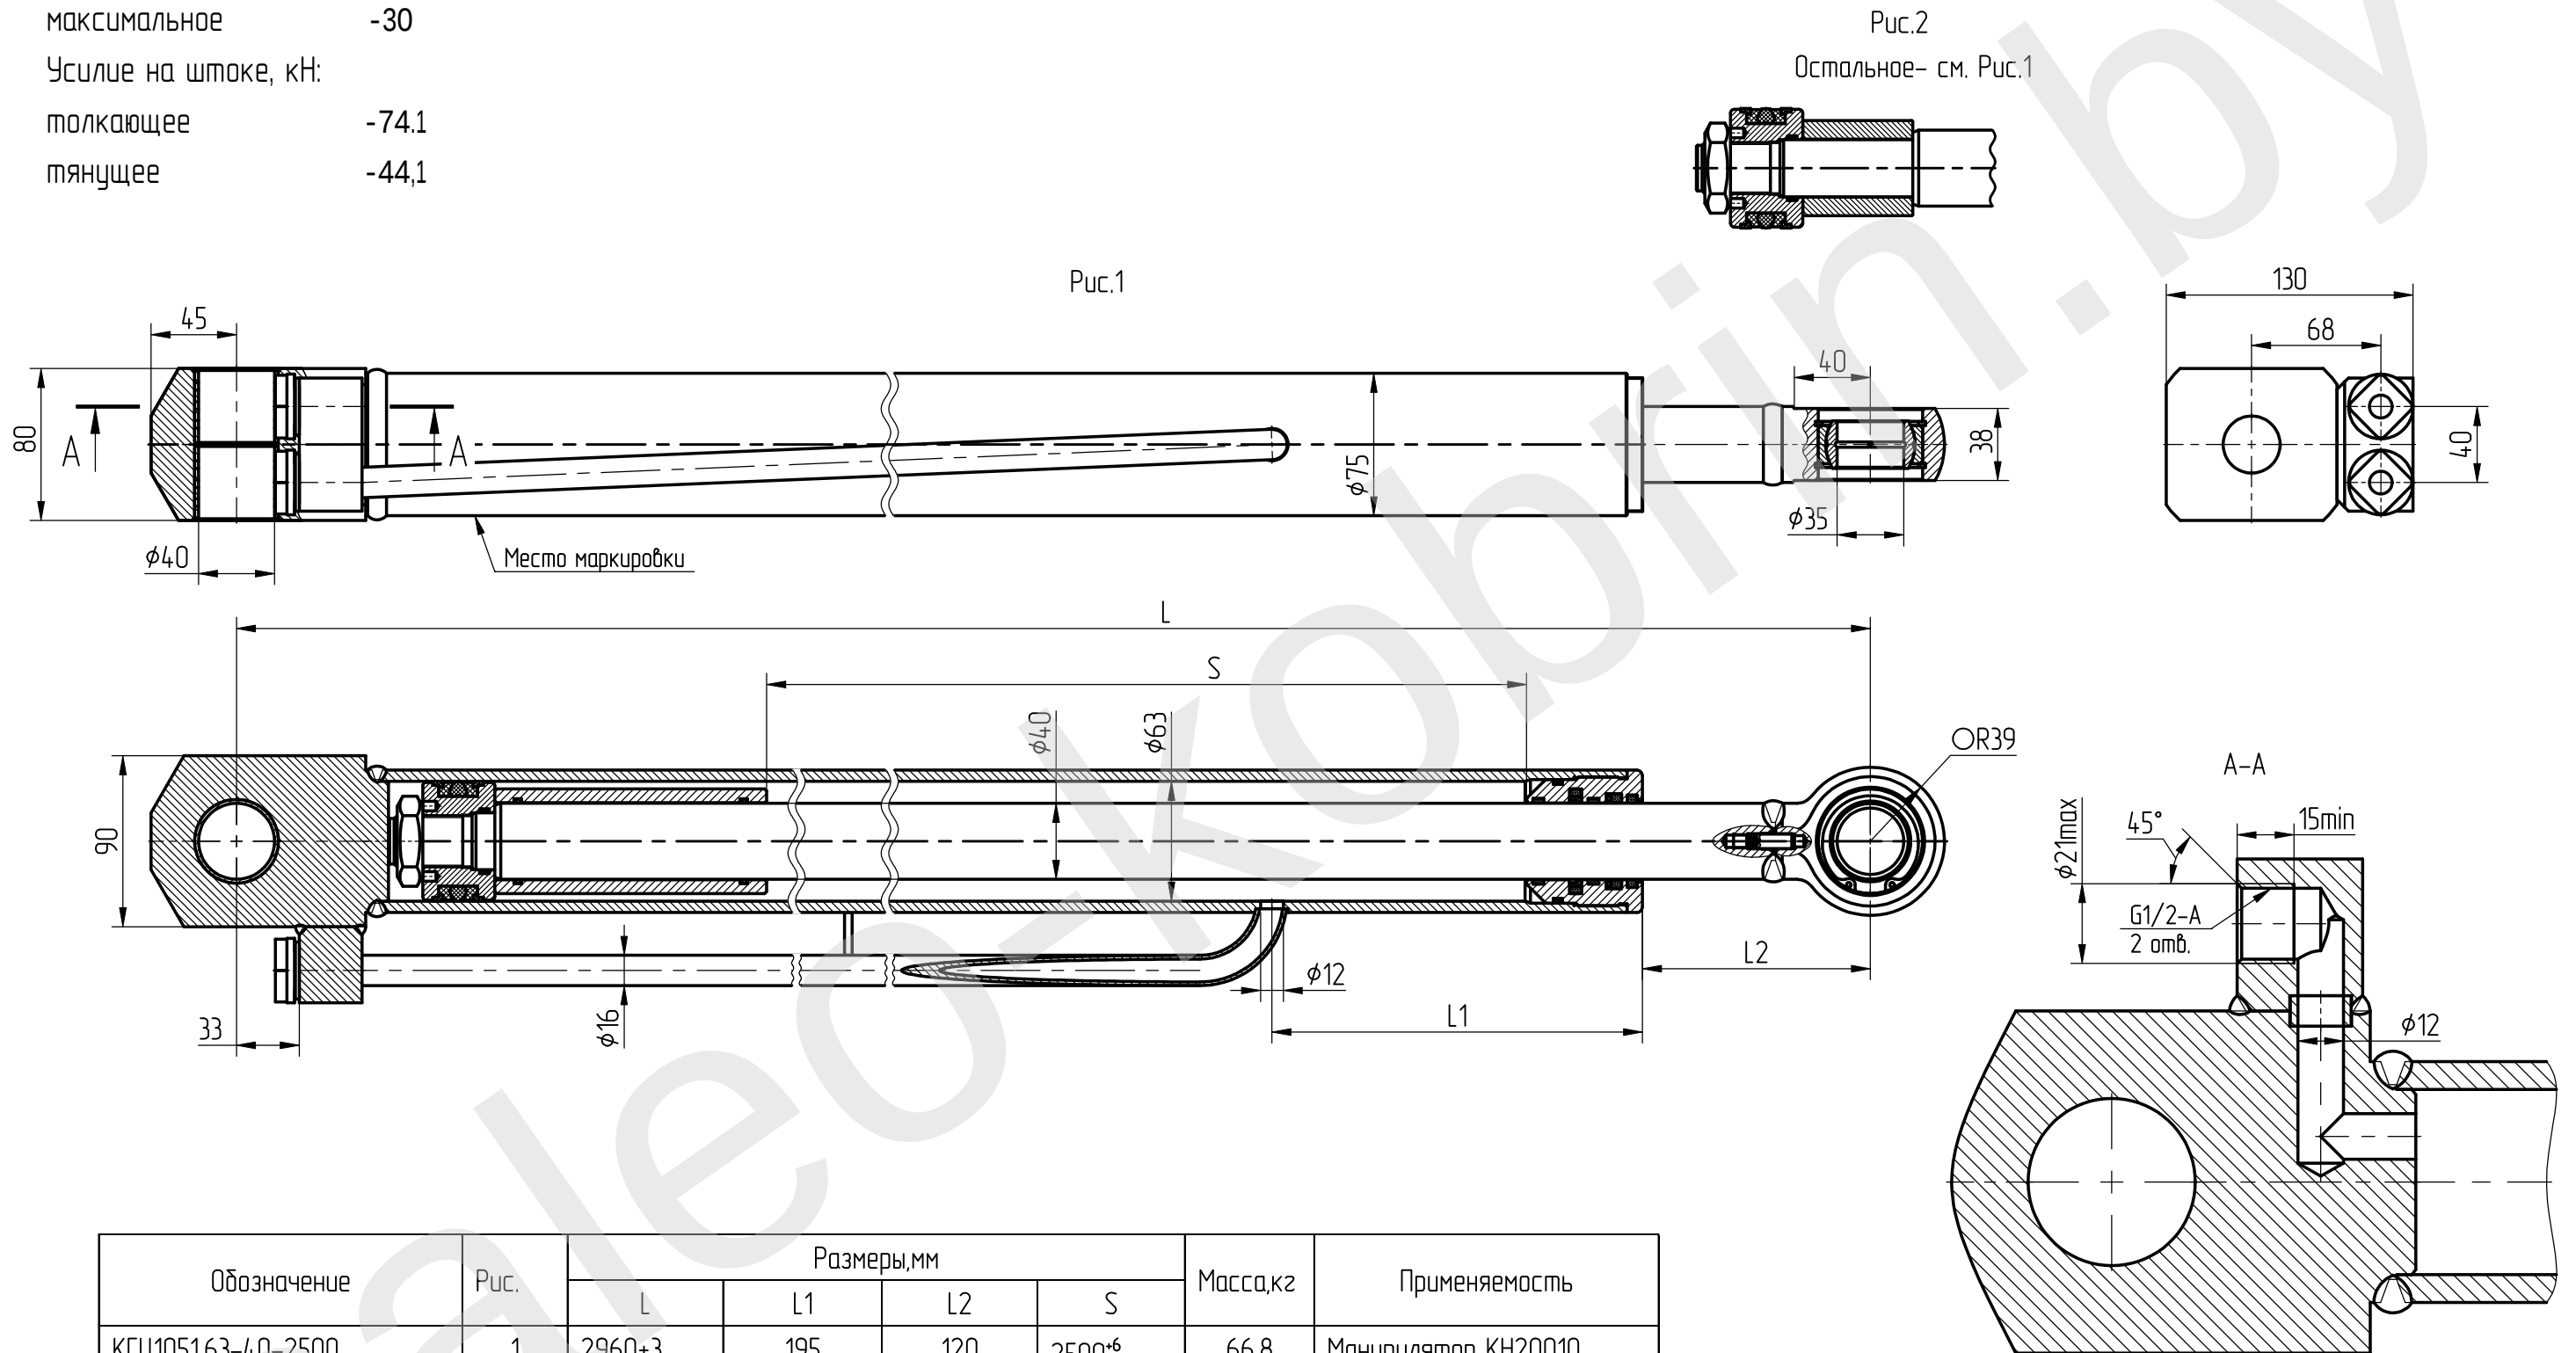

Обозначение	Рис.	Размеры,мм				Масса,кг	Применяемость
		L	L1	L2	S		
КГЦ1051.63-40-2500	1	2960±3	195	120	2500* ⁶	66,8	Манипулятор КН20010
КГЦ1051-01.63-40-2110	2	2430±3	90	65	2110* ⁶	56.7	Манипулятор КФ14080