

Гидроцилиндр КГЦ1052.125-80-658

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:





толкающее	-291,4
-----------	--------

тянущее	-172,1
---------	--------

Macca, K2 -83,7

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1052.125-80-658, Т_у, Н_у, Д_у.

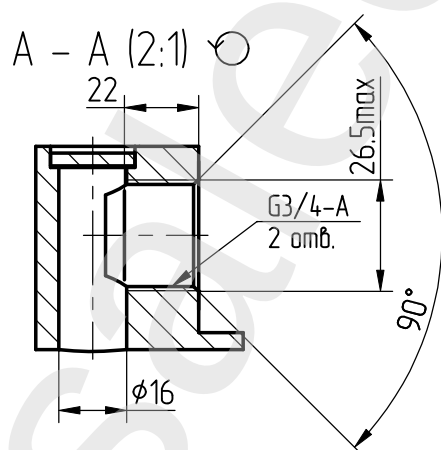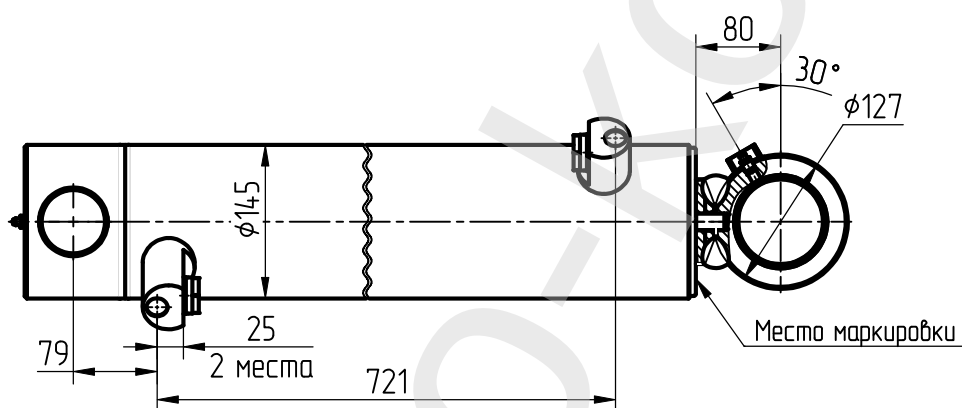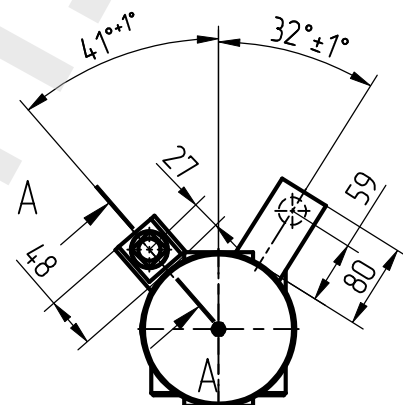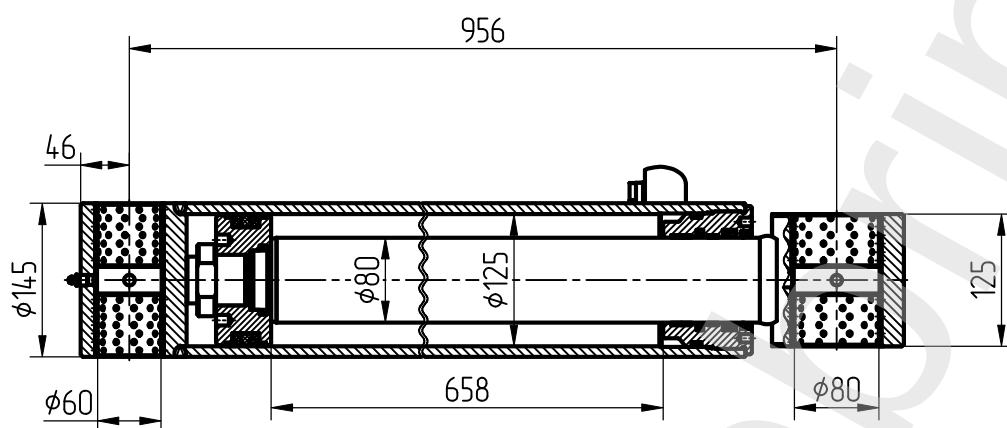

Применяемость: гидроцилиндр стрелы манипулятора АМКОДОР -KF10080.