

Гидроцилиндр КГЦ1053.125-70-890

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее -291,4

тянущее -200,1

Масса, кг -91,8

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1053.125-70-890, Ту, Ну, Ду.

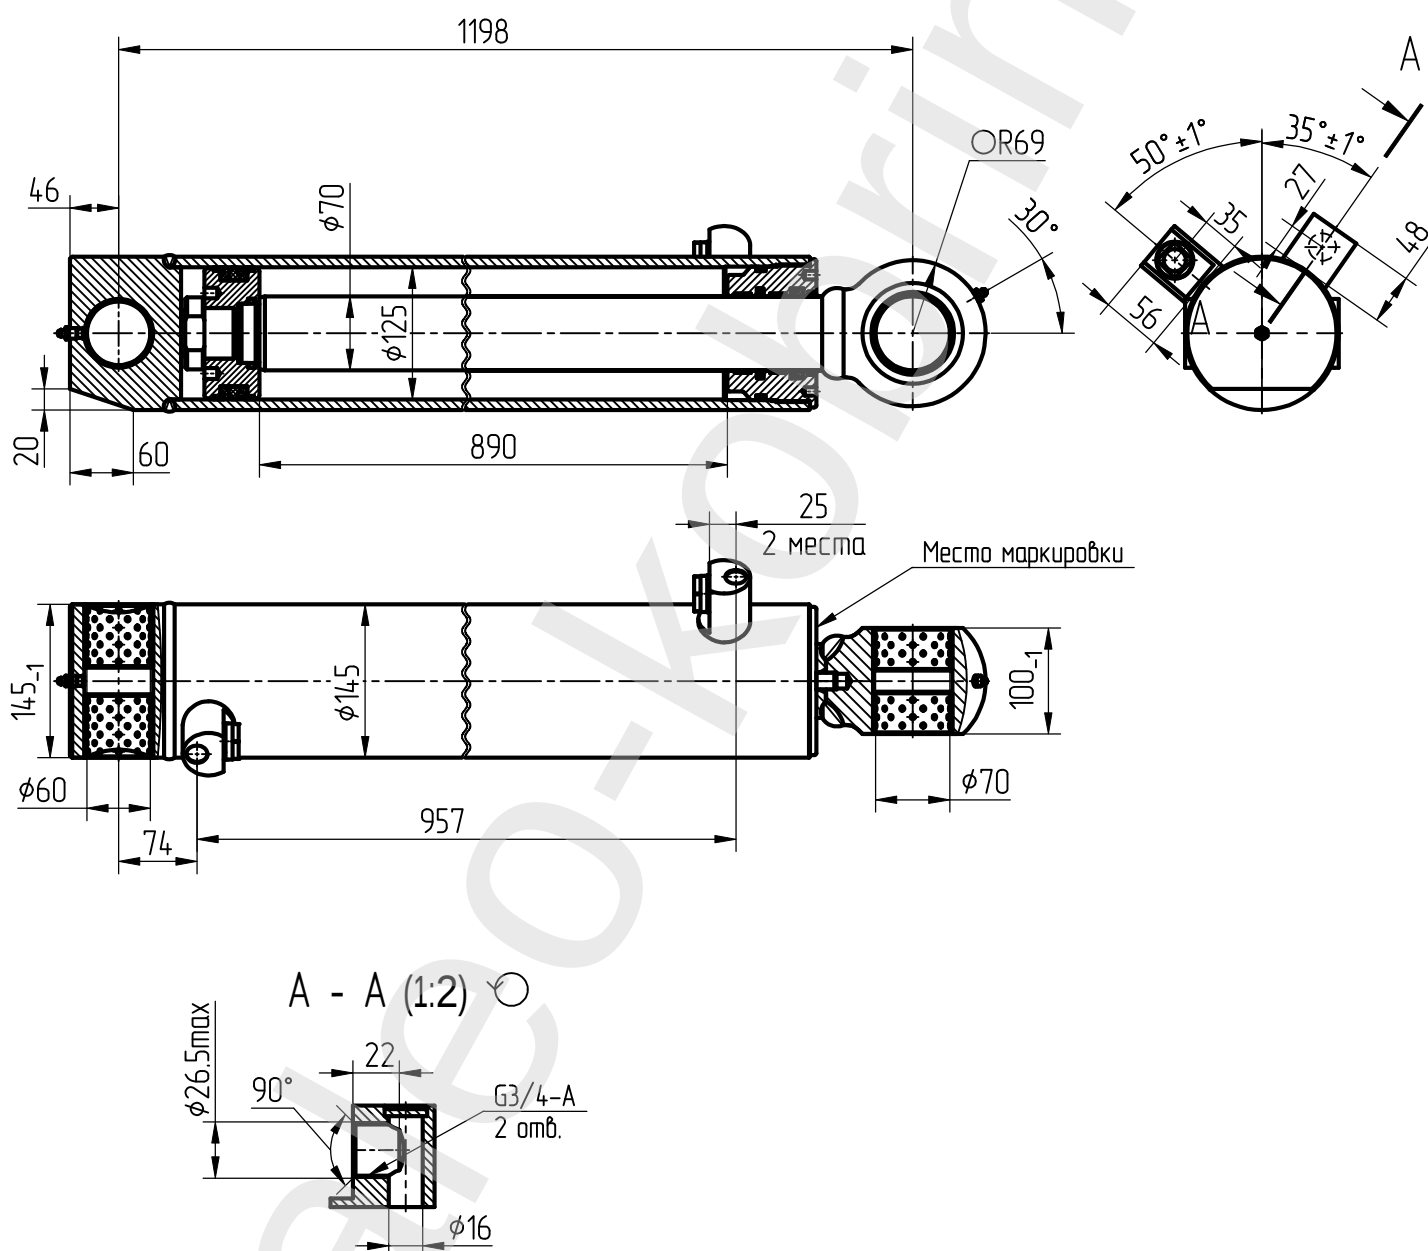

Применяемость: гидроцилиндр рукояти манипулятора АМКОДОР -КФ10080.