

Гидроцилиндр КГЦ1054А.50-30-2060

Уплотнения по парню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1054А.50-30-2060, Ту, Ну, Ду.

Давление, МПа:

номинальное -25


максимальное -30

Усилие на штоке, кН:

толкающее -46,6

тянущее -29,8

Масса, кг -38,7

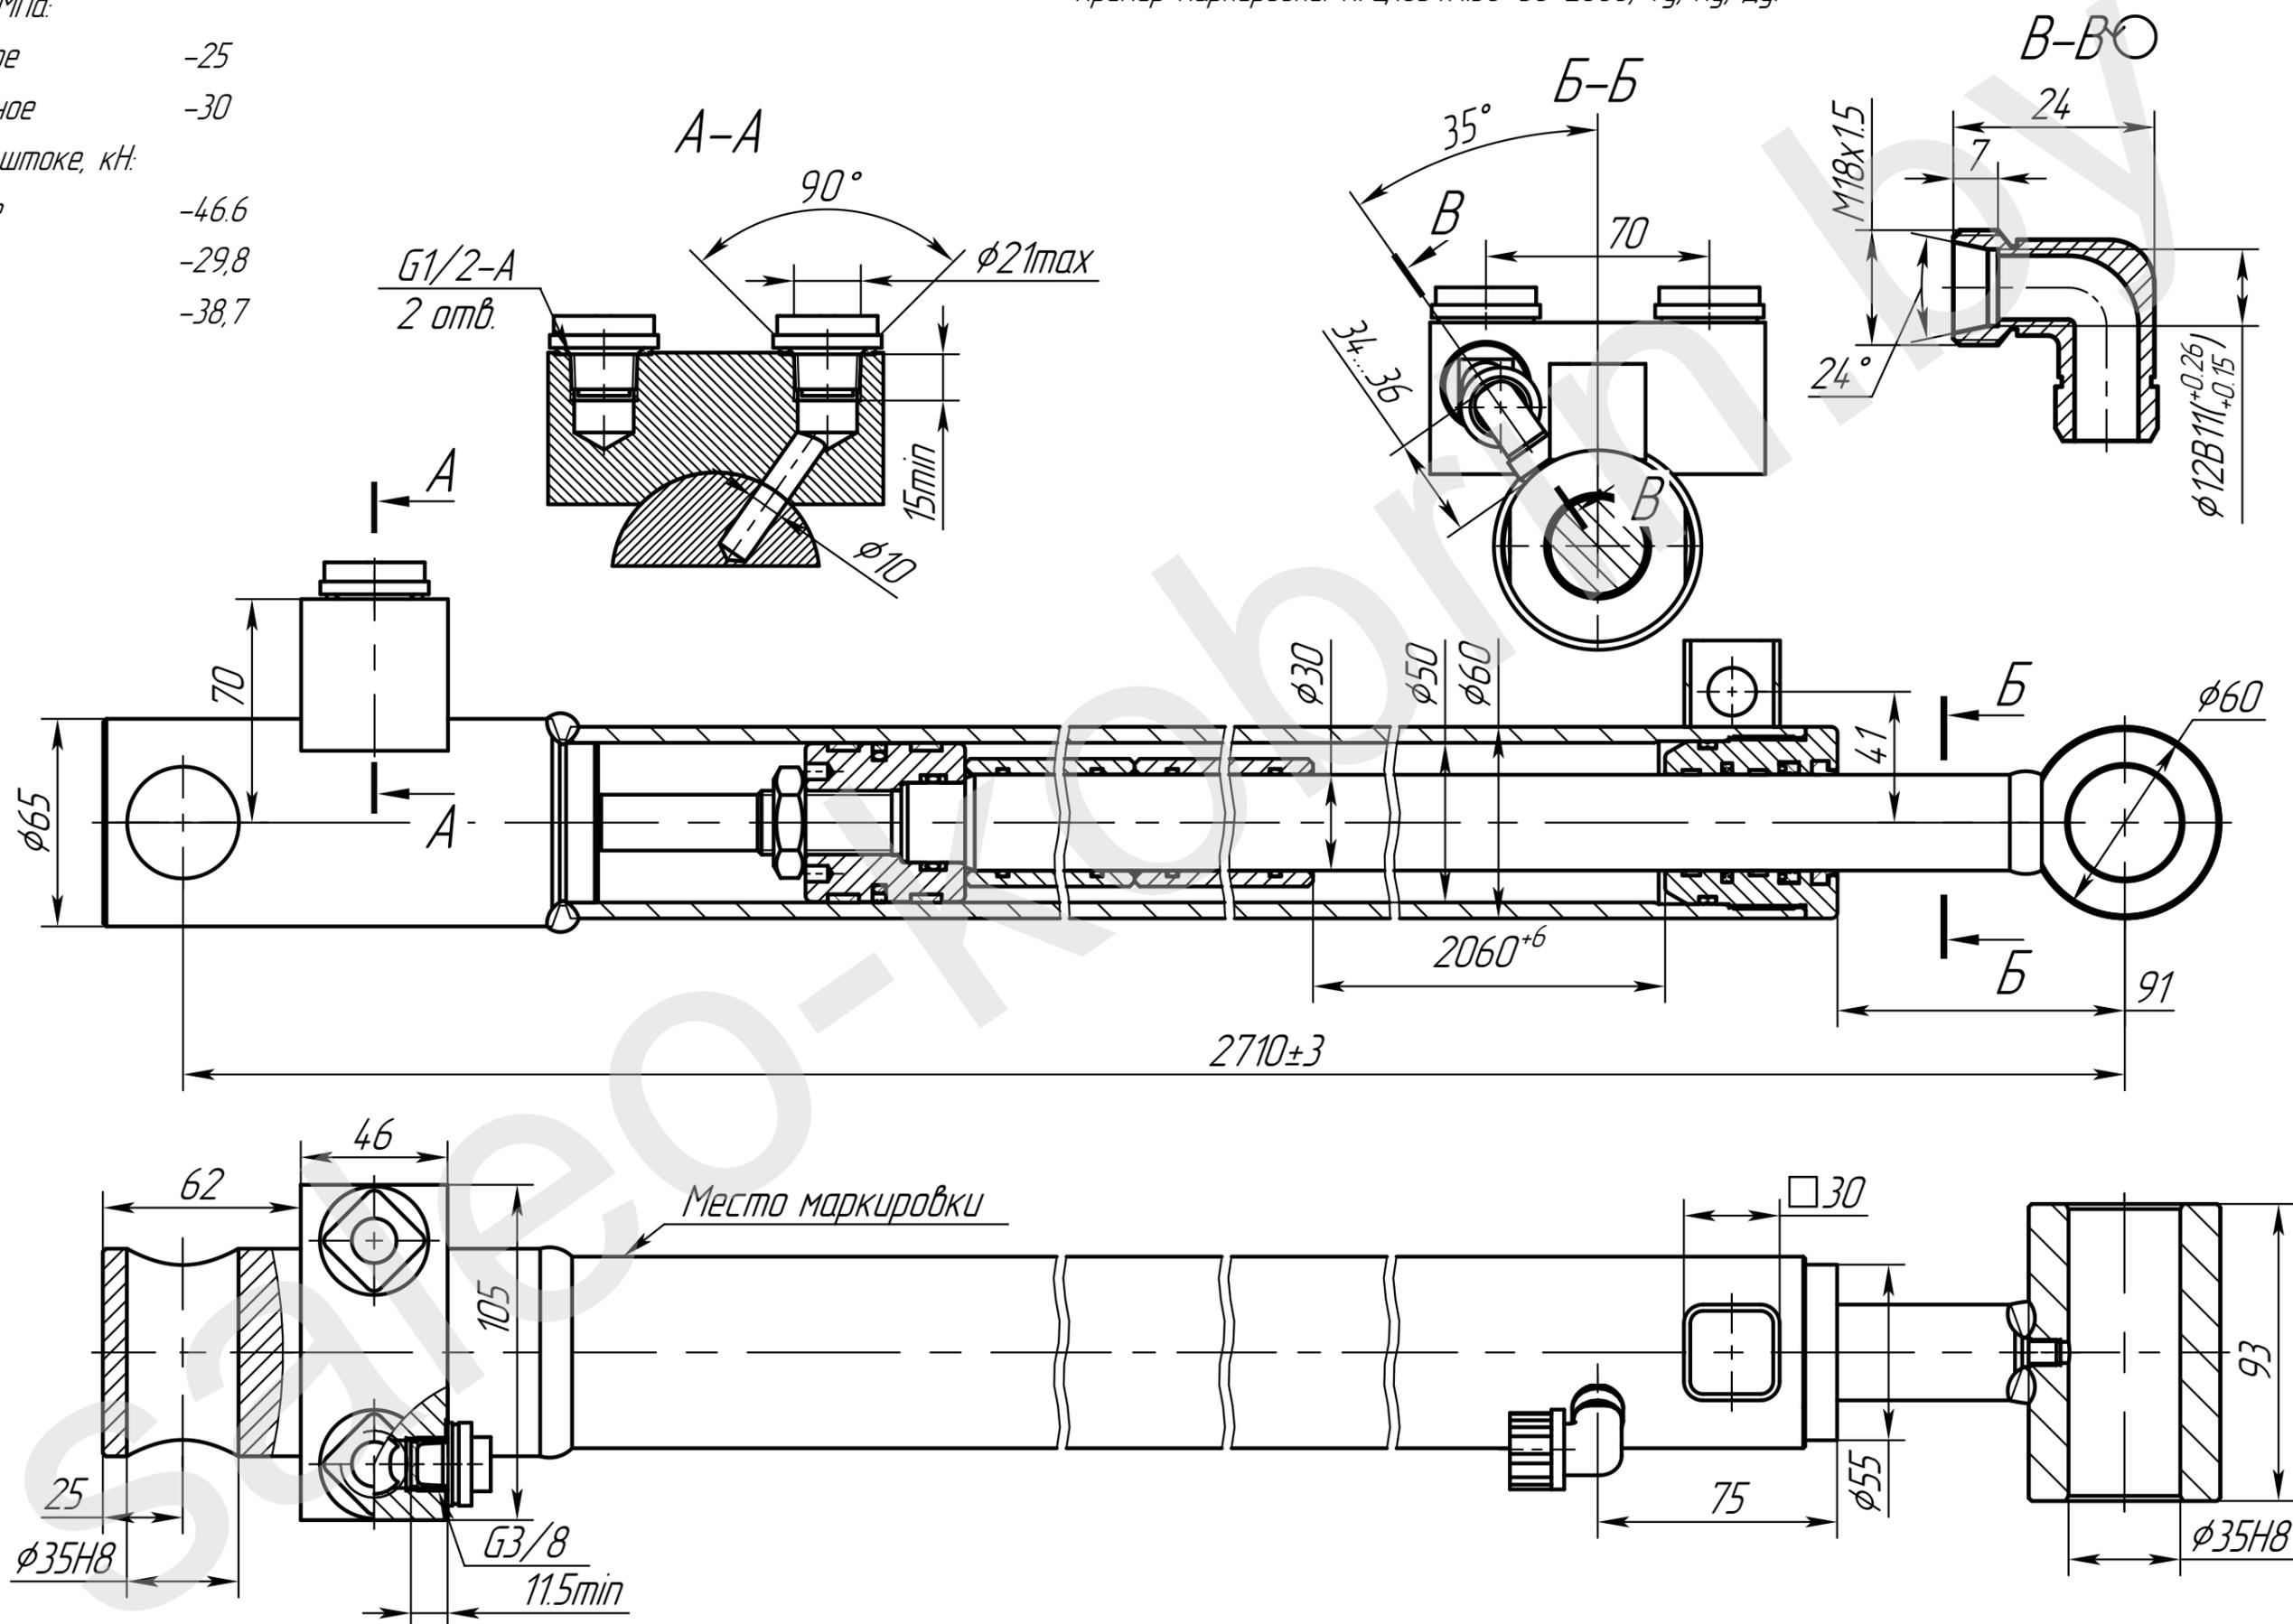

Применяемость: гидроцилиндр телескопической стрелы манипулятора КФ10080 производства ОАО "АМКОДОР".