Гидроцилиндр КГЦ1054.50–30–2060

Давление, МПа:	
номинальное	-25
максимальное	-30
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-46.6
тянущее	-29,8
Масса, кг	-38,7

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1054.50-30-2060, Ту, Ну, Ду.

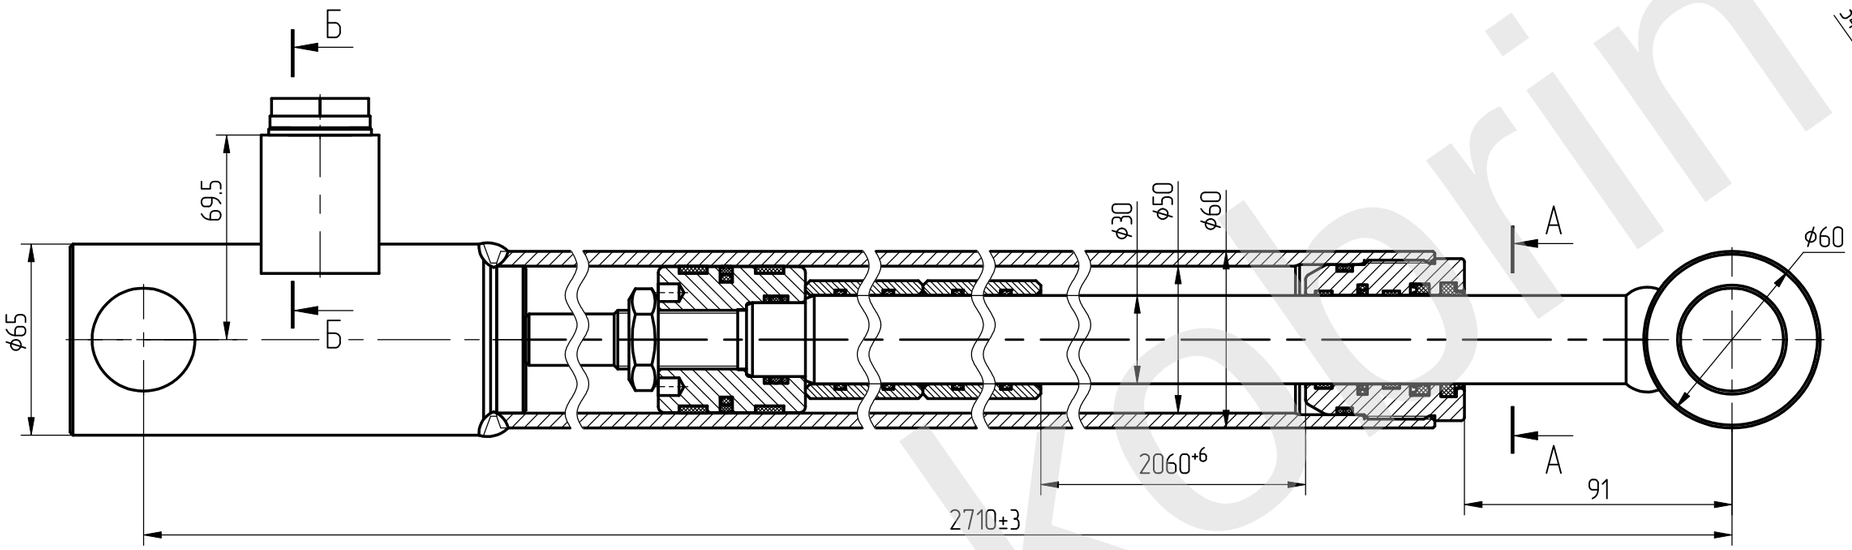

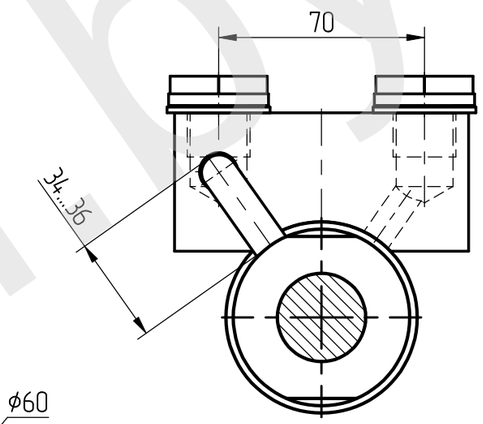

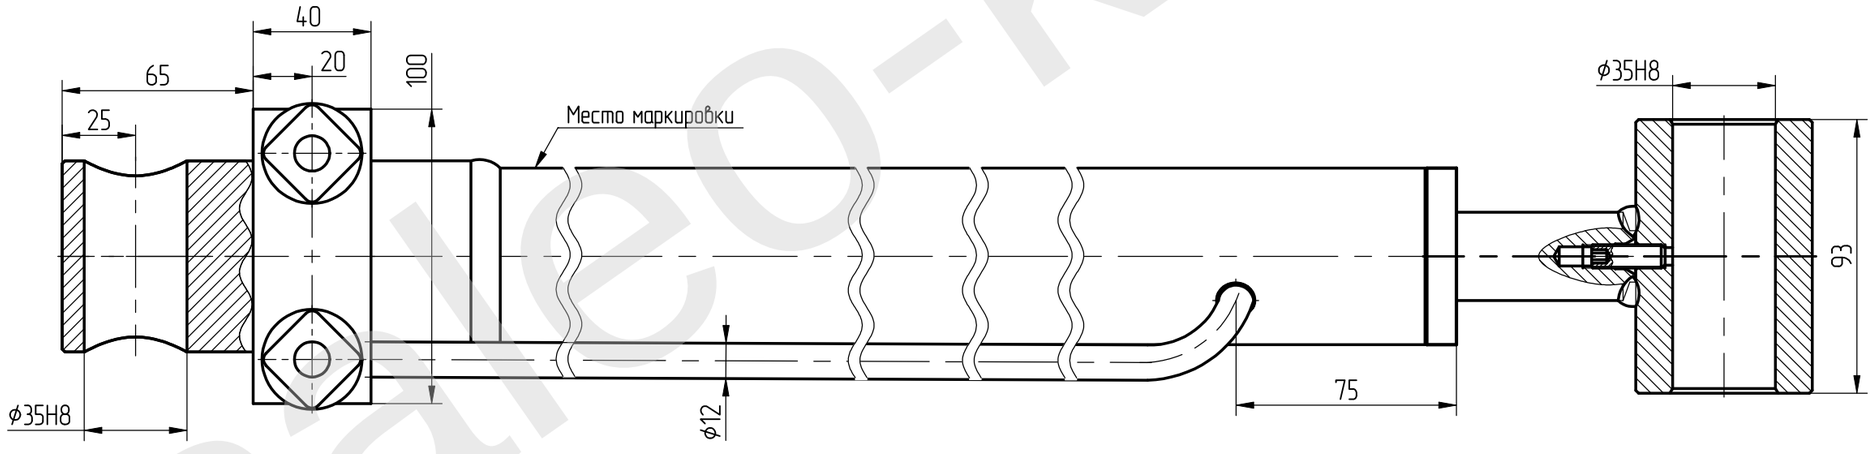

Б – Б

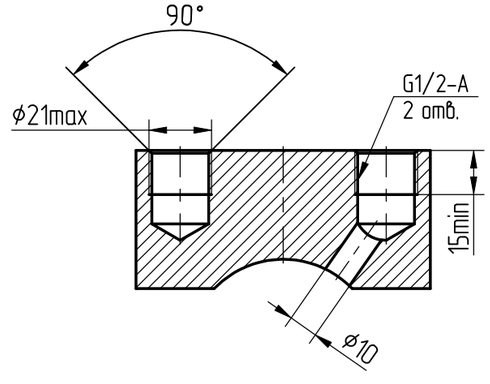

Применяемость: гидроцилиндр телескопической стрелы мнипулятора KF10080 производства ОАО "АМКОДОР".

saleo-kg.by