

# Гидроцилиндр КГЦ1055.90-50-254

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее -151,0

тянущее -104,5

Масса, кг -215

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1055.90-50-254, Ту, Ну, Ду.

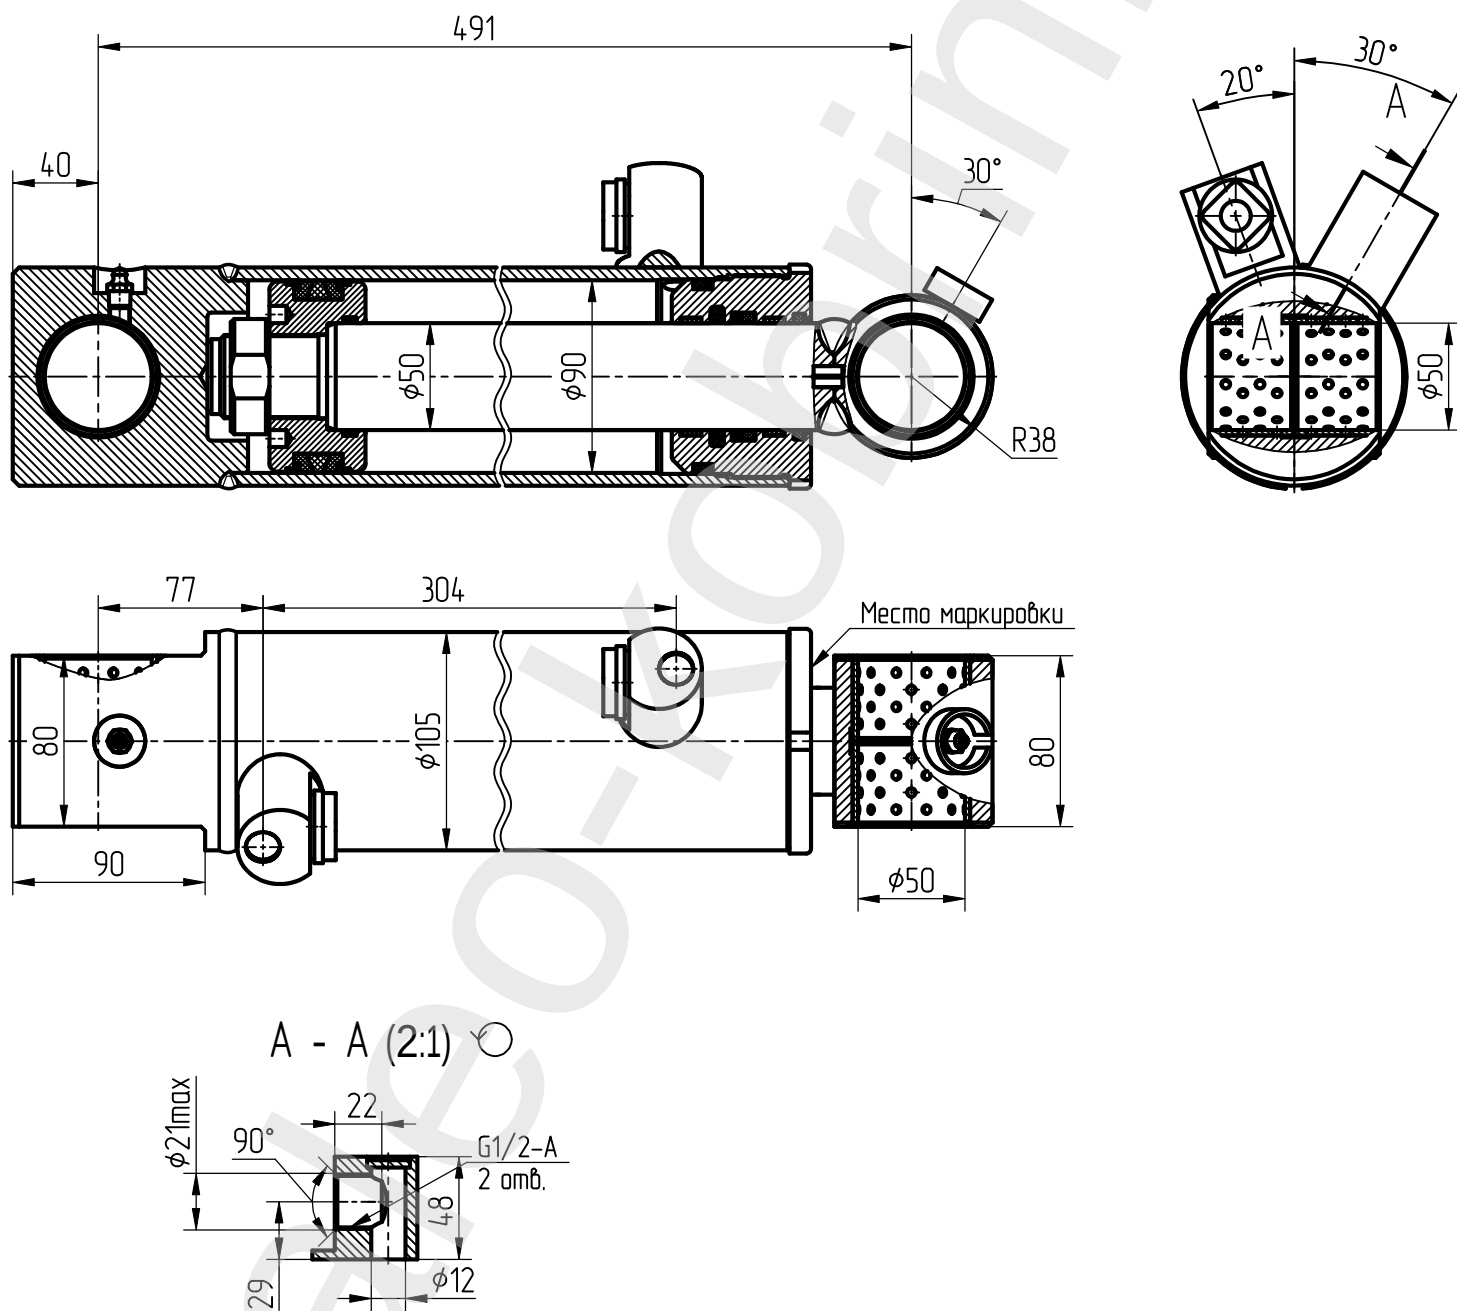

Применяемость: гидроцилиндр грейферного захвата АМКОДОР-КГ29.