
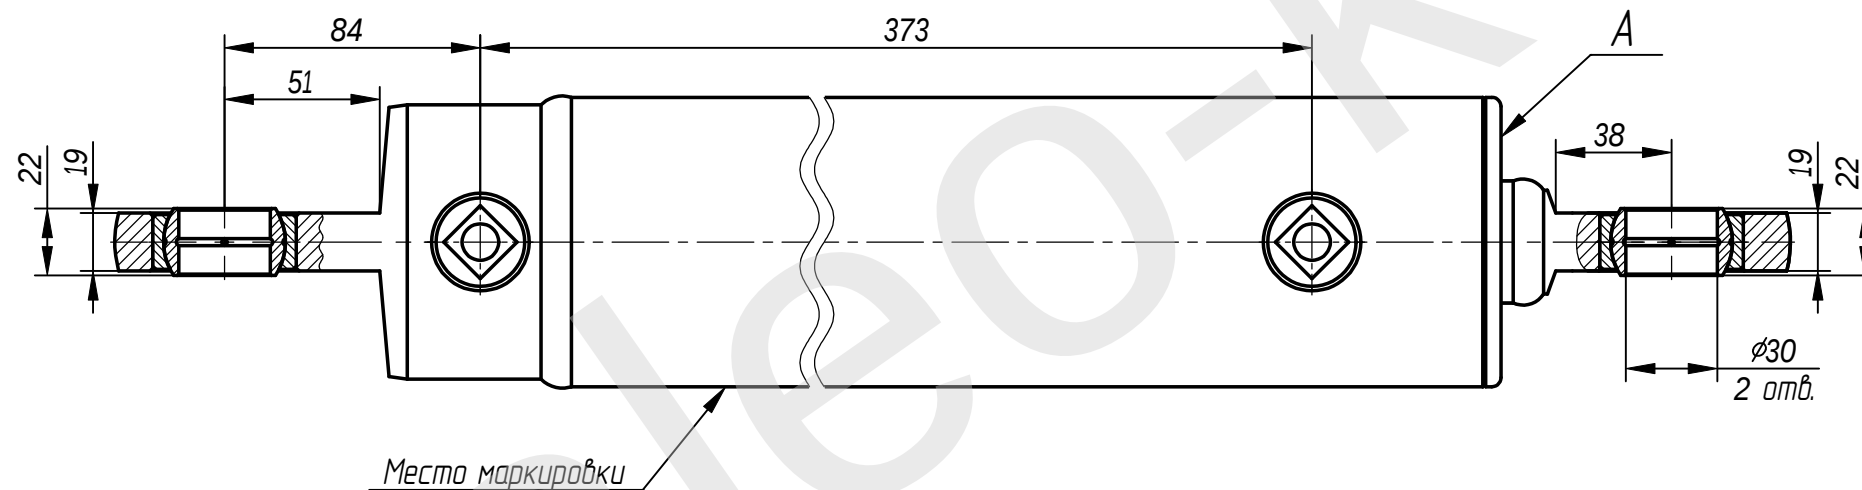


Гидроцилиндр КГЦ1056.80-40-320

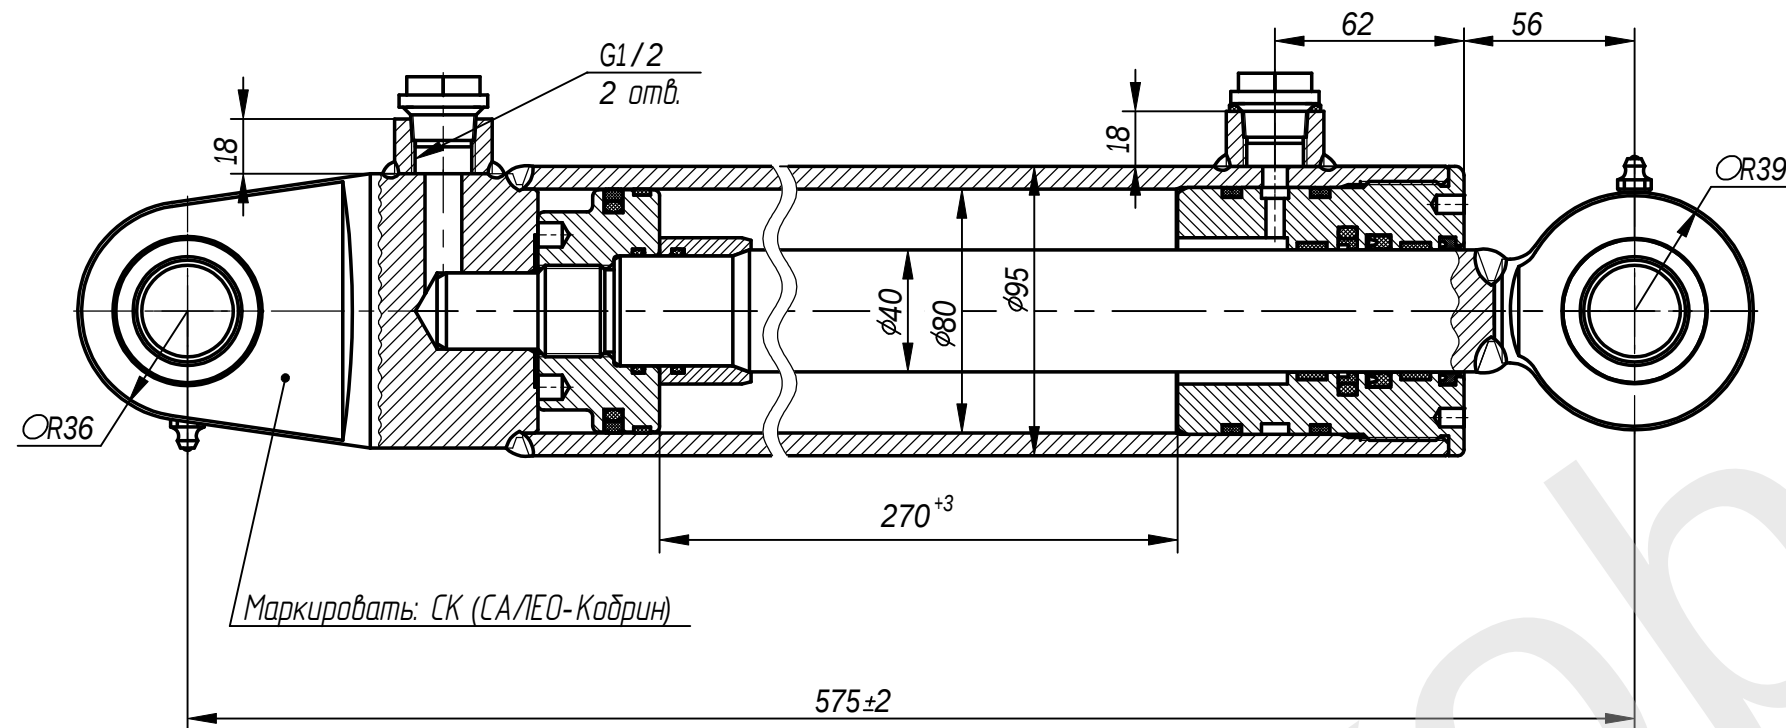

Уплотнения компаний "GAPI GROUP", "Trelleborg".
Маркировать ударным способом шрифтом 5-ПрЗ СТБ 992-95:
КГЦ1056.80-40-320 / Ц20.80.32.320; ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 20 МПа;
(дата изготовления); СН (порядковый номер по системе нумерации
изготовителя). Допускается маркировку выполнять на поверхн. А
по окружности.

Давление, МПа	
номинальное	- 20
максимальное	- 25
страгивания, не более	- 2.0
холостого хода, не более	- 1.5

Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 95.5
тянущее	- 71.6
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °С	- от -40 °С до +55 °С.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в
соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного
средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.
Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в
соответствии с инструкцией этого ТС.
При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки
должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия
для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: гидроцилиндр для коммунальной техники (для
мусоровоза с задней загрузкой KBR-P17K-IN1611814-500) для
АО "КОММАН" г. Арзамас, Россия.