

Гидроциліндр КГЦ1057.25-16-45

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -13

максимальное -18

Усилие на штоке, Н:



толкающее -6062

тянущее -3579

MACCO, K2 -1,25

Уплотнения подвижных соединений компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1057.25-16-45, Ту, Ну, Ду.

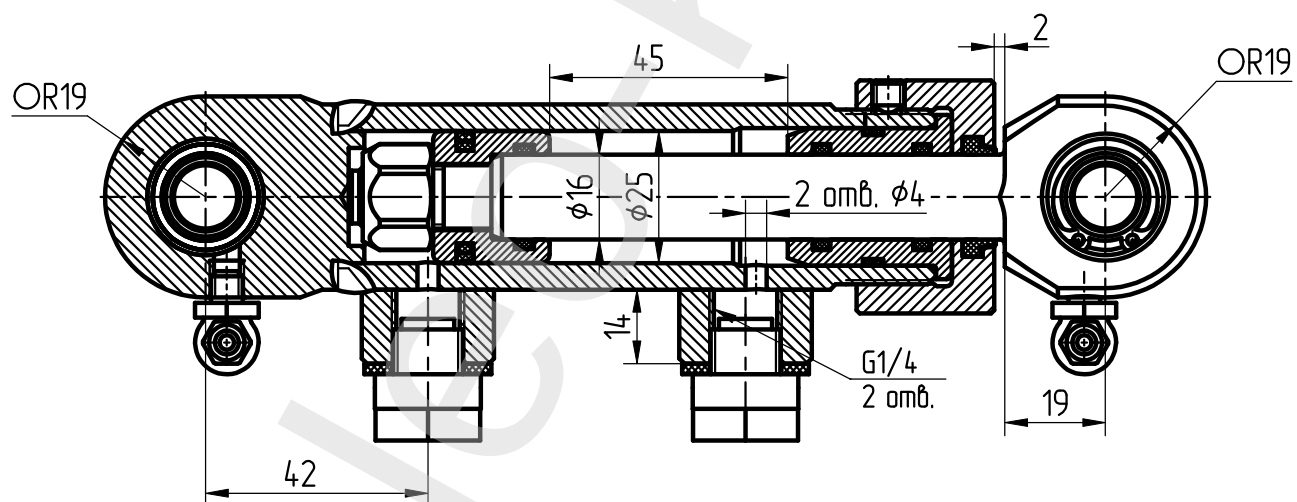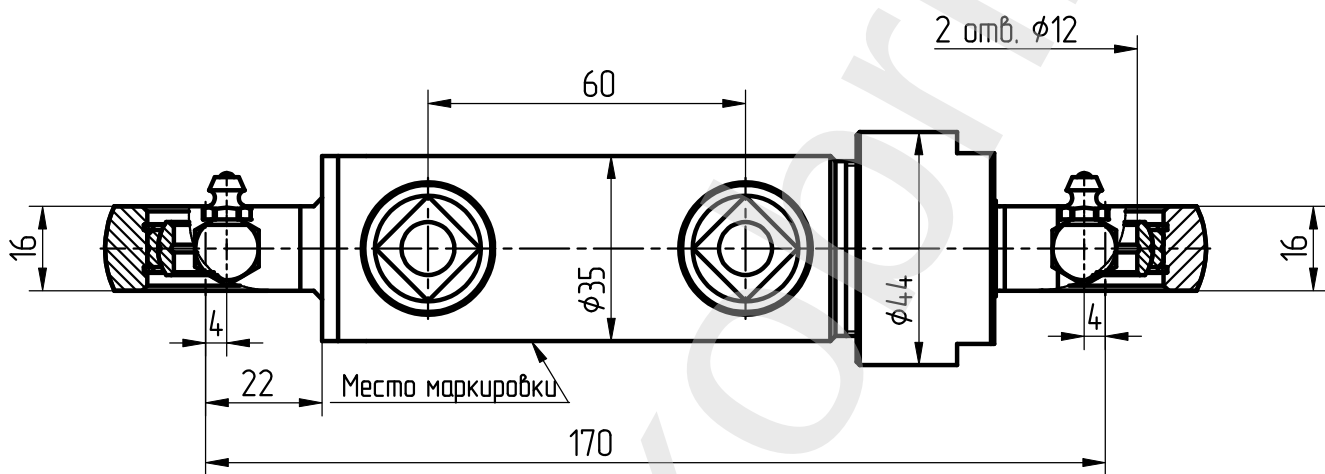

Применяемость: гидроцилиндр измерительного ролика харвестерной головки АМКОДОР-НН63.