

Гидроциліндр КГЦ1058Б.50-32-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -37.3

тянущее -22

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP" .

Пример маркировки: КГЦ1058Б.50-32-S, Тy, Нy, Дy.

Допускается маркировка на поверхности. А

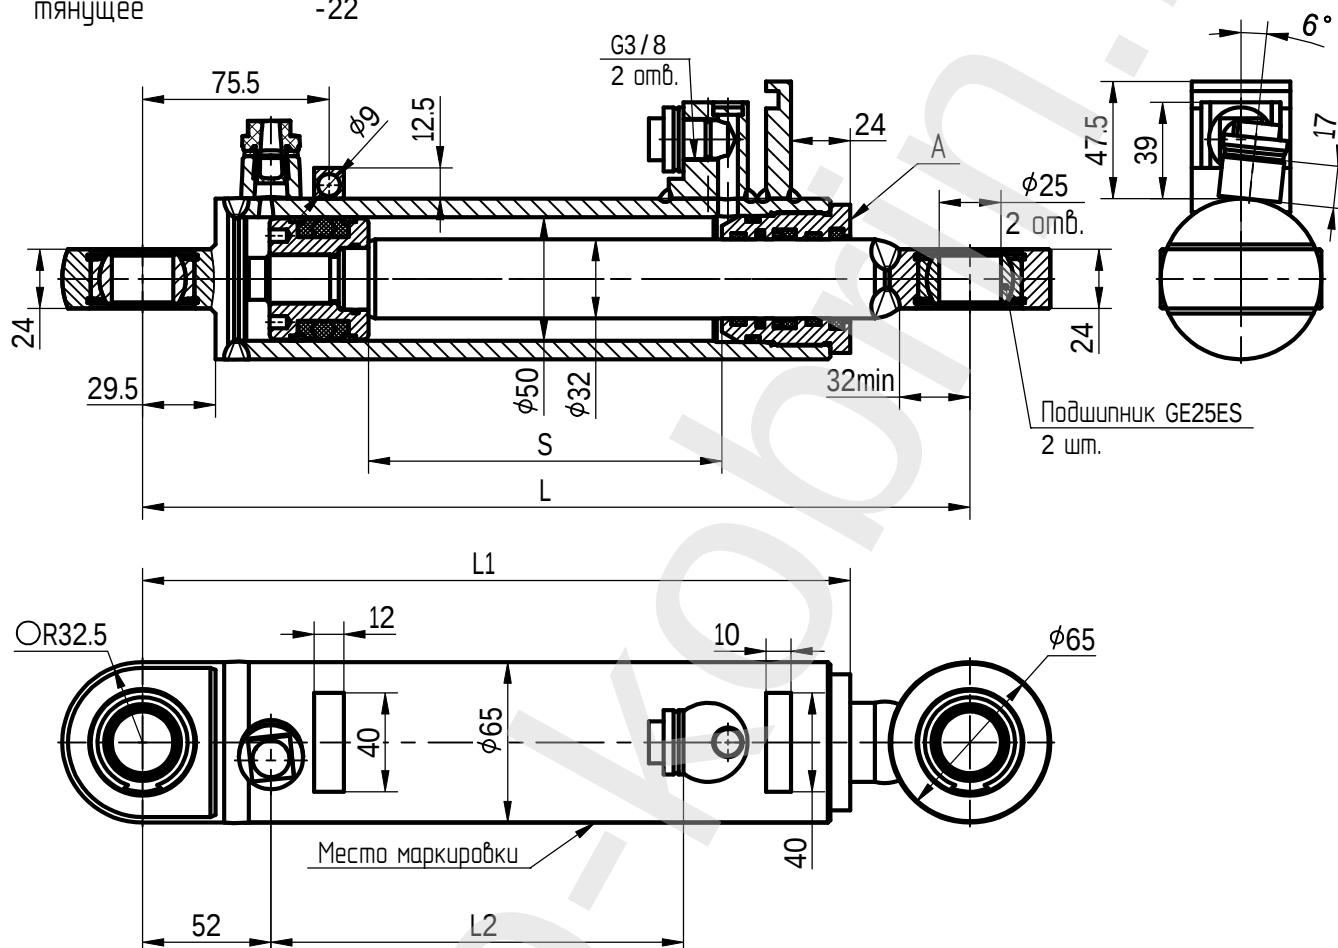

Обозначение	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг	Применяемость
		S		L		L1	L2		
		ном.	пред. откл.	ном.	пред. откл.				
КГЦ1058Б.50-32-143	1	143	+3	335	±15	286.5	167	6.36	Прижим роликов харвестерной головки AMKODOR HH63
КГЦ1058Б-01.50-32-150	2	150				293.5	174	6.44	Прижим ножей харвестерной головки AMKODOR HH63