

Гидроциліндр КГЦ1058.50-32-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20,

МАКСИМАЛЬНОЕ -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -37.3,

тянущее -22.

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1058.50-32-150, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А


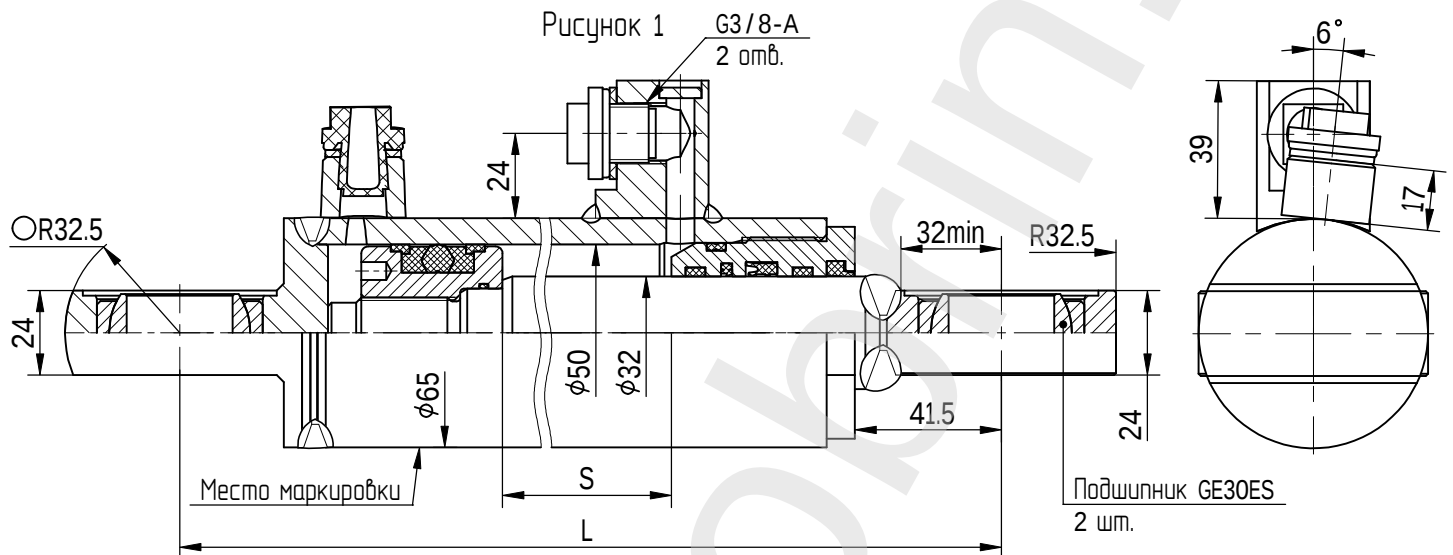


Рисунок 2, остальное см. рисунок 1

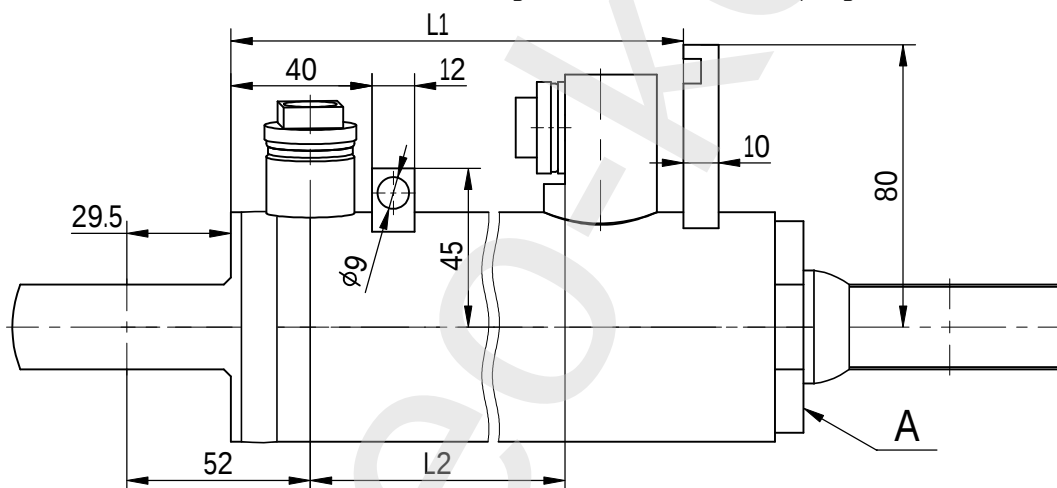

Обозначение	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг	Применяемость
		S		L		L1	L2		
		ном.	пред. откл.	ном.	пред. откл.				
КГЦ1058.50-32-150	1	150	+3	335	±1.5	230	174	5.74	Прижима роликов харвестерной головки AMKODOR HH63
КГЦ1058-01.50-32-150	2							5.92	Прижима ножей харвестерной головки AMKODOR HH63
КГЦ1058-02.50-32-180	1	180	+3	365	±1.5	260	204	5.96	Прижима верхних ножей харвестерной головки AMKODOR HH720
КГЦ1058-03.50-32-180	2							6.14	Прижима роликов и нижнего ножа харвестерной головки AMKODOR HH720