

Гидроцилиндр КГЦ1059.50-32-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


полкающее -35.3,

тянущее -21.

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP" .

Пример маркировки: КГЦ1059.50-32-175, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхности. А

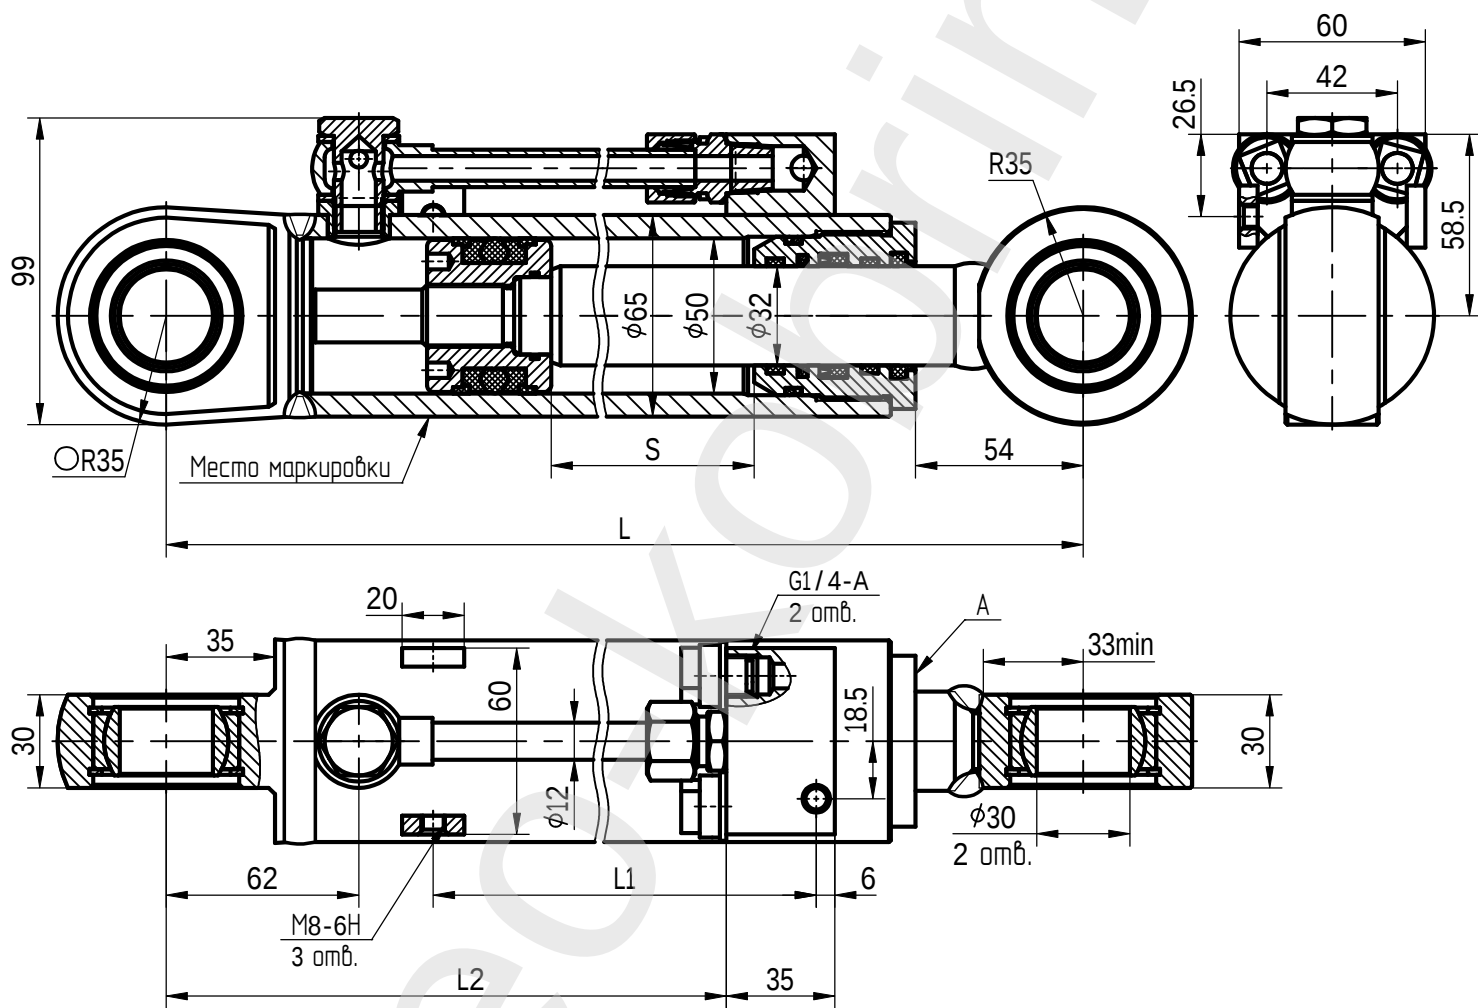

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	Применяемость	
	S		L		L1			L2
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.				
КГЦ1059.50-32-175	175	+3	405	±1.5	233	290	7.45	Наклона харвестерной головки AMKODOR HH63
КГЦ1059-01.50-32-200	200		430		258	315	7.9	Наклона харвестерной головки AMKODOR HH720