
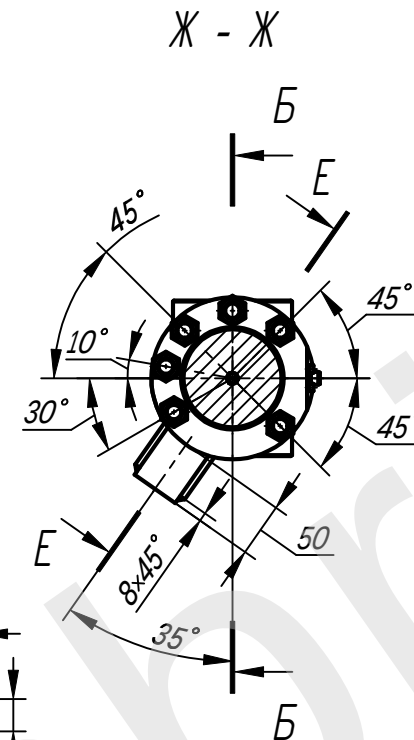


Гидроцилиндр КГЦ1060.125-63-1025

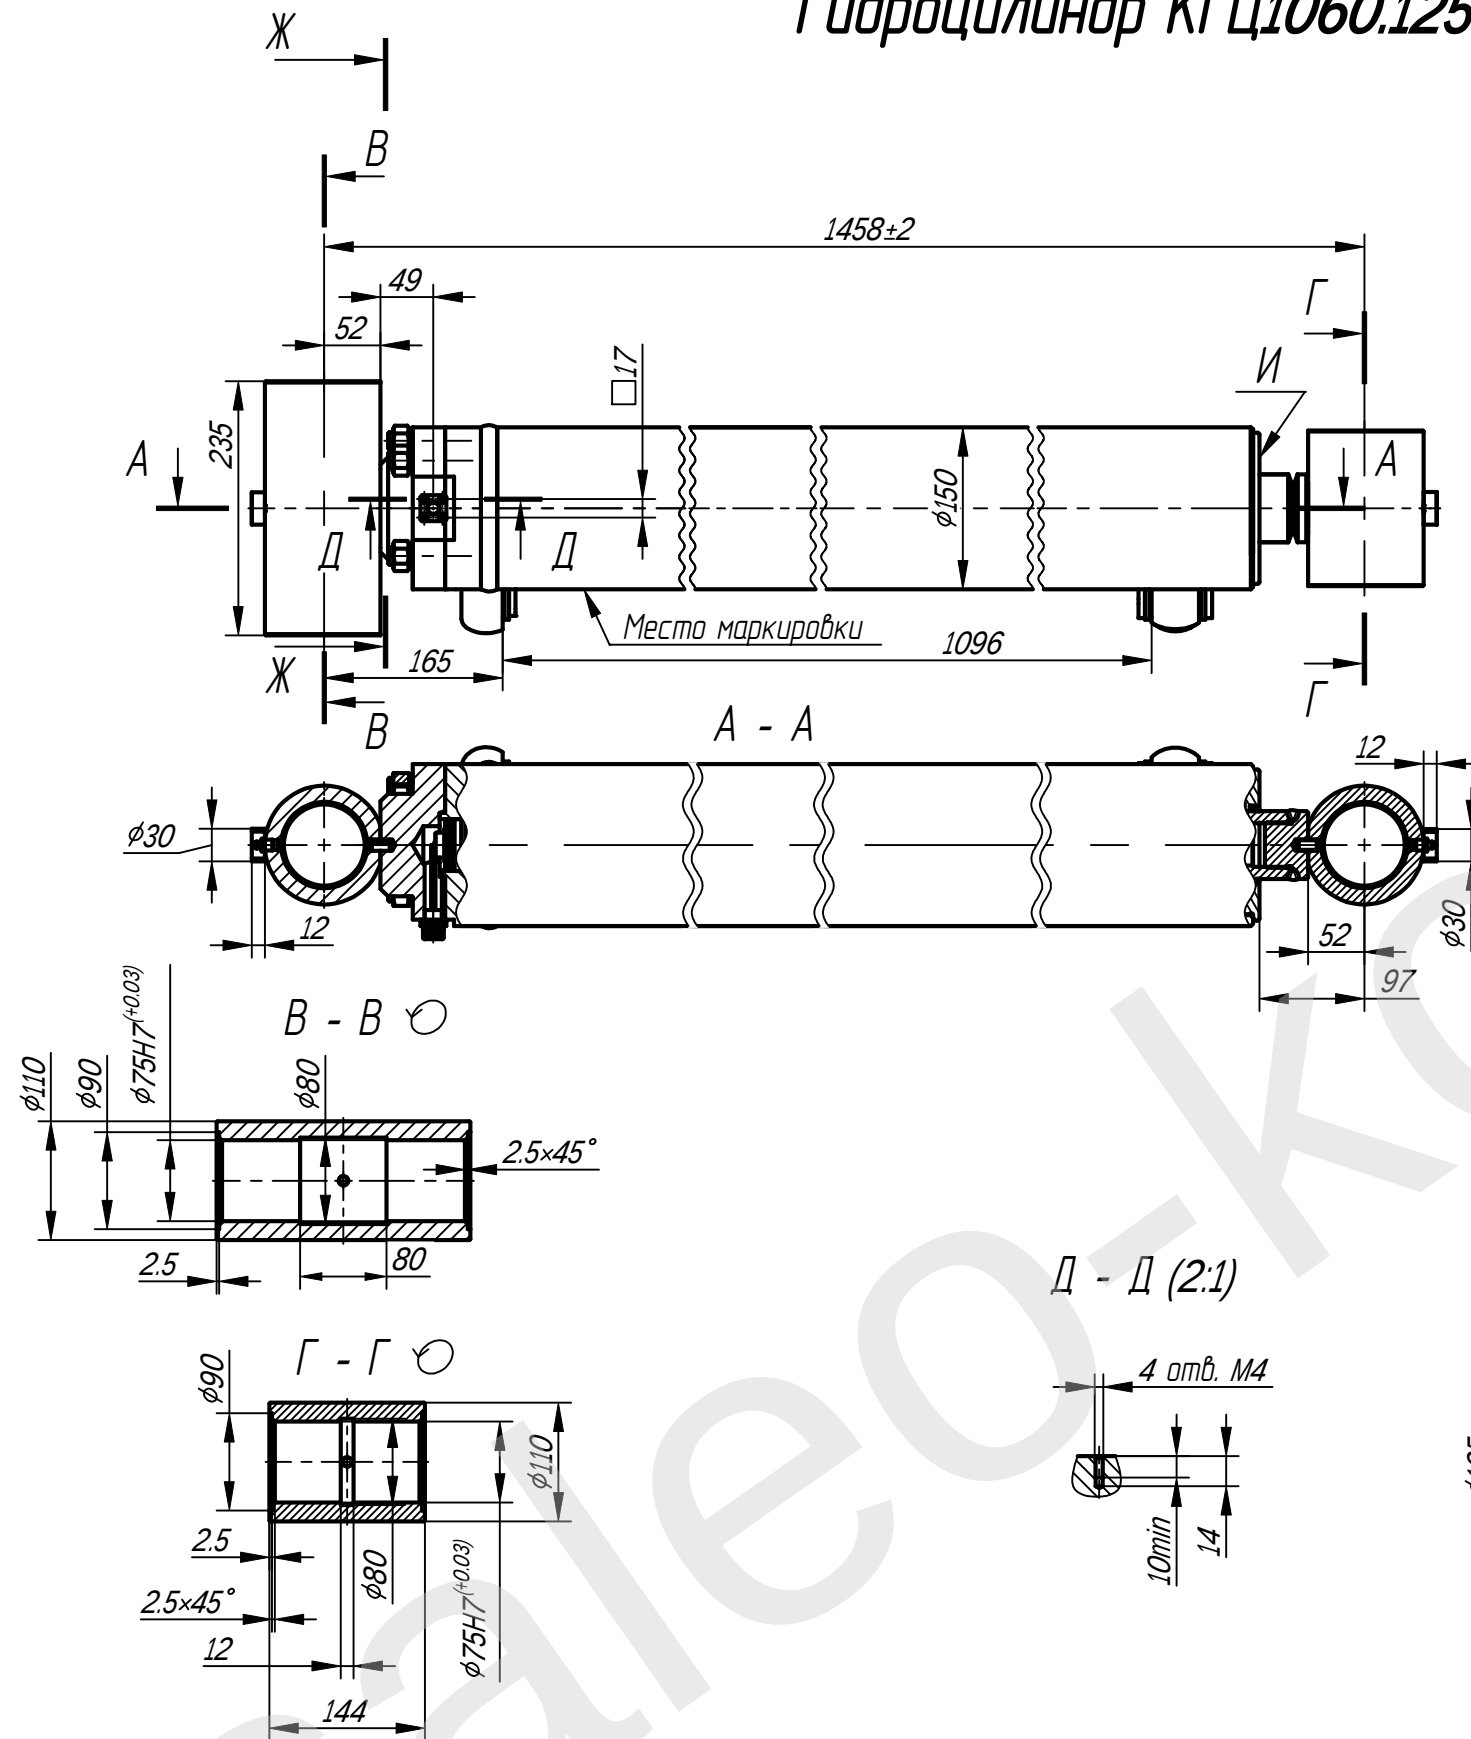

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP",
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1060.125-63-1025 Ту, Ну, Ду

Допускается маркировку выполнять на поверхн. И по окружности

Давление, МПа:

номинальное - 23

максимальное - 28

Ход поршня, мм - 1025⁺⁴

Диаметр гильзы, мм - 125

Диаметр штока, мм - 63

Диаметр трубки датчика, мм - 10

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 268.1

тянущее - 200.0

Масса (без учета датчика и сопутствующих
аксессуаров), кг - ≈107,1

Температурный диапазон при эксплуатации, °C:

- окружающей среды - от -40 до +55.

- рабочей жидкости - от -10 до +80.

Датчик - МН S-1075M-N08G-3-V12 (MTS Sensors)

Применяемость: гидроцилиндр для манипулятора ГМ-100 производства "ОАО" МТЗ.