


Гидроцилиндр КГЦ1062.80-63-650

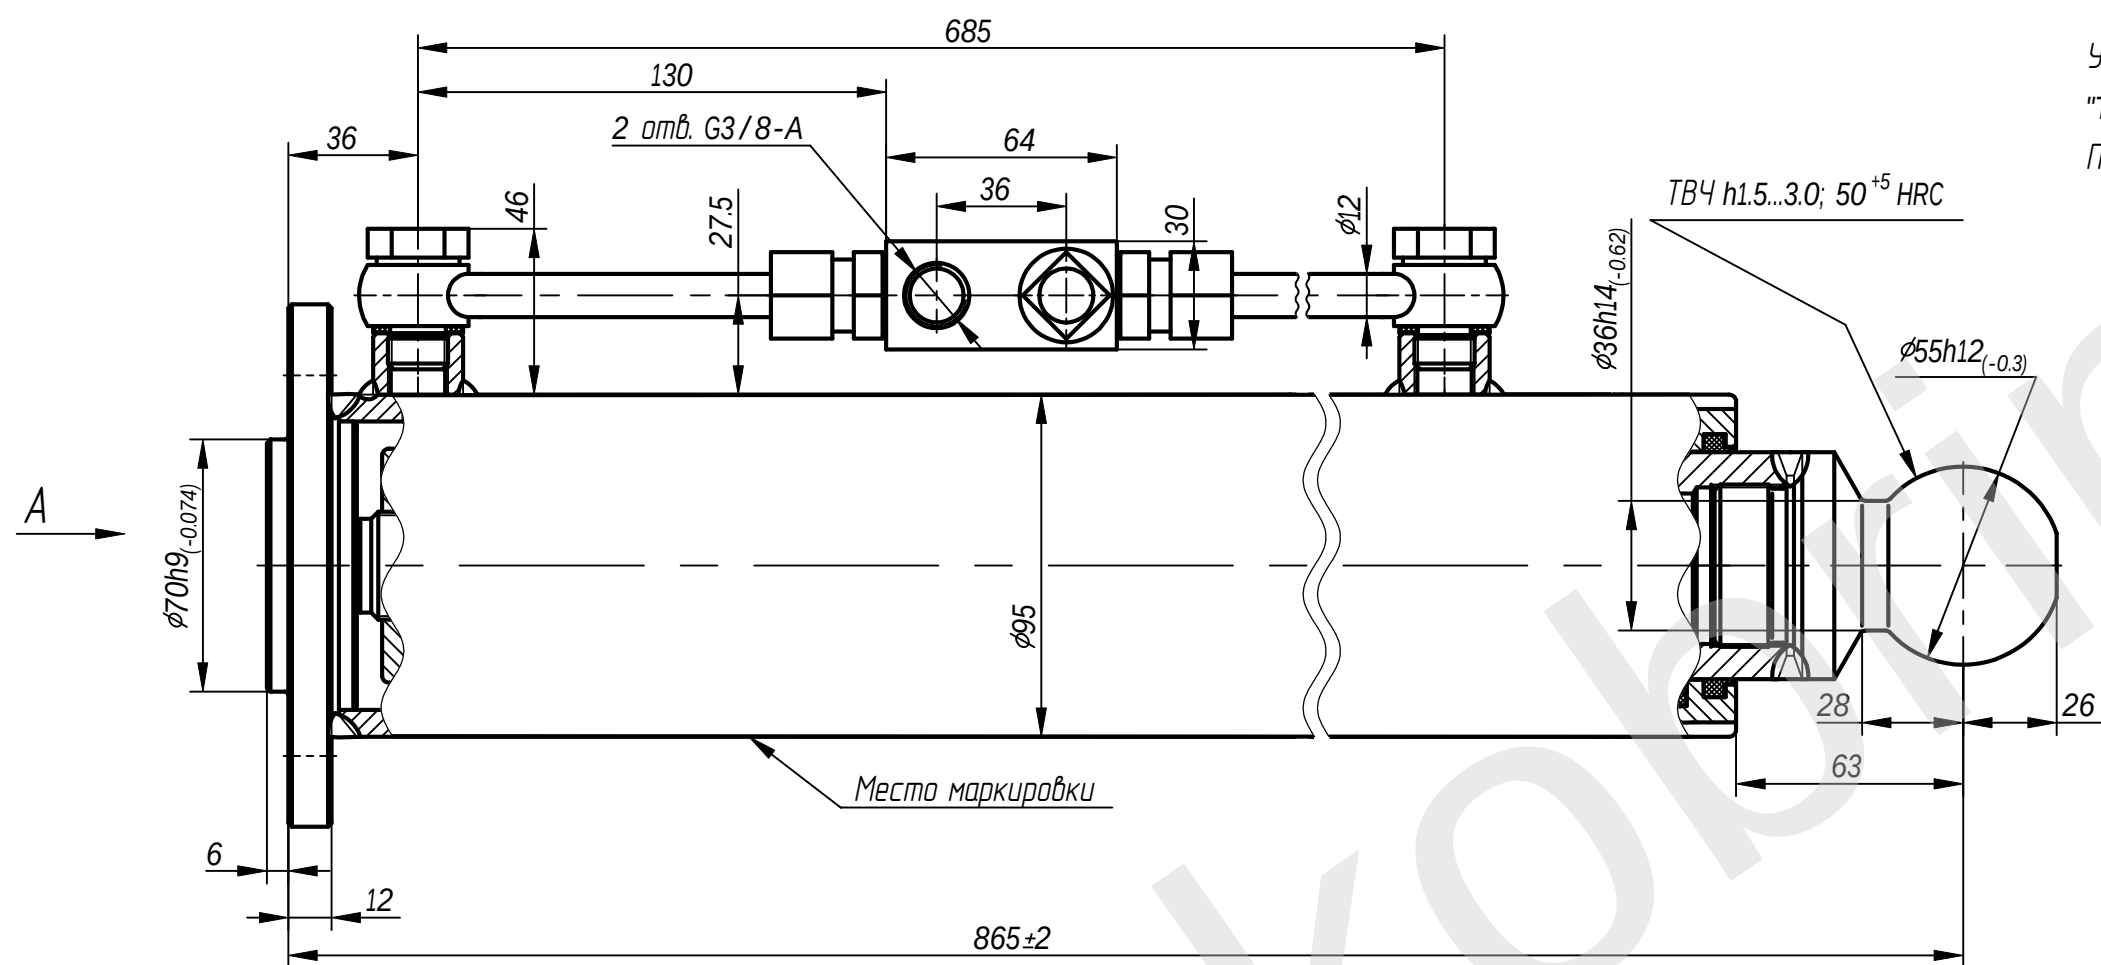


Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP",
"Trelleborg".
Пример маркировки: КГЦ1062.80-63-650 Ту, Ну, Ду

Давление, МПа:	
номинальное	- 23
максимальное	- 28
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 109.8
тянущее	- 41.7
Масса (без учета гидрозамка и сопутствующих аксессуаров), кг	- ≈29,6

Диаметр штока, мм	- 63
Диаметр гильзы, мм	- 80
Ход, мм	- 650 ⁺⁴

Температурный диапазон при эксплуатации, °C:	
- окружающей среды	- от -40 до +55.
- рабочей жидкости	- от -10 до +80.

Гидрозамок - VBPDE 3/8L 2 С.С.

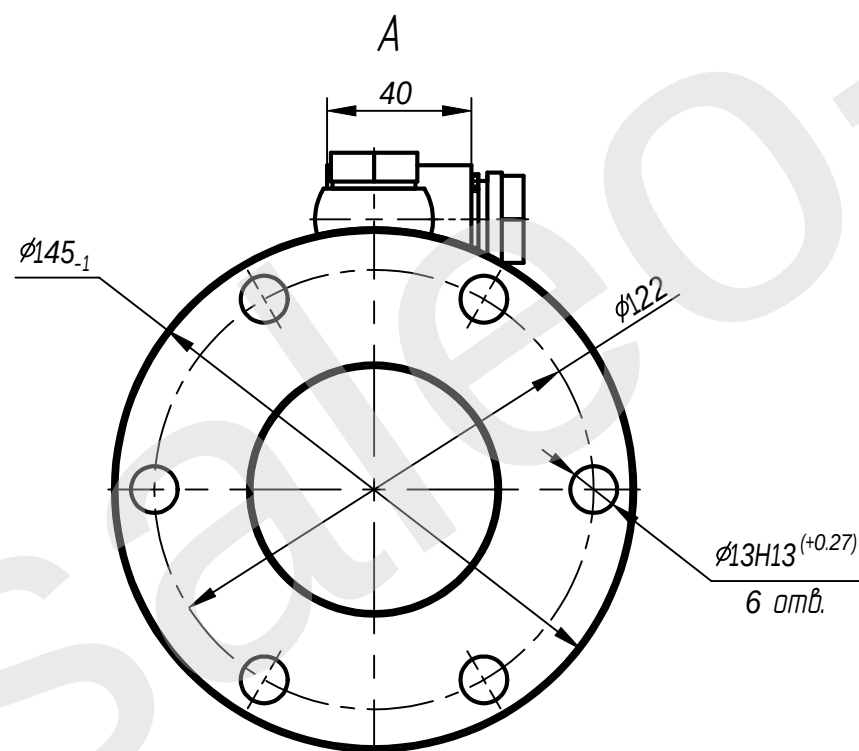

Применяемость: гидроцилиндр для манипулятора ГМ-100 производства ОАО "МТЗ".