

Гидроцилиндр КГЦ1063.125-80-400

Давление, МПа:

номинальное -27,

максимальное -30.

Усилие на штоке, кН:



толкающее -349.7

тянущее -206.4

Масса, кг -71.7

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1063.125-80-400, Ту, Ну, Ду.

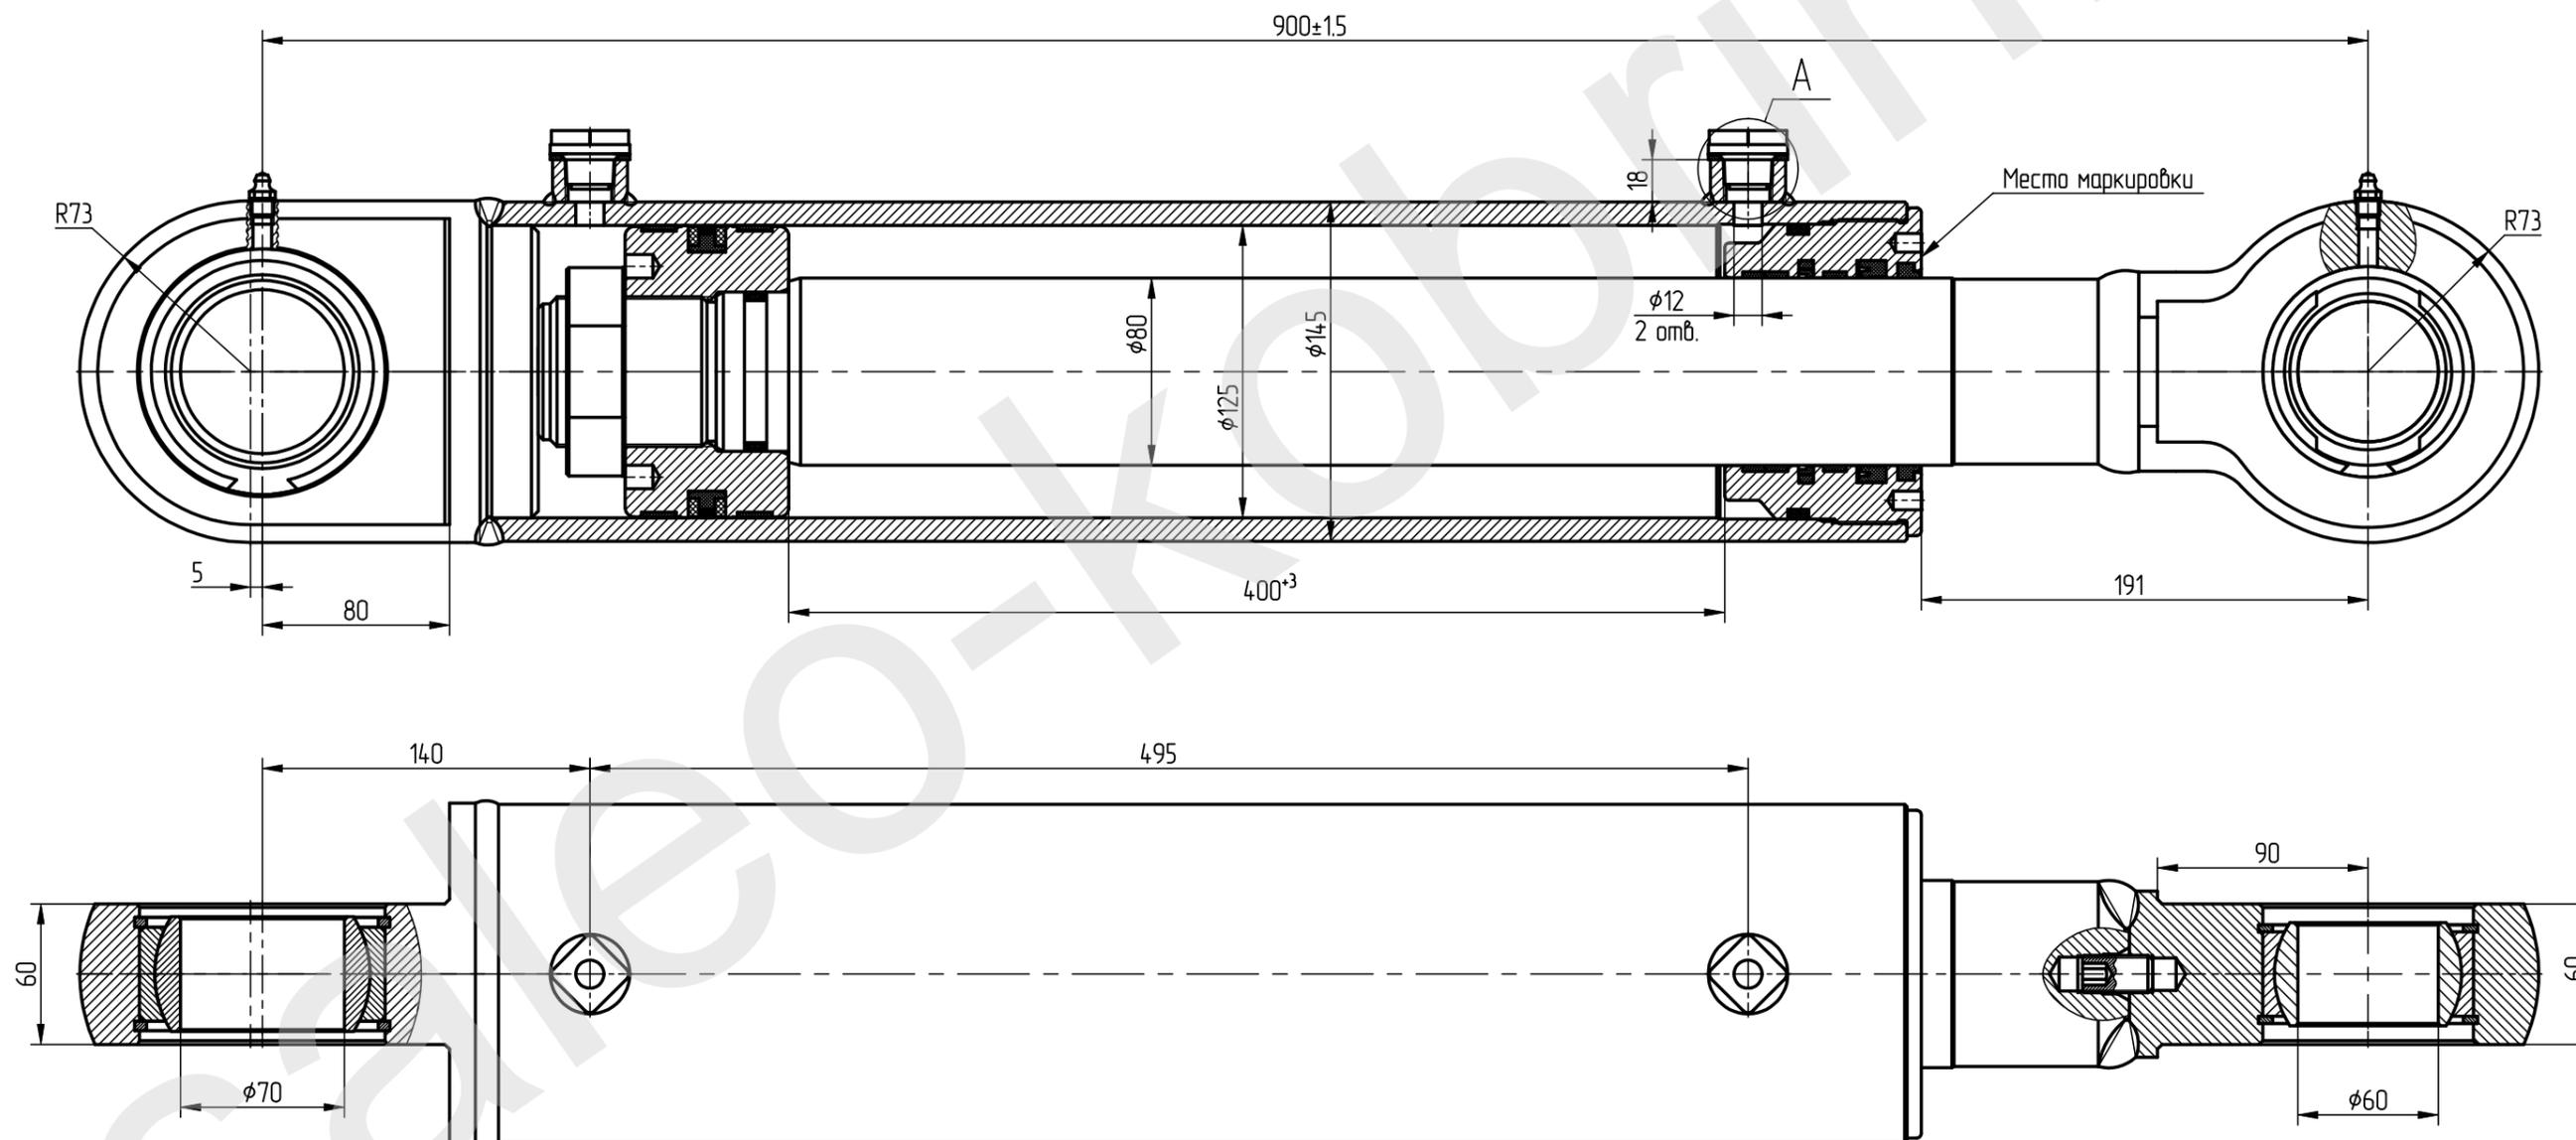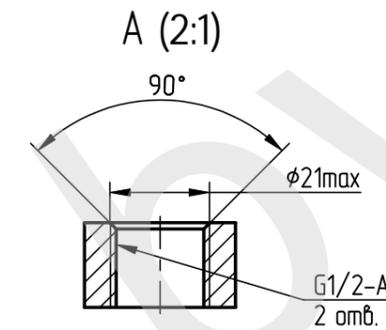

Применяемость: гидроцилиндр наклона манипулятора для харвестера подъема стрелы АМКОDОР FH3061.