


Гидроциліндр КГЦ1064.63-40-325

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP",
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1064.63-40-325 Т_у, Н_у, Д_у

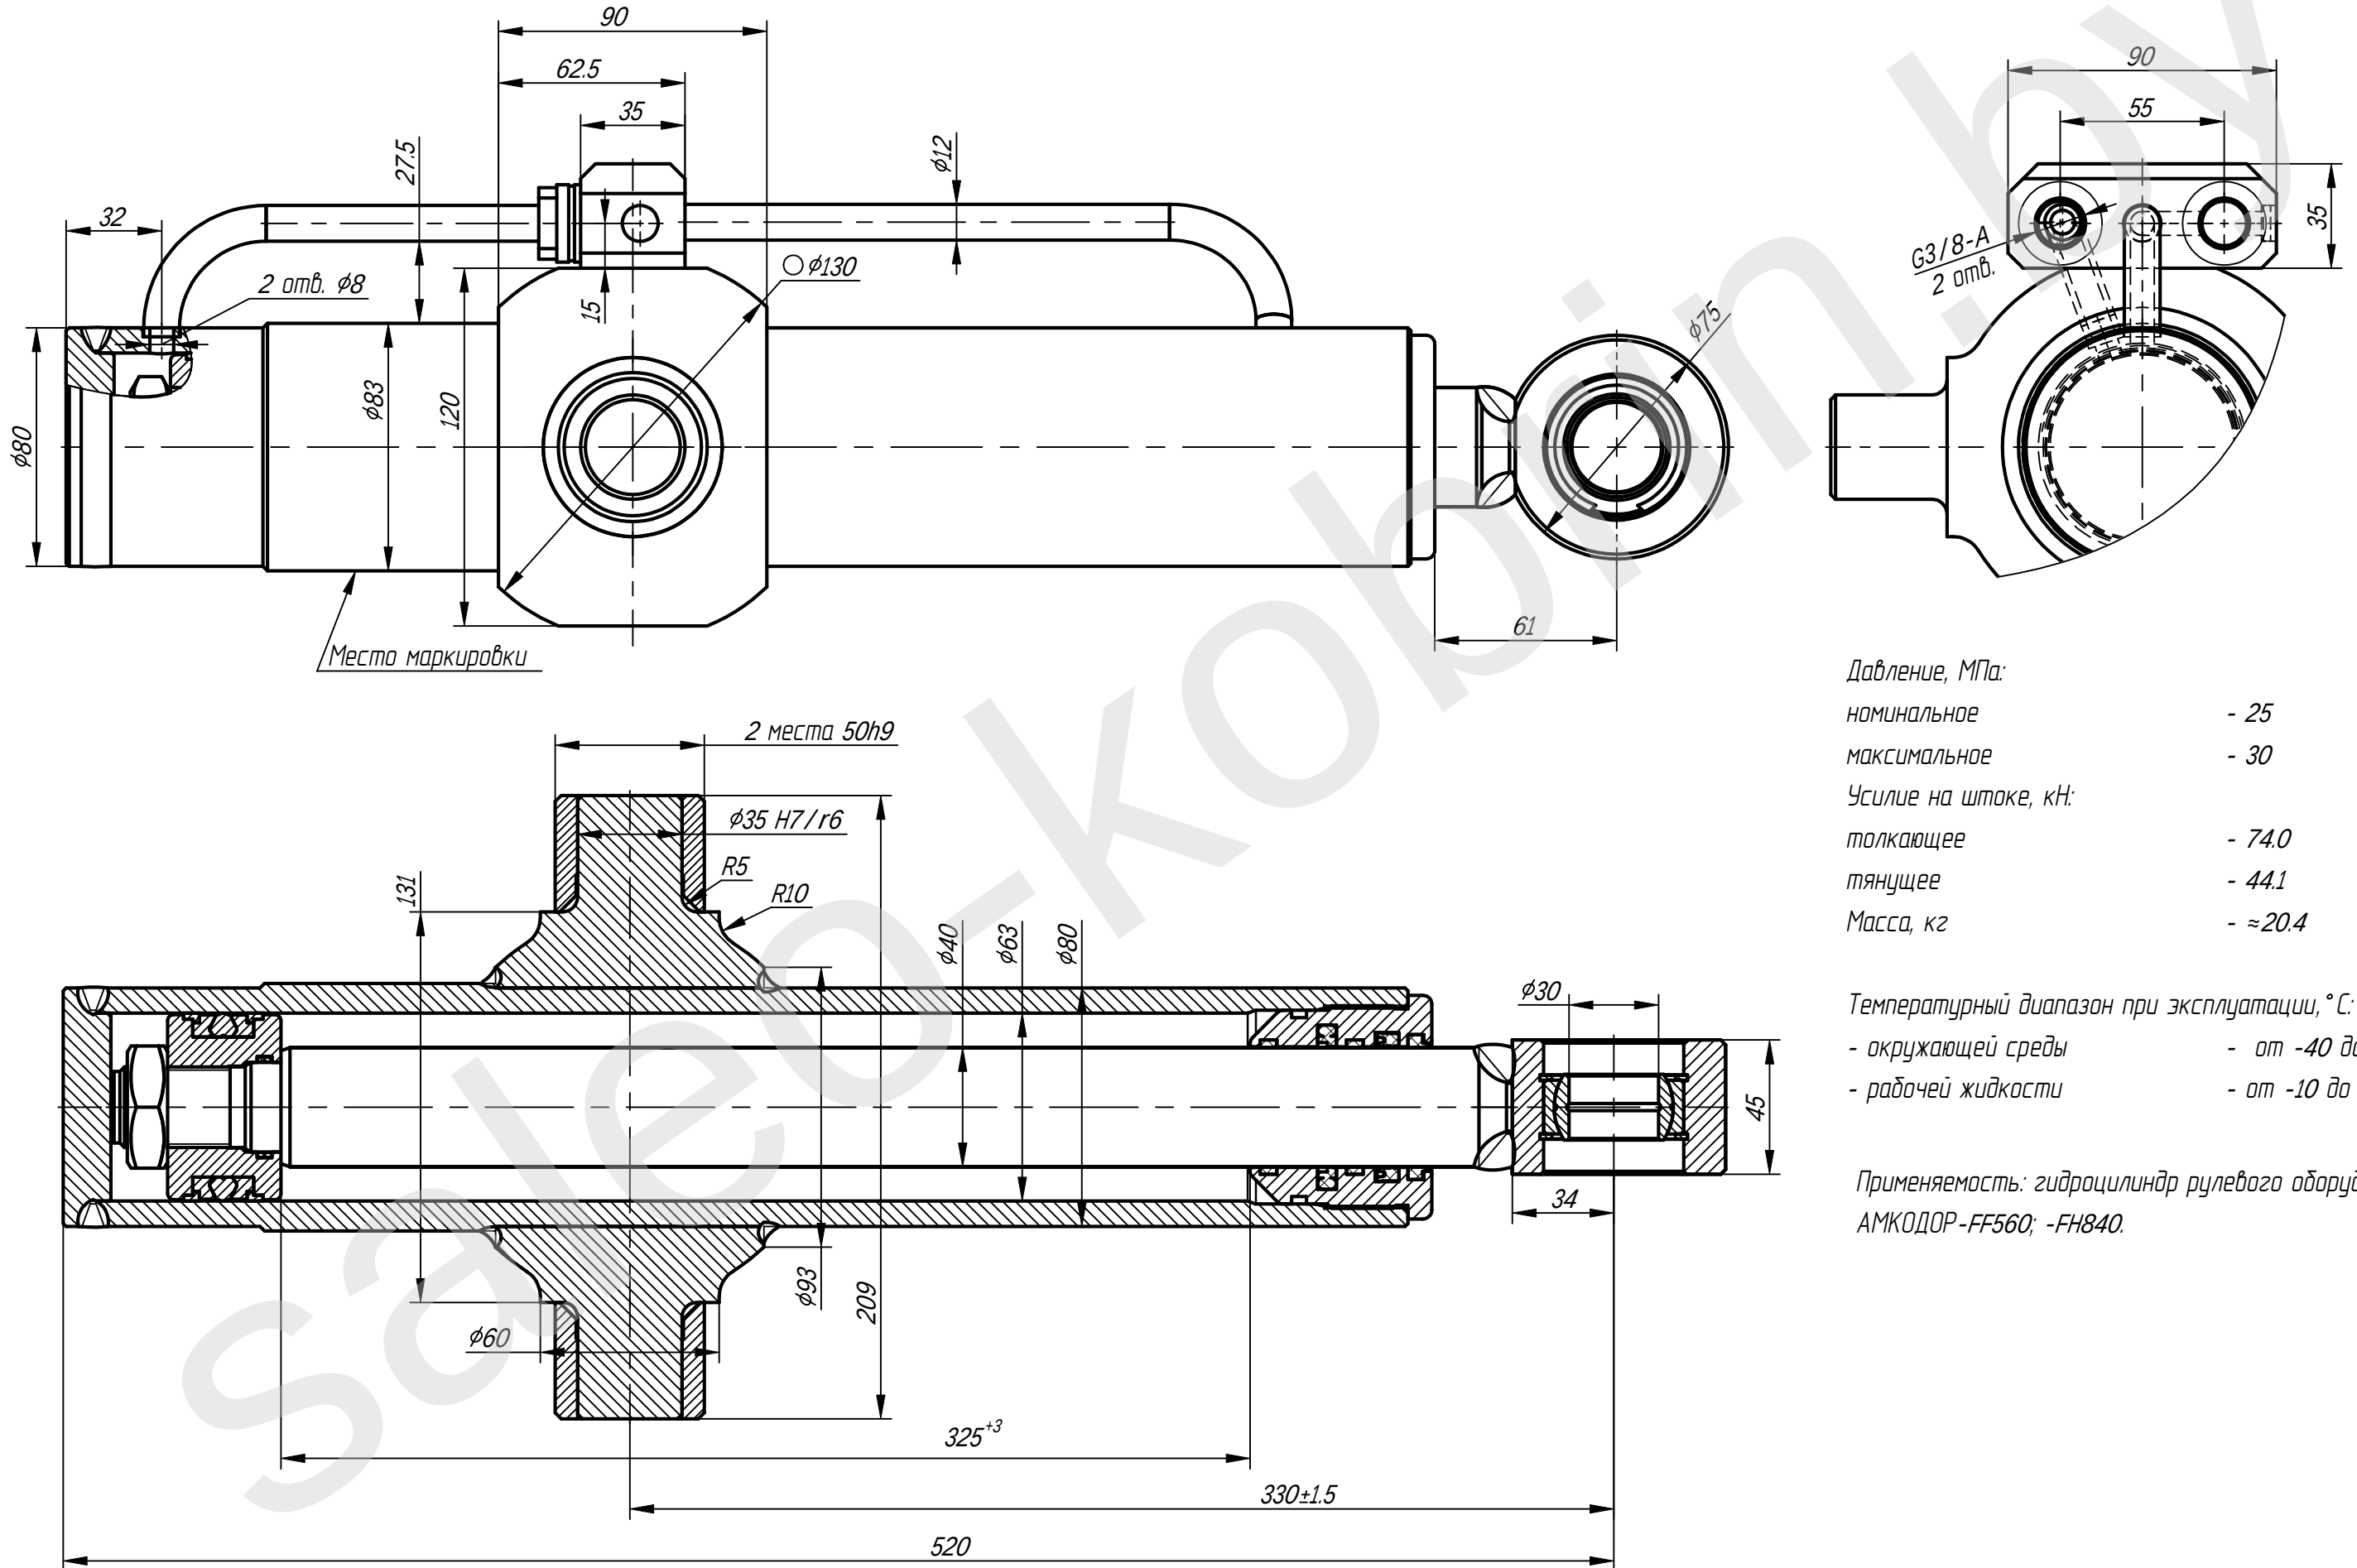

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 25

МАКСИМАЛЬНОЕ - 30

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 74.0

тянущее - 44.1

Масса, кг - ≈ 20.4

Температурный диапазон при эксплуатации, °C:

- окружающей среды - от -40 до +55.

- рабочей жидкости - от -10 до +80.

Применяемость: гидроцилиндр рулевого оборудования

АМКОДОР-FF560; -FH840.