

Гидроцилиндр КГЦ1065.110-56-200

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -144.4

тянущее -114.6

Масса, кг -30.6




Уплотнения по штоку и поршню

фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ1065.110-56-200, Ту, Ну, Ду.

* Допускается выполнять маркировку на поверхности Б.

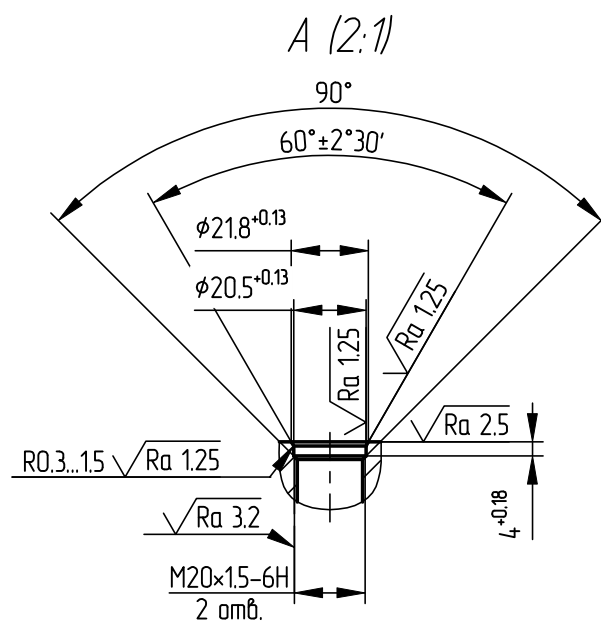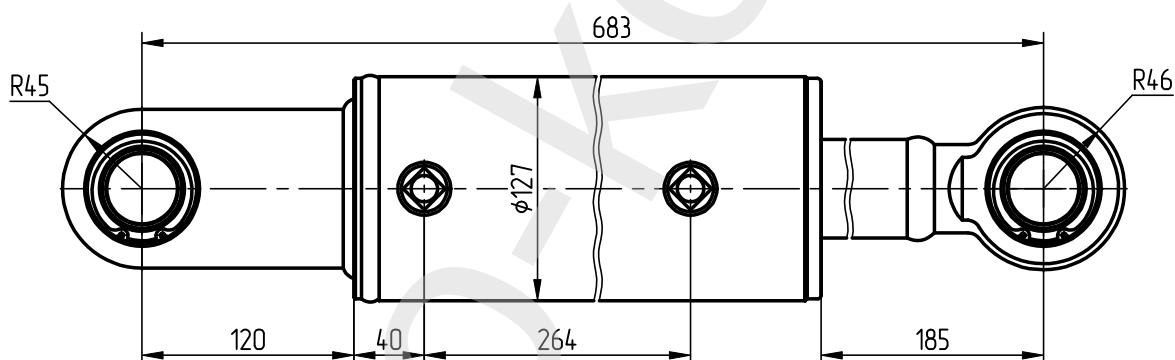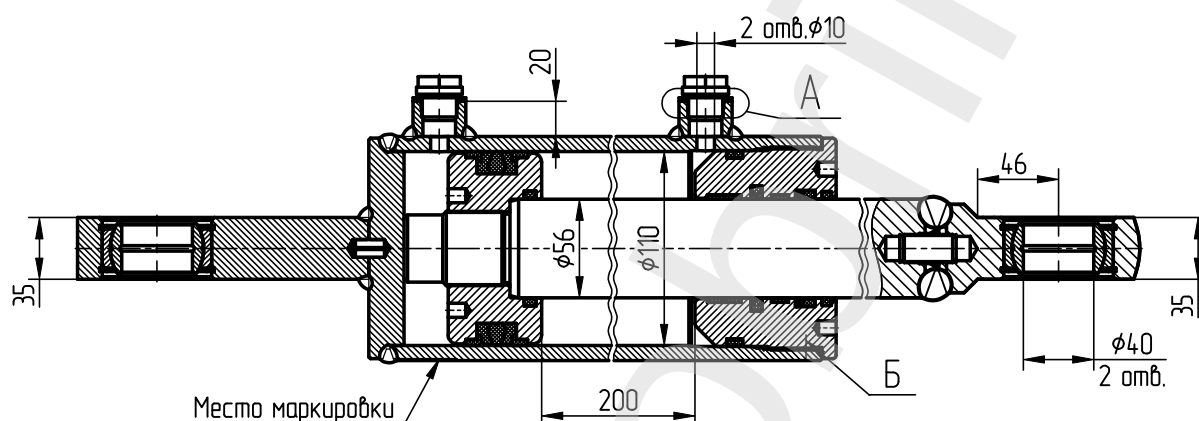

Применяемость: гидроцилиндр поворота