

Гидроцилиндр КГЦ1066.40-40-9

Давление, МПа:

|             |     |
|-------------|-----|
| номинальное | -20 |
|-------------|-----|

максимальное -25


Усилие на штоке, кН:

толкающее -23,9

Macca, k2 -0,67

Уплотнения подвижных соединений компании  
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1066.40-40-9, Ту, Ну, Ду.

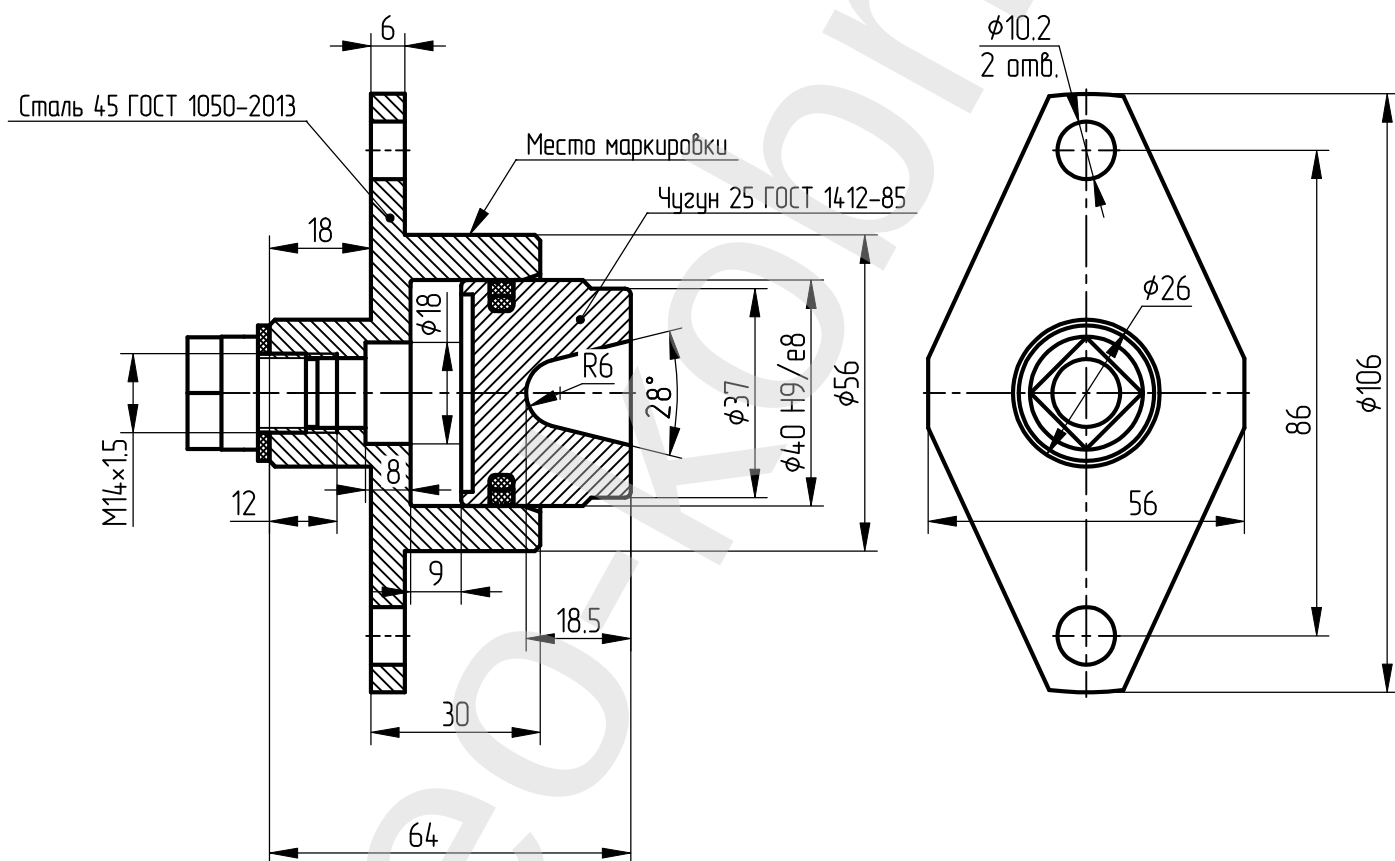

Применяемость: гидроцилиндр фрикциона приспособления трелёвочного ПТ-85.