

Гидроцилиндр КГЦ1067.50-25-90

Давление, МПа:

номинальное -22

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее -41,0

тянущее -30,8

масса, кг -4,66

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1067.50-25-90, Ту, Ну, Ду.

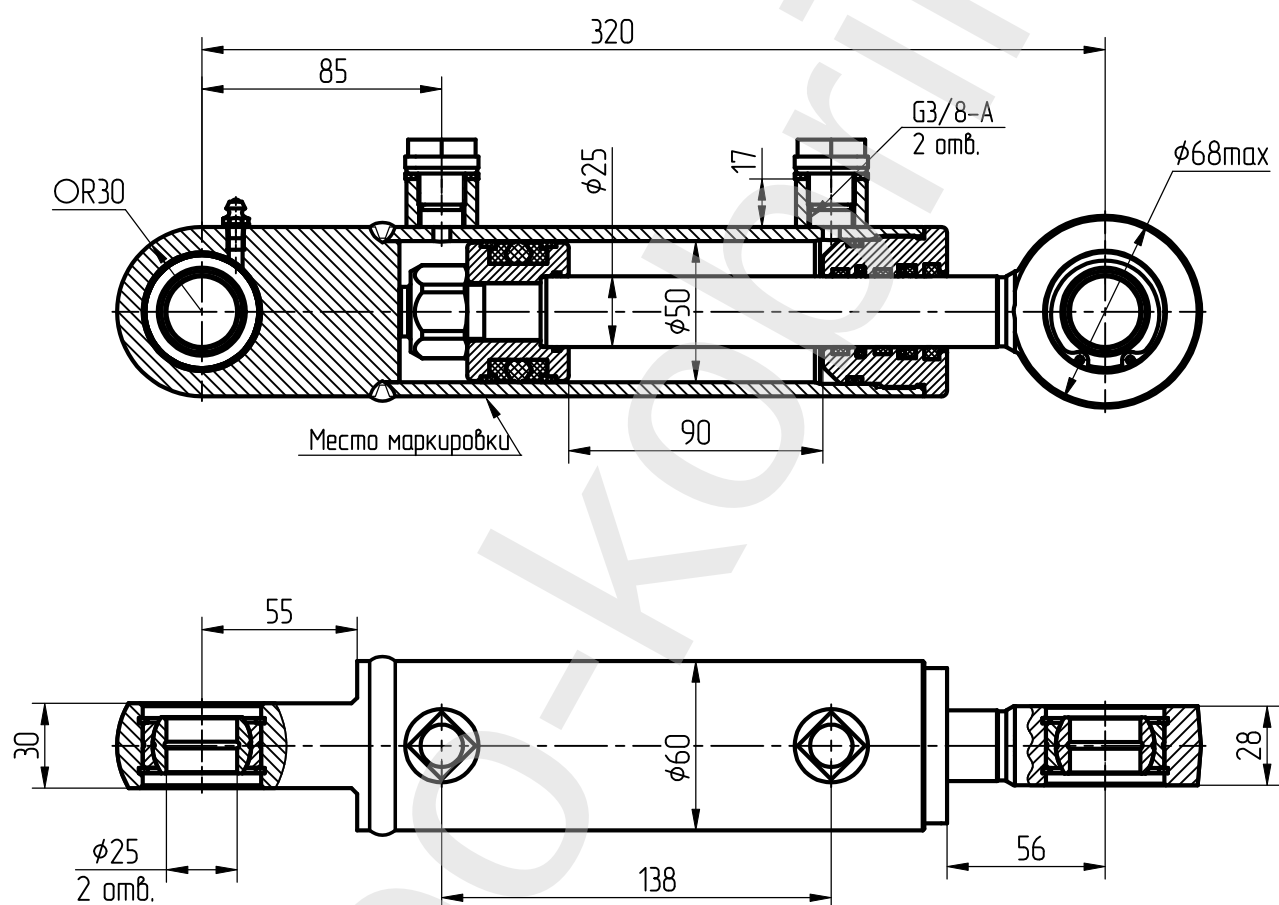

Применяемость: гидроцилиндр стабилизации для машин АМКОДОР FF560 и АМКОДОР FH840.