

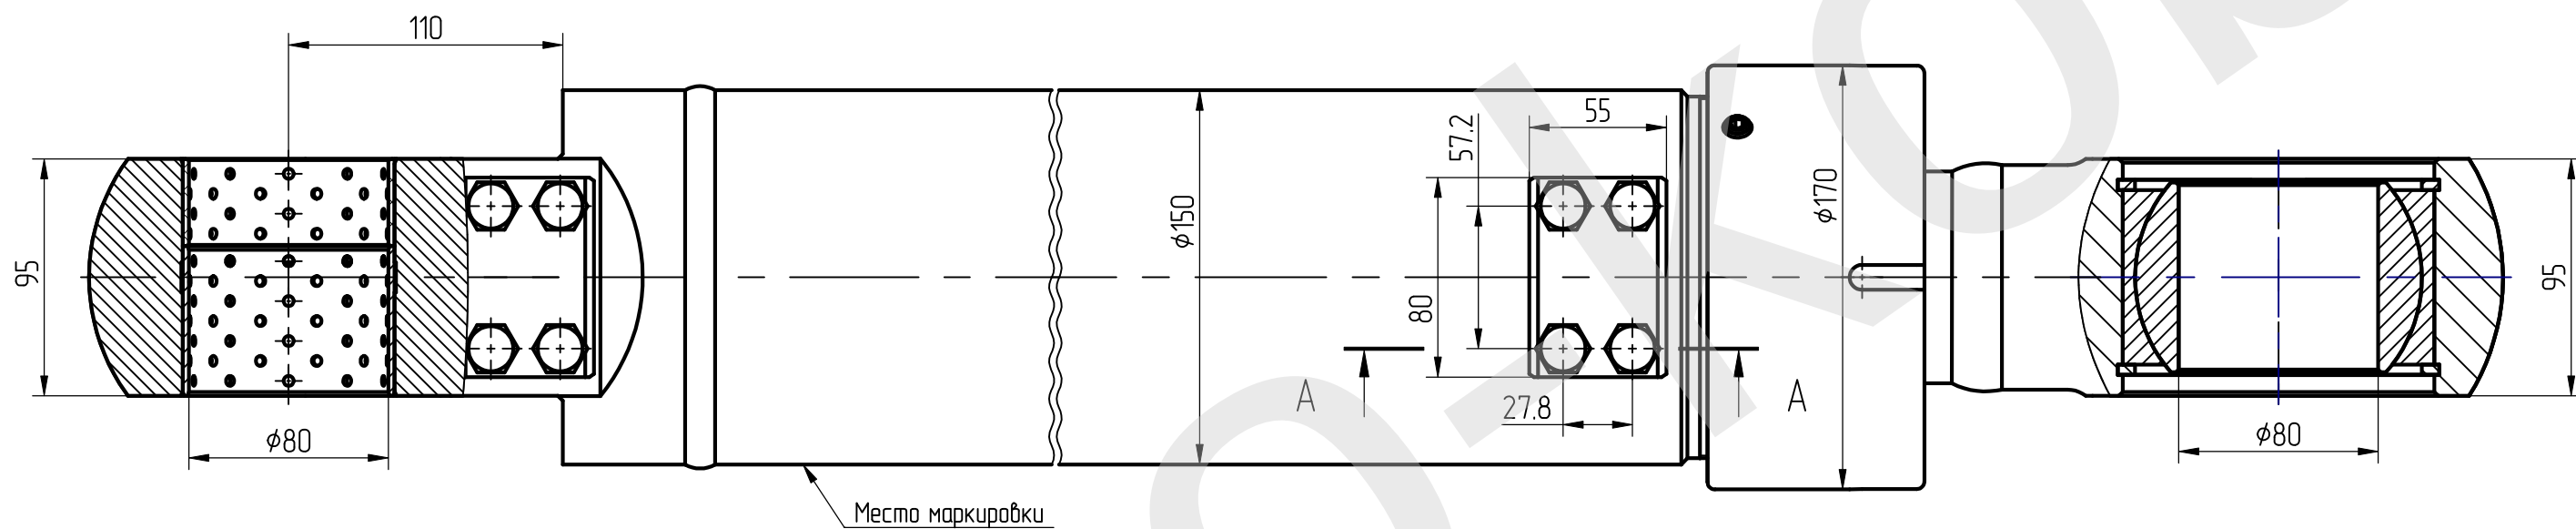


Гидроцилиндр КГЦ1069.125-85-1220

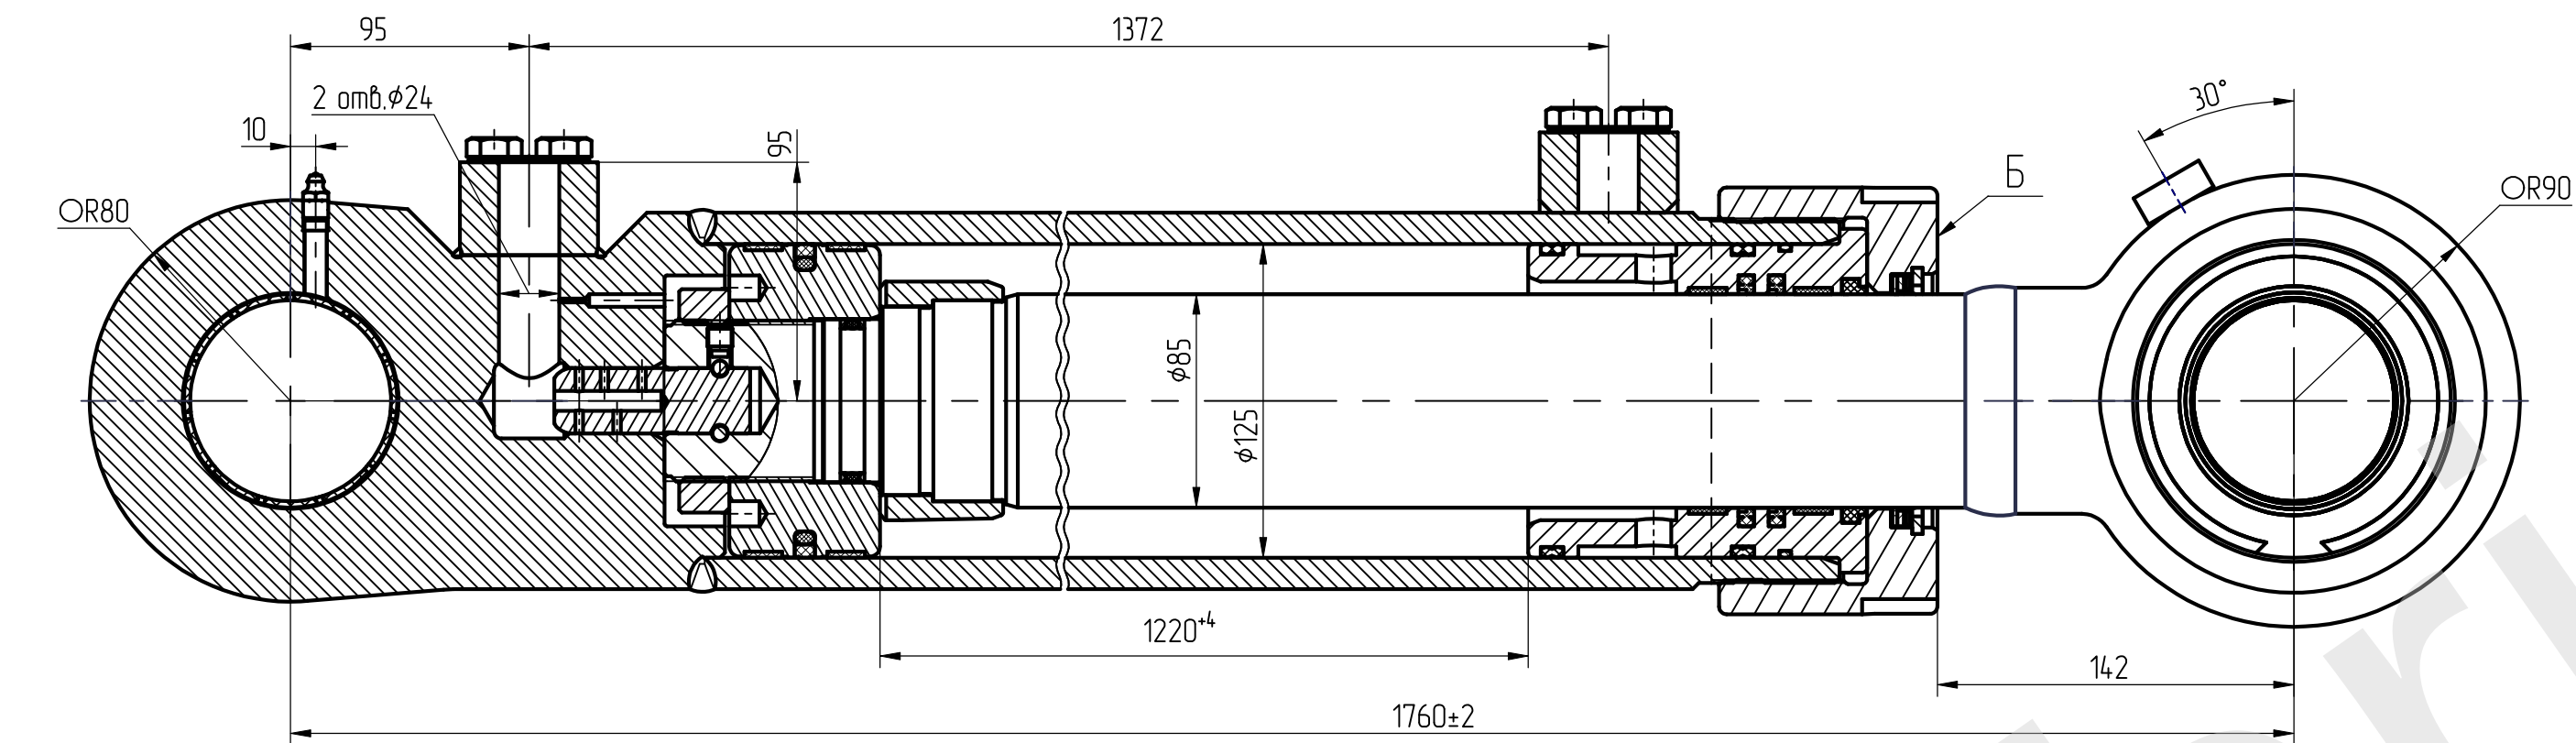

A - A (2:1)

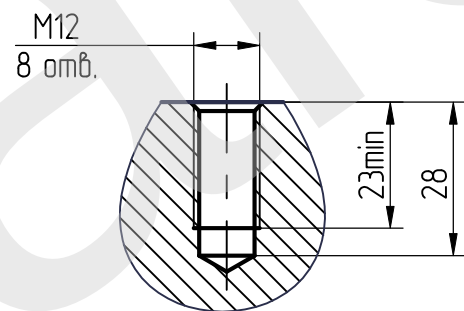

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1069.125-85-1220, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. Б

Давление, МПа:

номинальное -32,

максимальное -38.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -373,0,

тянущее -200,6,

Скорость, м/с - 0,5...0,8

Масса, кг - 177,85

Применяемость: гидроцилиндр подъема/опускания
стрелы экскаватора ХС231LC пр-ва ОАО "Амкодор"